

形式：DGAR-RFT1

基準

- 1. 動作電流整定値：0, 1-0, 2-0, 4-0, 6-0, 8 (A)
- 2. 動作電圧整定値：5, 0-7, 5-10-12, 5-15 (%)
- 3. 動作時間整定値：0, 2-0, 3-0, 4-0, 6-0, 8 (s)
- 4. 動作位相角：遅れ側：30° 進み側：150°
(参考値)

仕様

- 1. 定格制御電圧：AC110V
 - 2. 定格周波数：50/60Hz (注1)
 - 3. 定格零相一次電流：AC0, 2A (零相変流器の一次側)
 - 4. 定格電路電圧：AC6600V
 - 5. 商用周波耐電圧 (零相電圧検出装置の一次側)
：電気回路一括と外箱 (注2) 間：2000V
 - 6. 雷インパルス耐電圧
：電気回路一括と外箱 (注2) 間：4500V
- 注2：外箱とは本品を接地できる金属板を示します。


端子台記号

S₁ S₂ V_a V_c K_t L_t k Q V₁ V₂ V₃ L₁ L₂ L₃ E

⑤	銘板	1	樹脂	——
④	リードブッシュ	3	合成ゴム	——
③	零相電圧変換器	1	——	オムロン製K3P-B
②	地絡方向継電器	1	——	オムロン製K2GS-BT-F4
①	外箱	1	軟鋼	塗装 (マンセルN5.5)
記号	品名	個数	材質	備考

注1：50/60Hzの切換えは端子部のリード線の接続を変更することにより行います。

(50Hz時：L₁-L₂を接続)
(60Hz時：L₂-L₃を接続)

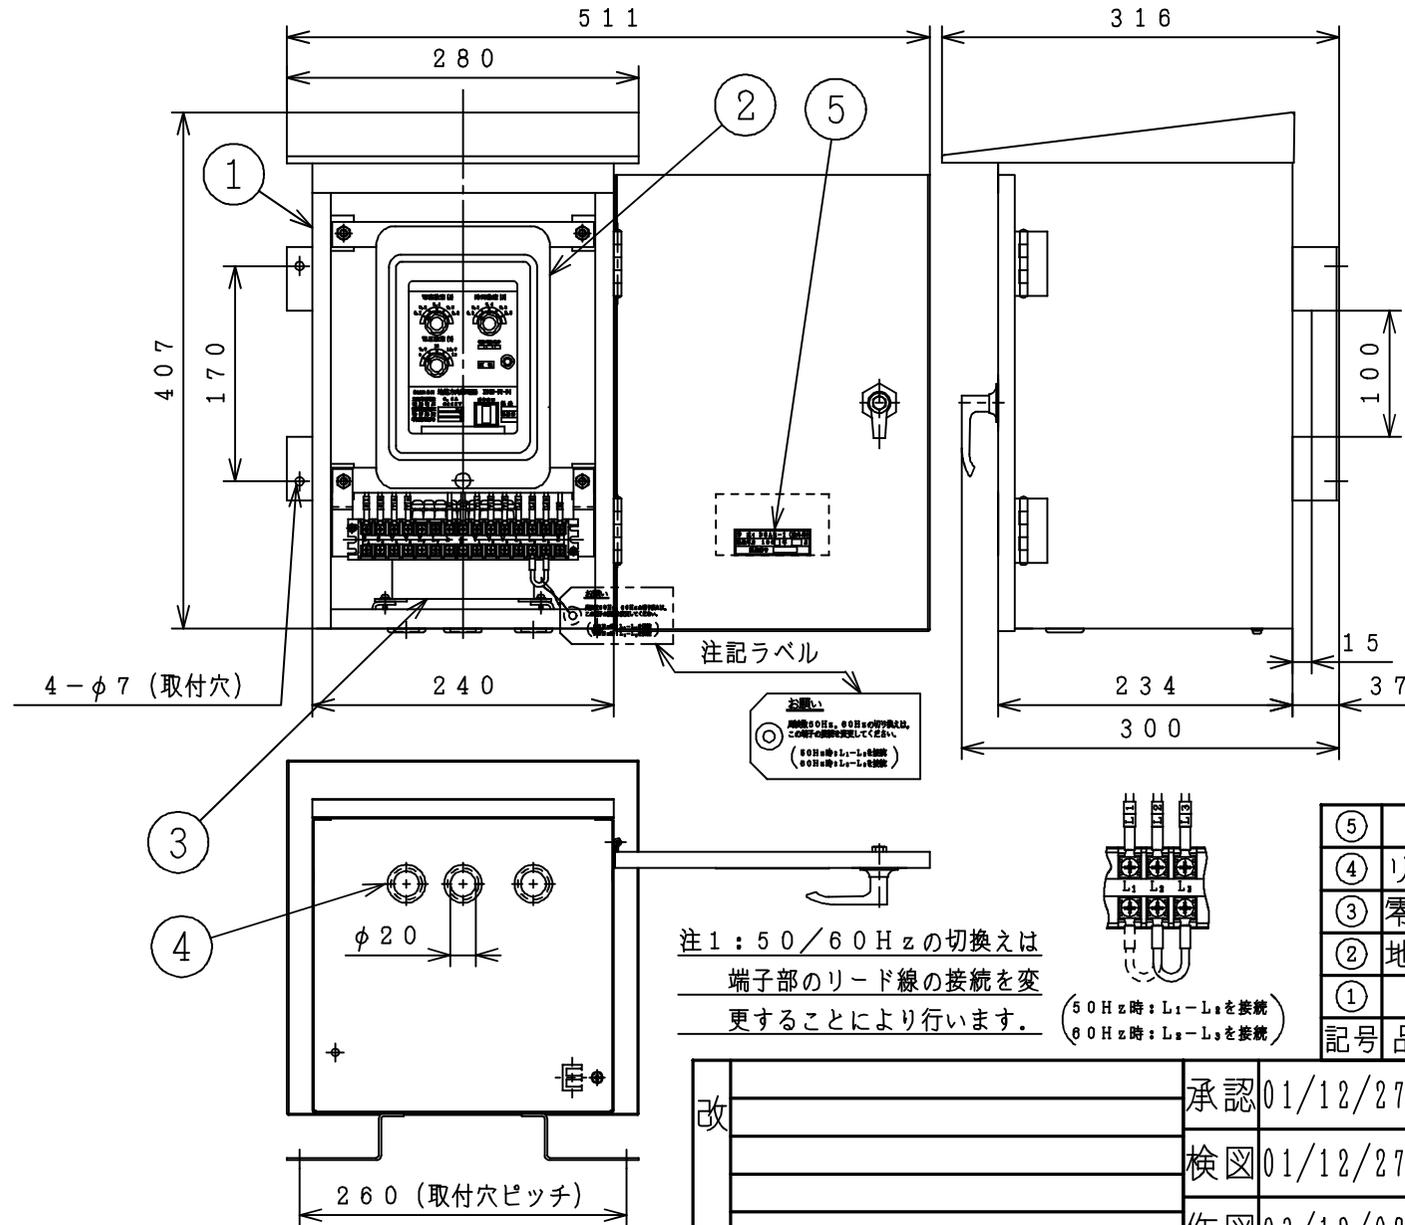

改訂	承認	01/12/27	伊藤 (元)	(E) エナジーサポート株式会社	
	検図	01/12/27	伊藤 (元)		
	作図	93/12/08	岩本	品名	方向性GAB制御装置 (屋外用)
	尺度	1:6	⊕	品番	EXMD-30031-A
△ 01/12/27 見直し 松浦					