

仕様

定格電流 ; 30 A


適用カットアウト ; PC-6形, PC-6S形, HPC-30形

仕様

1. 引張荷重 : 245 N (25 kg f) 以上

2. 温度上昇 : 25℃以下

3. 短時間電流 : 1000 A, 1秒間 (1回)

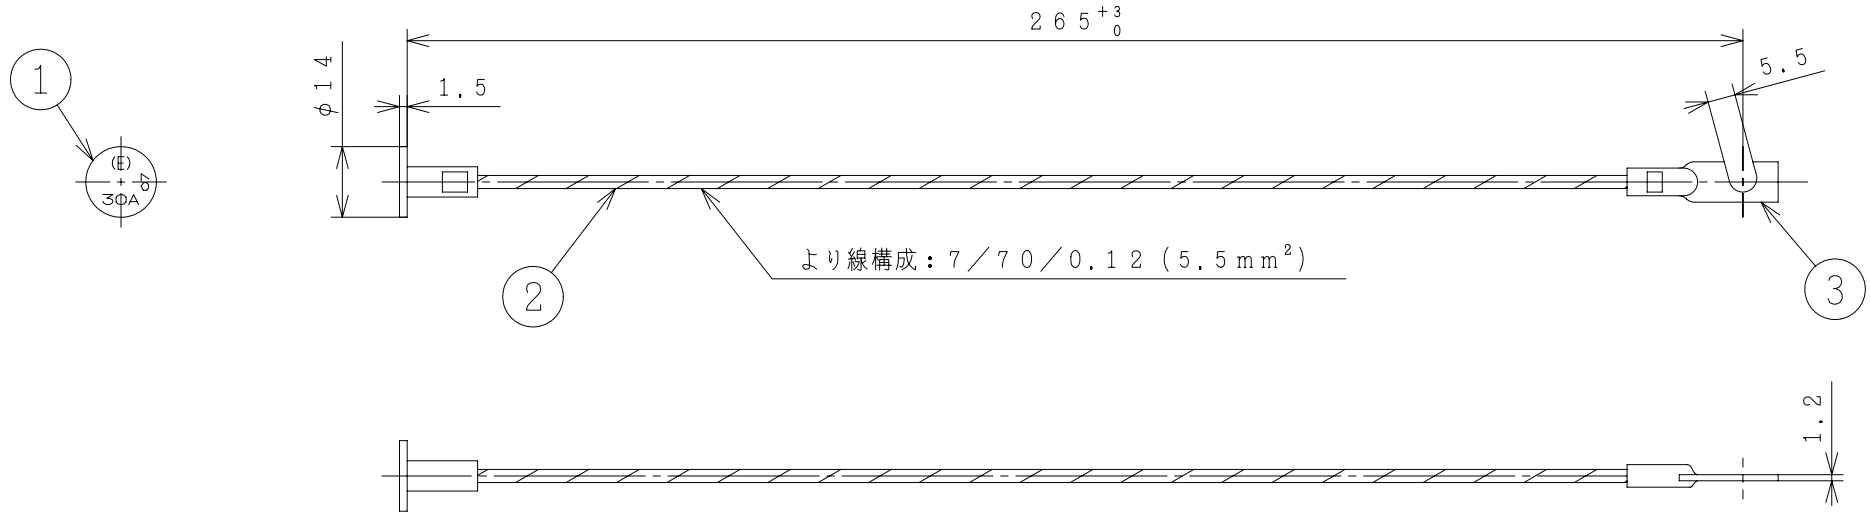

| ③  | 下部金具       | 1  | 銅  | すずめっき又はニッケルめっき |
|----|------------|----|----|----------------|
| ②  | 可とう軟銅複合より線 | 1  | 銅  | すずめっき          |
| ①  | 上部金具       | 1  | 銅  | すずめっき又はニッケルめっき |
| 記号 | 品名         | 個数 | 材質 | 備考             |

|   |                                   |          |    |                  |              |
|---|-----------------------------------|----------|----|------------------|--------------|
| 改 | 承認                                | 07/08/10 | 小寺 | (E) エナジーサポート株式会社 |              |
|   | 検図                                | 07/08/10 | 小寺 | 品名               | 高圧カットアウト用導体片 |
|   | 作図                                | 00/09/01 | 古田 |                  |              |
| 訂 | △ <sub>2</sub> 07/08/10 頭部金具表示見直し | 古田       | 尺度 | 1:1.5            | 品番           |
|   | △ <sub>1</sub> 06/03/31 頭部金具表示変更  | 古田       |    |                  |              |

( F B 0 - S A 0 3 0 )