

仕様

定格電流 ; 50 A


適用カットアウト ; PC-6形, PC-6S形, HPC-50形

仕様

1. 引張荷重 : 245 N (25 kg f) 以上

2. 温度上昇 : 25℃以下

3. 短時間電流 : 2000 A, 1秒間 (1回)

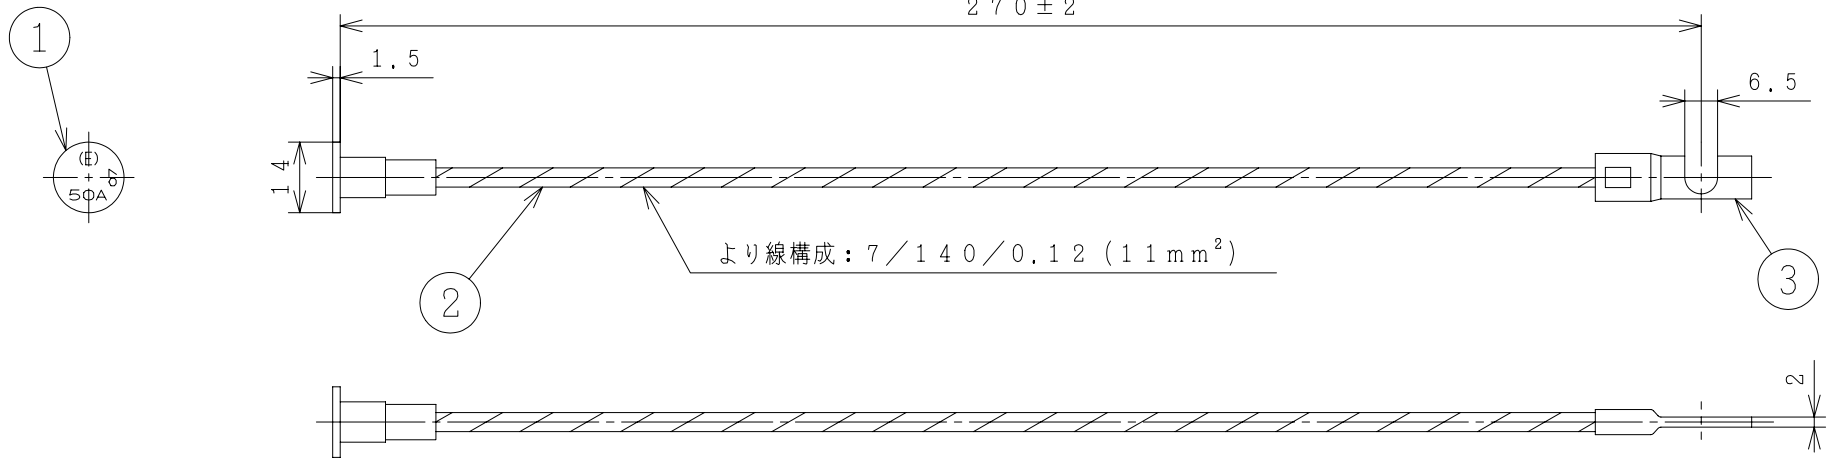

③	下部金具	1	銅	すずめつき
②	可とう軟銅複合より線	1	銅	すずめつき
①	上部金具	1	銅	すずめつき
記号	品名	個数	材質	備考

改	承認	07/08/10	小寺	(E) エナジーサポート株式会社	
	検図	07/08/10	小寺		
	作図	00/09/01	古田		
訂	△ 07/08/10 頭部金具表示見直し	古田	品名	高圧カットアウト用導体片	
	△ 06/03/31 頭部金具表示変更	古田			
	尺度	1:1.5	⊕ ⊖	品番	E F B 0 - 4 0 5 0 0 0 1 - A

(F B 0 - S 0 0 5 0)