


PC用高压限流ヒューズ

(万能形Qヒューズ)

取扱説明書

このたびは、PC用高压限流ヒューズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本品の真価を十分に発揮させ、長期にわたり最高の性能を維持するため、本品のご使用に先だち、本説明書のご一読をぜひお願いいたします。

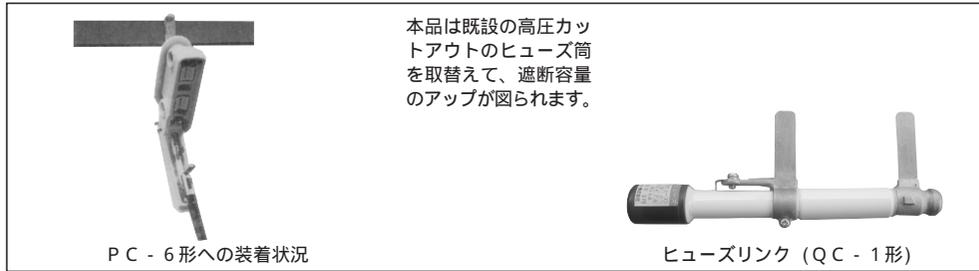

準拠規格

JIS C 4604「高压限流ヒューズ」

仕 様

形 式	定格電圧 (kV)	定格電流 (A)				定格遮断電流 (kA)	最小遮断 電流性能
		G	T	M	C		
QC-1	7.2	7	3	2	-	40	全領域遮断
		10	7	4	5		
		15	10	5	7		

適用高压カットアウト

- PC-6形・PC-6S形 高压カットアウト
- HPC-30形・HPC-50形 屋内用高压カットアウト

取扱いにあたって

- 表示定格事項をご確認ください。
- われもののため取扱いにご注意ください。
- 装着は高压カットアウトのヒューズ筒と同様に行ってください。
- ヒューズリンクの溶断表示装置に、不必要に触れないでください。
- ヒューズリンクが溶断しますと赤い動作表示 (約 10mm) が突出します。
- 保守点検はカタログの高压限流ヒューズの保守点検を参照ください。

お願い

- 予備ヒューズをお備えください。
- ヒューズリンクが三相のうち 1 相でも動作した場合、ヒューズリンクを全相とも取替えてください。

- 本製品の取扱いは、安全にご使用いただくために、十分な知識と技能を有する人が行ってください。
- ご使用の前に必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
- この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

警告

：回避しないと、死亡又は重傷を招くおそれがある危険な状況を示す。

注意

：回避しないと、軽傷または中程度の障害を招くおそれがある危険な状況及び物的損害のみの発生を招くおそれがある場合を示す。

なお、**注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

警告

- 感電のおそれあり。充電部に触れないでください。
- 誤溶断による焼損、アーク噴出、破裂のおそれがあります。ヒューズは適正な定格のもので適正な本体を選定してください。また、劣化・寿命のものは交換してください。
- アーク発生のおそれがあります。断路形ヒューズは、通電中絶対に開閉しないでください。

注意

- やけどのおそれあり。電源を切った直後は、ヒューズに触れないでください。

(E) ENERGY SUPPORT
 〒484-8505 愛知県犬山市字上小針1番地
 Tel.0568 (67) 9811 Fax.0568 (67) 9815
エナジーサポート株式会社
 (略式 エナジス/ENERGYS) www.energys.co.jp

本取扱説明書の内容は、2024年9月現在のものです。

お問合せ窓口

- ☎ 03-3251-2690 [北海道・東北・関東]
- ☎ 0568-67-9811 [中部・北陸]
- ☎ 06-6534-0031 [関西・中国・四国・沖縄]
- ☎ 092-720-5901 [九州]