

仕様

定格電流 ; 100A


適用カットアウト ; PC-7形, PC-7S形

仕様

1. 引張荷重 : 245N (25kgf) 以上

2. 温度上昇 : 25℃以下

3. 短時間電流 : 5000A, 1秒間 (1回)

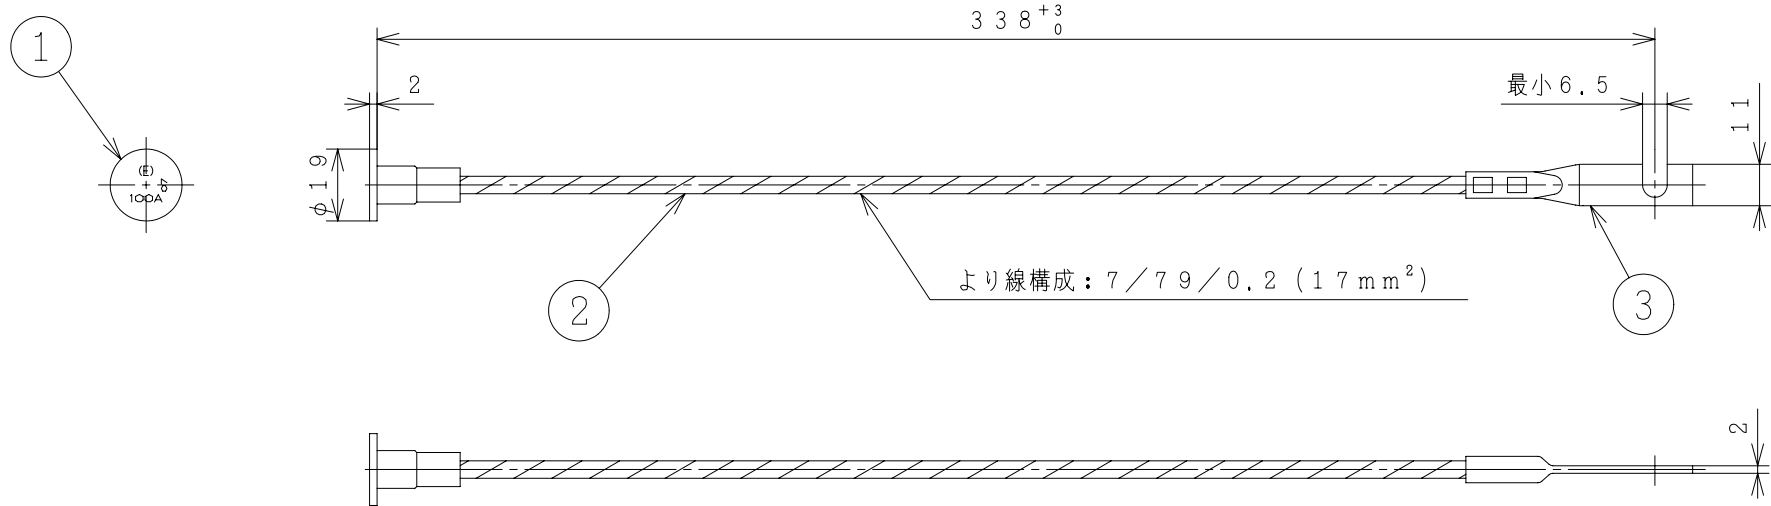

③	下部金具	1	銅	すずめつき
②	可とう軟銅複合より線	1	銅	すずめつき
①	上部金具	1	銅	すずめつき
記号	品名	個数	材質	備考

改	承認	07/08/10	小寺	(E) エナジーサポート株式会社		
	検図	07/08/10	小寺	品名	高圧カットアウト用導体片	
	作図	00/09/01	古田			
訂	△2	07/08/10	頭部金具表示見直し	古田	品番	E F B 0 - 4 1 0 0 0 0 1 - A
	△1	06/03/31	頭部金具表示変更	古田		
尺度		1 : 2				

(F B 0 - S 0 1 0 0)