


形式 FT (速動形)

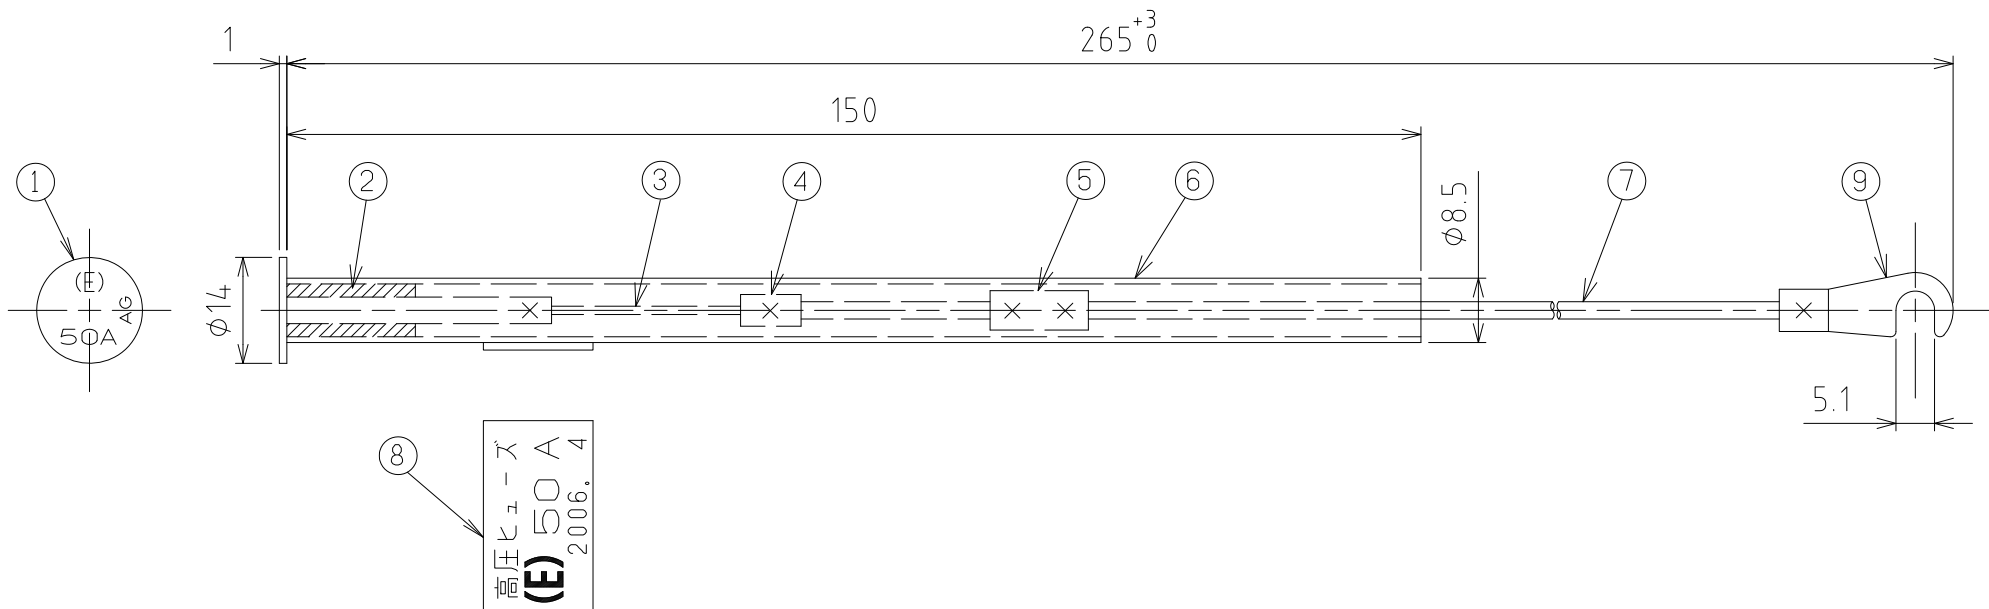

仕様

- 1. 定格電圧 : 7.2kV
- 2. 定格周波数 : 50/60Hz
- 3. 定格電流 : 50A
- 4. 種類 : 速動形(テンション形)
- 5. 適用カットアウト : 箱形高圧カットアウト
- 6. 準拠規格 : JEM 1496 付属書 A (規定)
高圧カットアウト用ヒューズ

9	圧着端子	銅	1	すずめっき
8	銘板	紙	1	—
7	リード線	すずめっき軟導線	1	—
6	消弧チューブ	軟質塩化ビニル	1	透明
5	パイプ	銅	1	すずめっき
4	可溶体管	—	1	—
3	抵抗線	—	2	—
2	支持柱	合成樹脂	1	—
1	頭部金具	銅	1	すずめっき
記号	品名	材質	個数	備考

改訂	4	2016/04/19	JEM規格追記	伊藤(創)			承認	2016/04/19	北折	(E) エナジーサポート株式会社	
	3	2006/03/31	頭部金具表示変更	古田(勉)			検図	2016/04/19	古田(勉)	品名	高圧テンションヒューズ
	2	2002/02/08	見直し	古田(勉)			作図	1998/01/12	松浦	品番(GT)	EFT0-4050001-B
	1	2001/04/04	頭部金具年号刻印廃止	古田(勉)			尺度	1:1	三角法	品番	*****