


形式 FTS (速動形)

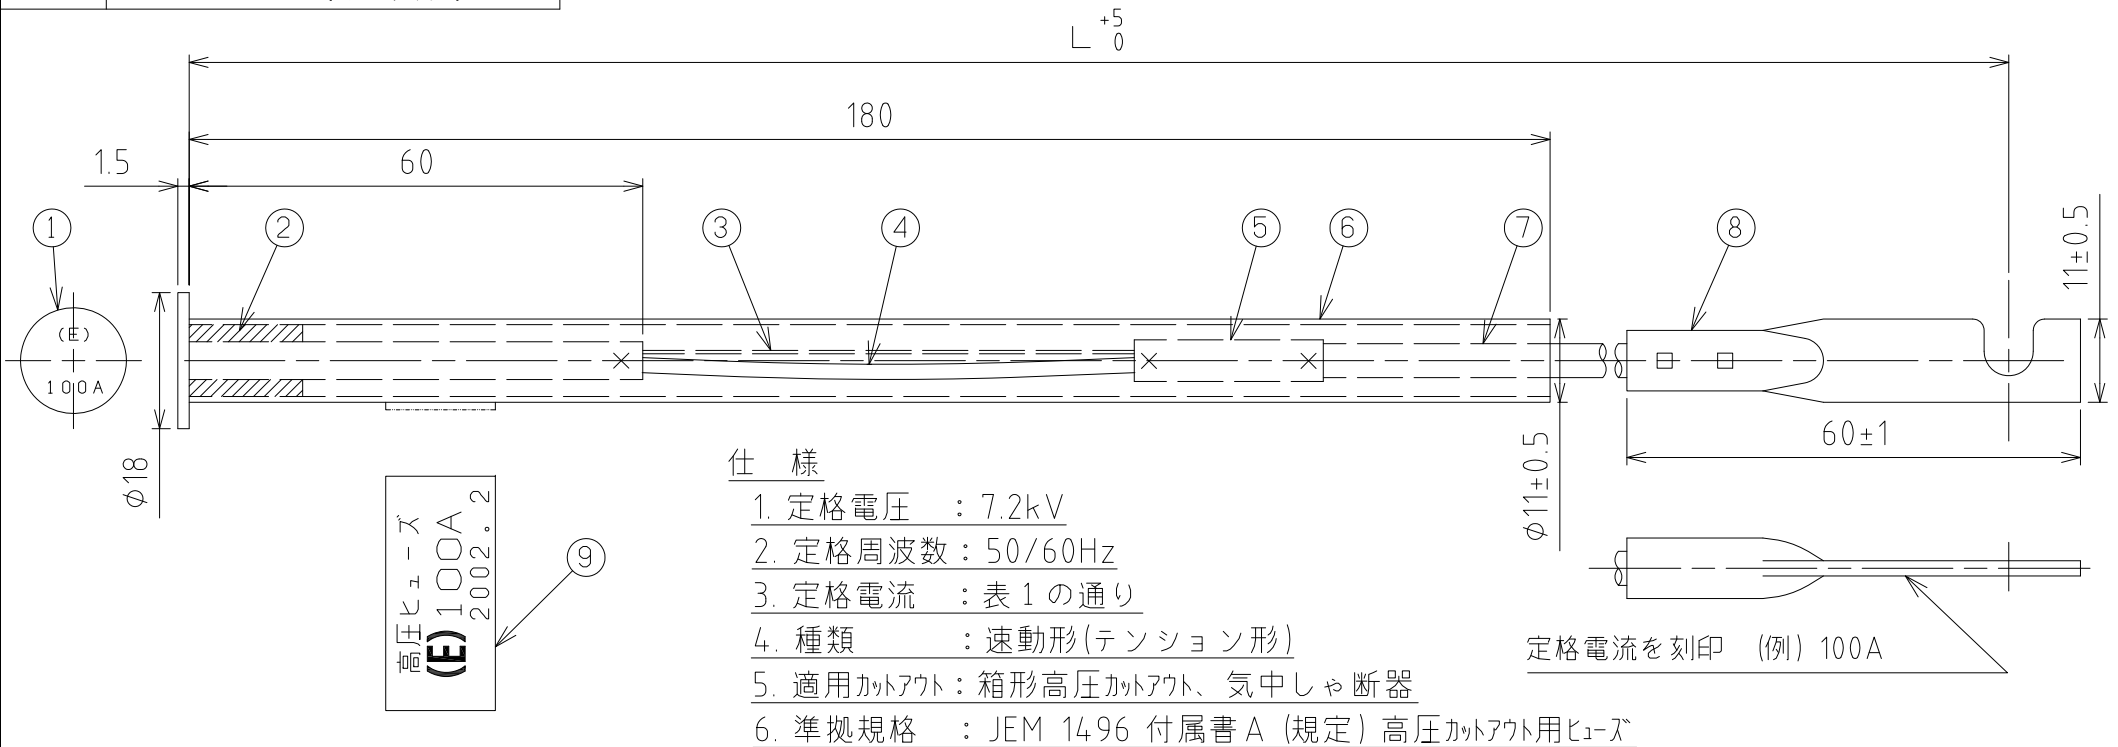

仕様

1. 定格電圧 : 7.2kV
2. 定格周波数 : 50/60Hz
3. 定格電流 : 表1の通り
4. 種類 : 速動形(テンション形)
5. 適用カットアウト : 箱形高圧カットアウト、気中しゃ断器
6. 準拠規格 : JEM 1496 付属書A (規定) 高圧カットアウト用ヒューズ

表 1

定格電流	品番	L寸法
5A	EFTS-4005001-A	330
10A	EFTS-4010001-A	
15A	EFTS-4015001-A	
20A	EFTS-4020001-A	

定格電流	品番	L寸法
30A	EFTS-4030001-A	330
50A	EFTS-4050001-A	333
75A	EFTS-4075001-A	
100A	EFTS-4100001-A	

記号	品名	材質	個数	備考
9	銘板	紙	1	-
8	下部金具	銅	1	すずめっき
7	リード線	すずめっき軟導線	1	-
6	消弧チューブ	クラフト紙	1	塩化ビニルテープ被覆(黄色)
5	パイプ	銅	1	すずめっき
4	可溶体	-	1	-
3	抗張線	ステンレス鋼線	1	-
2	支持柱	合成樹脂	1	-
1	頭部金具	銅	1	すずめっき

改訂	No.	日付	内容	担当者	承認	承認日	承認者	(E) エナジーサポート株式会社	
								品名	品番(GT)
	3	2016/04/19	JEM規格追記	伊藤(創)	承認	2016/04/19	北折	品名	高圧テンションヒューズ
	2	2002/02/08	見直し	古田(勉)	検図	2016/04/19	古田(勉)	品番(GT)	*****
	1	2001/04/04	頭部金具年号刻印廃止	古田(勉)	作図	1998/01/12	松浦	品番	*****
					尺度	1:1	三角法		