

形式 PC-6(30A)装柱金具付

仕様

金具品番：EBD0-00008-A

| 項目 | 特性値 |
|--------------|----------------|
| 定格電圧 | 7.2kV |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格電流 | 30A |
| 電流開閉容量 | 負荷電流 30A |
| | コソテツ電流 15A(5回) |
| 定格遮断電流(非限流形) | 1500A(非対称) |
| 定格短時間耐電流 | 2000A |
| 耐電圧(大地) | 商用周波 22kV |
| | 雷インパルス 60kV |
| 耐電圧(同相) | 商用周波 35kV |
| | 雷インパルス 70kV |
| 保持力 | 30~150N |
| 温度上昇限度 | 接触部 35K以下 |
| | 導体接続部 50K以下 |
| 開閉性能 | 無電圧連続 300回 |
| | 負荷開閉 50回 |
| 使用場所 | 屋外用* |
| 汚損特性 | 耐軽塩じん用 |
| 質量(カットアウト本体) | 約5kg |



*屋内使用も可能

準拠規格

JIS C 4620 付属書C(規定) 高圧カットアウト

JEM 1496 高圧カットアウト

取付可能範囲：□45~□75

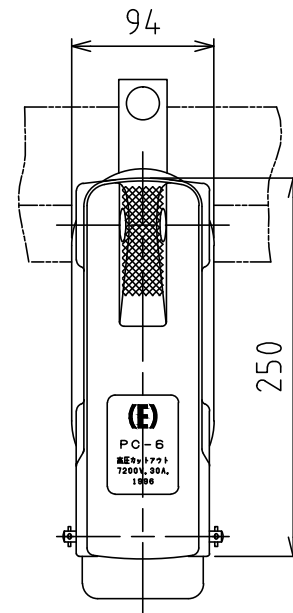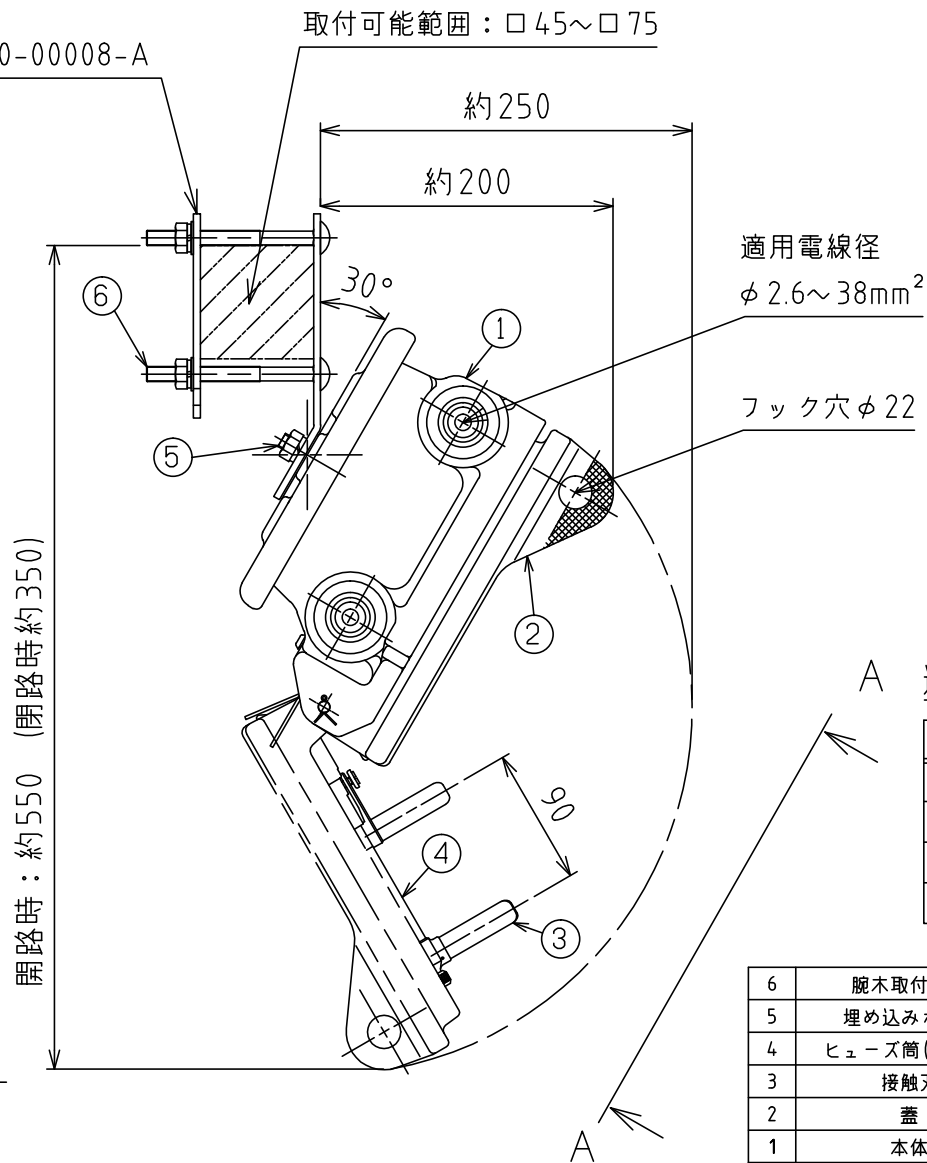

A-A 視図

A 適用ヒューズリンク

| 種類(形式) | ヒューズ定格 |
|--------------|--------|
| 速動形ヒューズ(FT) | 1~30A |
| 遅動形ヒューズ(FL) | 1~30A |
| 限流ヒューズ(QC-1) | 7~15A |
| 素通し線(FB) | 30A |

| 記号 | 品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|-------------|------|----|---------|
| 6 | 腕木取付金具 | 軟鋼 | 1 | 溶融亜鉛めっき |
| 5 | 埋め込みボルト | 軟鋼 | 1 | 溶融亜鉛めっき |
| 4 | ヒューズ筒(30A用) | 合成樹脂 | 1 | - |
| 3 | 接触刃 | 黄銅 | 1 | - |
| 2 | 蓋 | 磁器 | 1 | 白色 |
| 1 | 本体 | 磁器 | 1 | 白色 |

改訂

| 改訂 | 年月 | 内容 | 担当者 | 承認 | 年月 | 担当者 |
|----|------------|---------|-------|----|------------|-----|
| 2 | 2018/08/22 | JIS改訂対応 | 伊藤(創) | 承認 | 2018/08/22 | 藤井 |
| 1 | 2016/05/10 | JEM規格追記 | 伊藤(創) | 検図 | 2018/08/22 | 飛鳥井 |
| | | | | 作図 | 1997/02/01 | 岩本 |
| | | | | 尺度 | 1:5 | 三角法 |

(E) エナジーサポート株式会社

| | |
|--------|--------------|
| 品名 | 高圧カットアウト |
| 品番(GT) | EPC0-21025-A |
| 品番 | PC0-S1501 |