
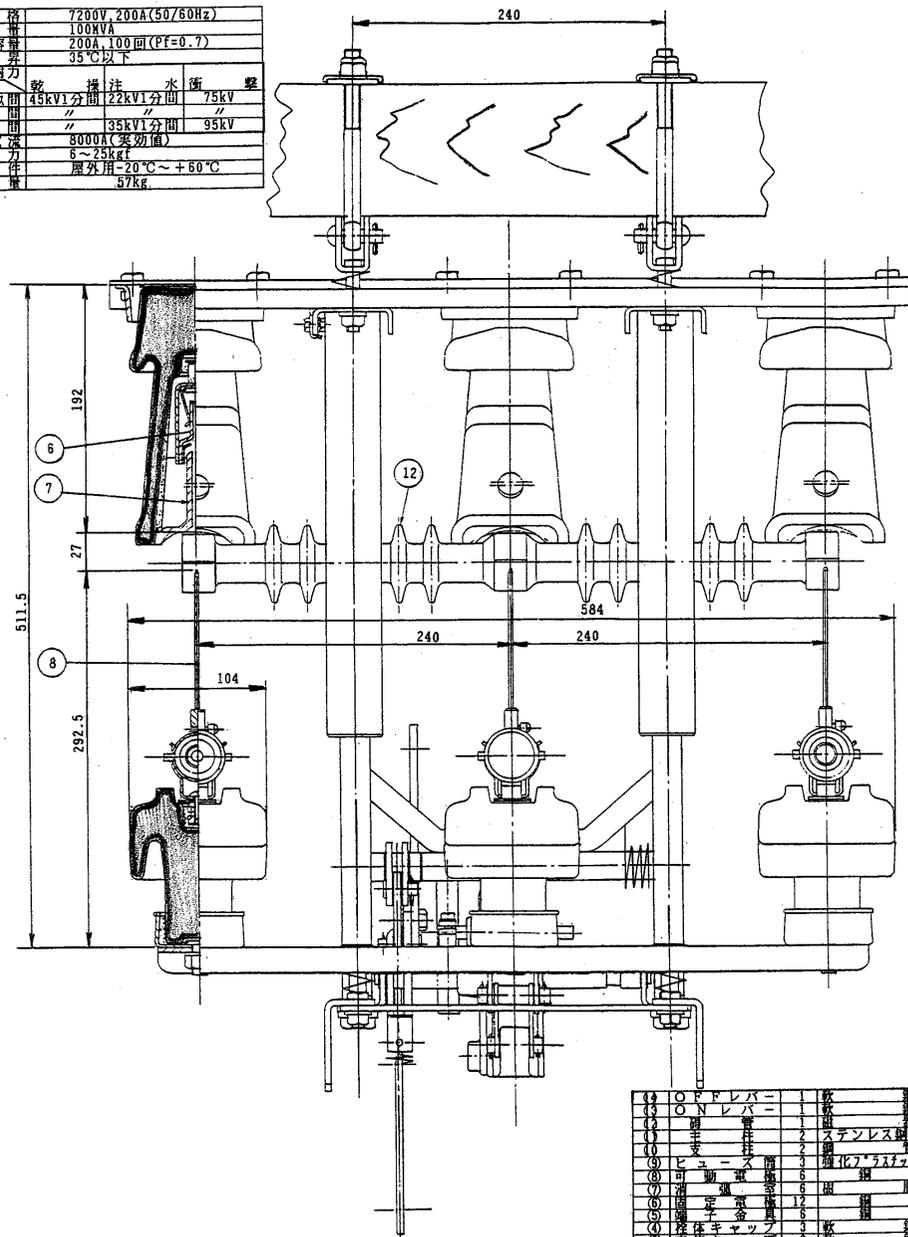


製品仕様

定格電圧	7200V, 200A(50/60Hz)		
定格容量	100kVA		
最高開閉容量	200A, 100回(Pf=0.7)		
温度上昇	35℃以下		
絶縁耐力	幹線	挿注	水衝
印加箇所	45kV1分間	22kV1分間	75kV
電圧	〃	〃	〃
短時間電流	35kV1分間 95kV		
開閉電流	8000A(実効値)		
開閉力	6~25kgf		
使用条件	屋外用-20℃~+60℃		
重量	97kg		

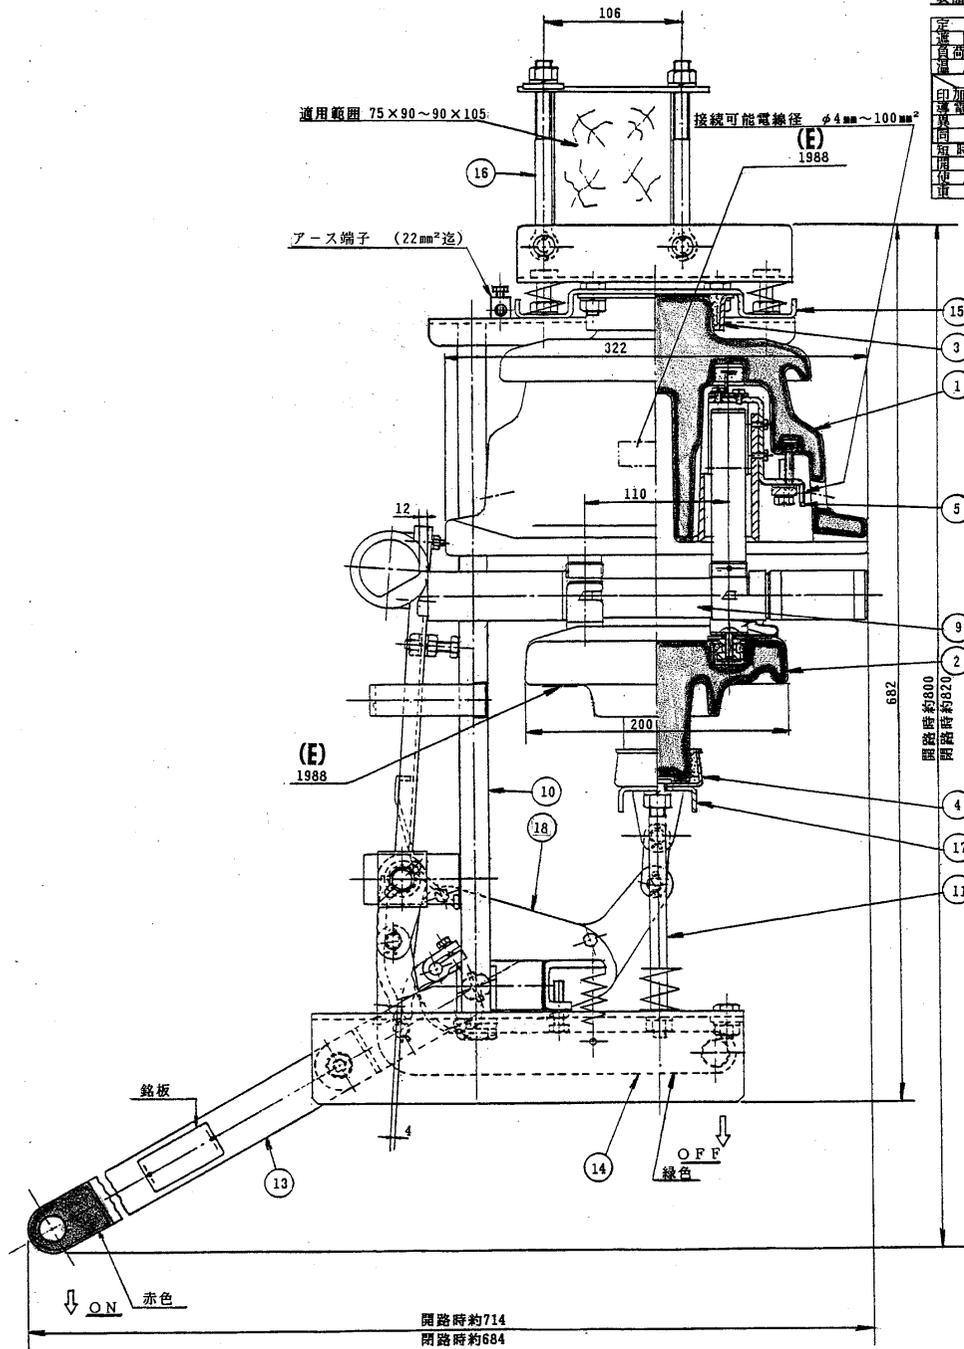

1	OFFレバニ	1	鉄	溶融亜鉛めっき
2	ONレバニ	1	鉄	溶融亜鉛めっき
3	軸	1	ステンレス鋼	
4	ヒューズ	3	強化プラスチック	溶融亜鉛めっき
5	可動電極	6	銅	銀めっき
6	固定電極	12	銅	銀めっき
7	接点	6	銅	ニッケルめっき
8	本体キヤップ	3	鉄	溶融亜鉛めっき
9	本体	3	鉄	溶融亜鉛めっき
10	部品	1	銅	
11	部品	1	銅	

6	トリプル機構	1	鉄	溶融亜鉛めっき
7	銅板取付ボルト	4	鉄	溶融亜鉛めっき
8	ボルト	4	鉄	溶融亜鉛めっき
9	ワッシャー	4	鉄	溶融亜鉛めっき

630-300 (E) エナジーサポート株式会社
 〒101 東京都千代田区千代田 1-1-1
 電話 03-3030-1111
 7200V, 200A, 100kVA
 AHO-S3300