

形名


AGF-1-R2U

仕様

定格制御電圧	AC110V
定格周波数	50/60Hz
地絡電流整定範囲	0.1-0.2-0.3-0.4-0.6 (5タップ)
構造及び性能	JIS C 4601 *1 に準ずる。
動作表示	磁気回転式

動作表示復帰	手動回復
出力接点復帰	自動復帰
警報接点	1a接点 (AC110V, 7.5A DC24V, 5A)
外装色	マンセル N1.5
総質量	約1.6kg

*1: JIS C 4601 「高圧地絡継電装置」

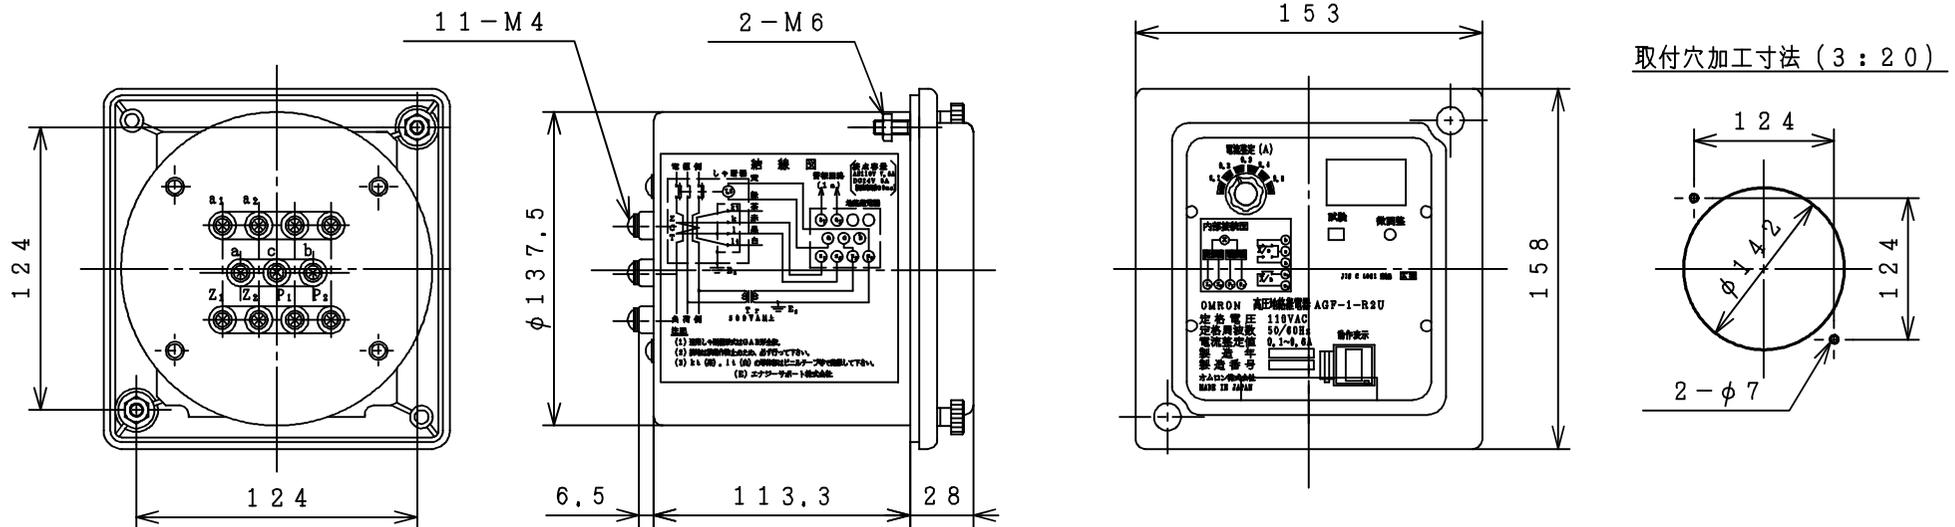

取付穴加工寸法 (3:20)

お願い

制御線のZ₂及びシールド線は、すでに開閉器本体側で接地されていますので、制御装置側で接地しないで下さい。

改訂	承認	96/12/05	小宮	(E) エナジーサポート株式会社
	検図	96/12/02	伊藤(元)	品名 GAB制御装置 (屋内用 埋込形)
	作図	96/11/27	岩本	
	尺度	3:10		