


仕様

定格制御電圧	AC100V
操作制御電流	投入時:15A以下、常時:1.5A以下
定格周波数	50 / 60 Hz
商用周波耐電圧	2kV (1分間)
インパル耐電圧	5kV (正負各3回)
絶縁抵抗	10MΩ 以上
使用温度範囲	-20 ~ +60 ℃
総質量	10 kg

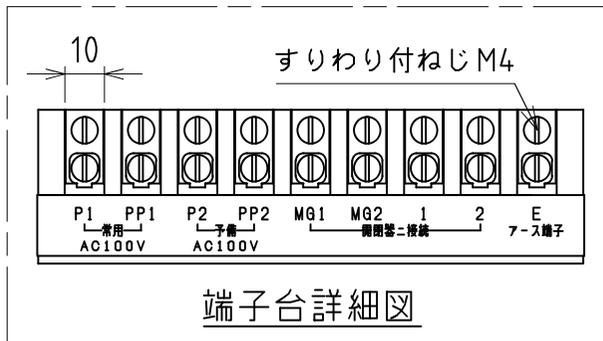

端子台詳細図

記号	品名	材質	個数	備考
9	取付ボルト	軟鋼	2	溶融亜鉛めっき
8	銘板	ポリエチレンフィルム	1	-
7	回路図	ポリエチレンフィルム	1	-
6	端子箱蓋	軟鋼	1	塗装 (マンセル N5.5)
5	グロメット	合成ゴム	1	-
4	制御装置	-	1	-
3	端子台	-	1	-
2	蓋	軟鋼	1	塗装 (マンセル N5.5)
1	本体ケース	軟鋼	1	塗装 (マンセル N5.5)

改訂	日	内容	担当者	承認	承認日	承認者	品名	品番(GT)	品番
3	2017/07/25	CAD化・重量訂正	伊藤(創)	承認	2017/07/25	北折	(E) エナジーサポート株式会社 予備線切換高圧気中開閉器用制御装置		
2	1987/11/7	社名変更	岩本	検図	2017/07/25	古田(勉)		EXM0-30002-A	
1	1982/03/05	書替	足立	作図	1980/03/04	足立		XM0-S2600	
				尺度	1:5	三角法			