


全関認定番号第106号

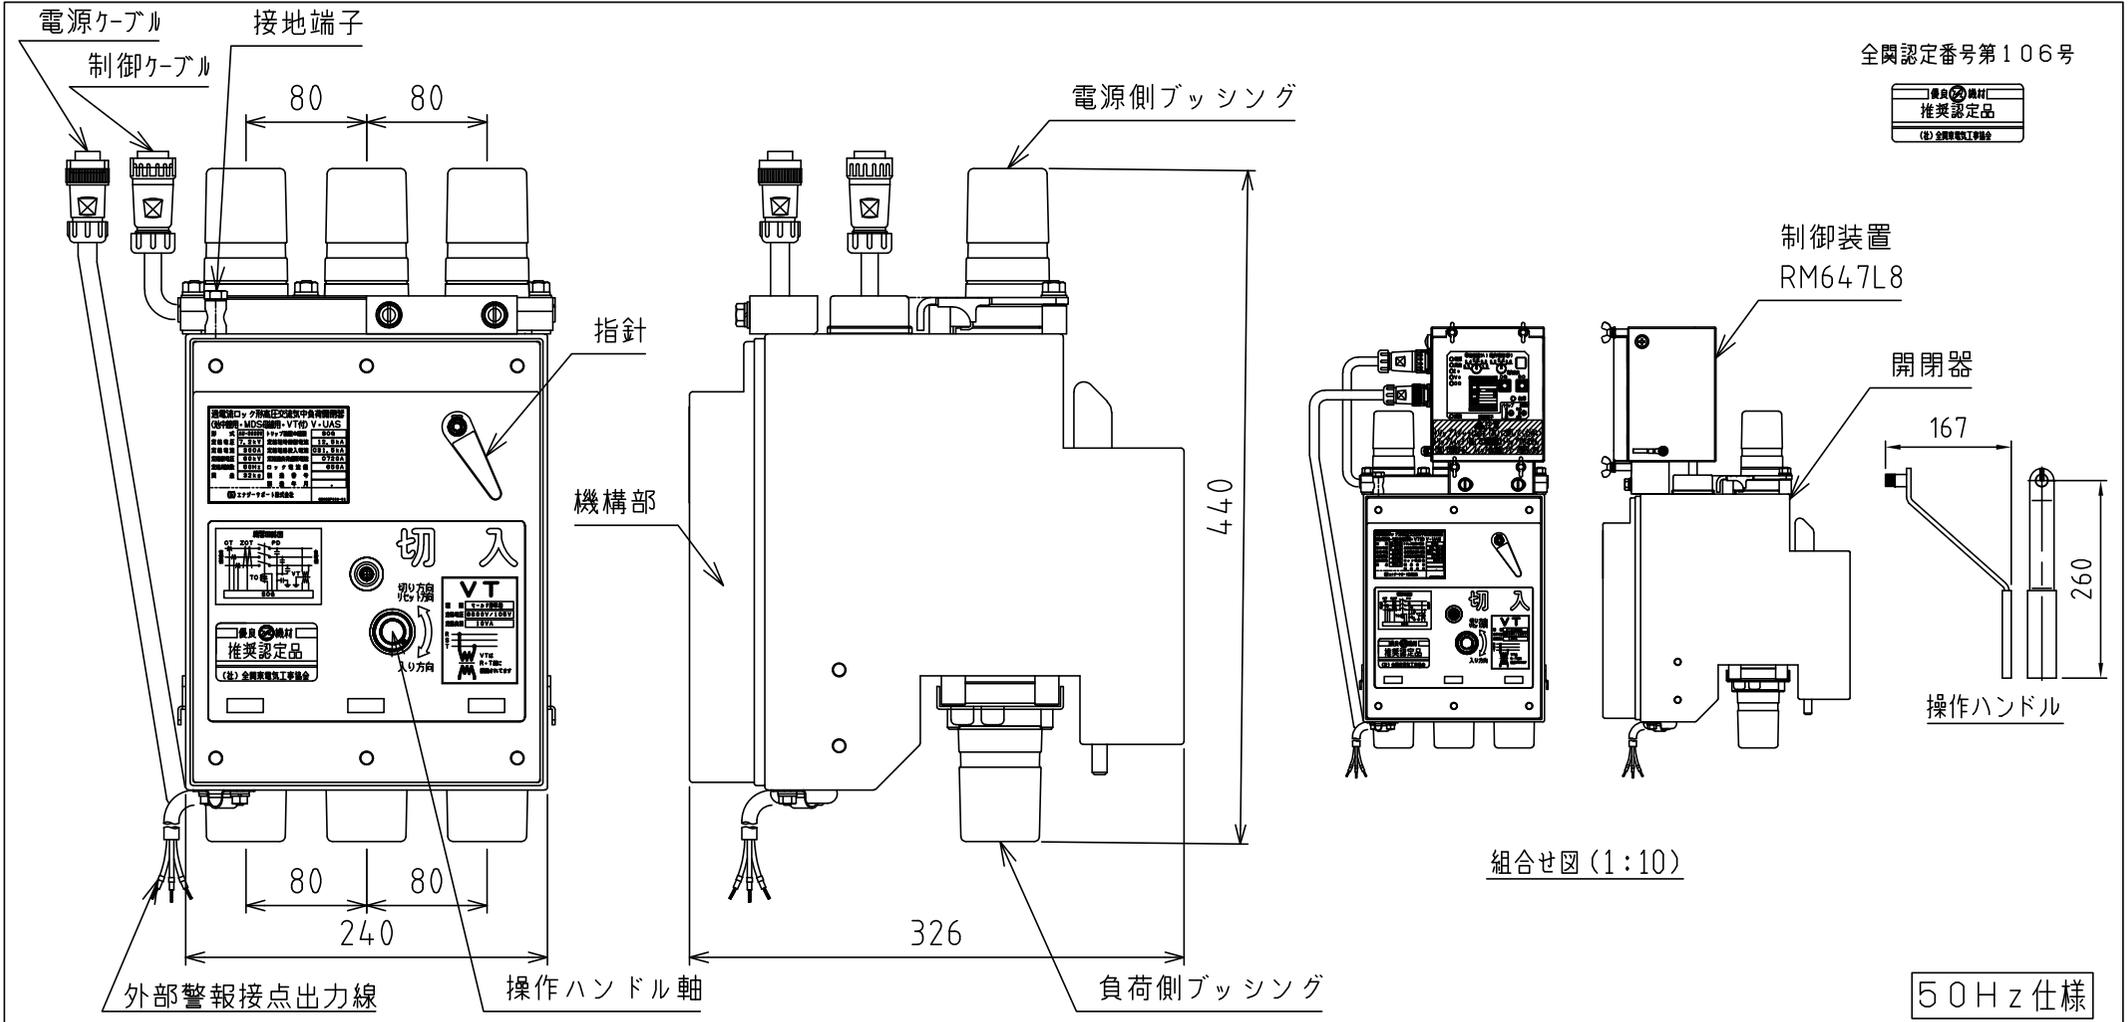

形 式 : AU-303DV

定格電圧	7.2kV	定格過負荷遮断電流	C720A	
定格周波数	50Hz	定格地絡遮断電流	30A	
定格電流	300A	ロック電流値	650A	
定格短時間電流	12.5kA	質量	32kg	
定格短絡投入電流	C31.5kA	VT	種類	モールド形単相
定格負荷電流開閉容量	300A		定格電圧	6600/105V
定格励磁電流開閉容量	15A		定格負荷	10VA
定格充電電流開閉容量	10A		接続相	R-T相間

適用規格

過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器 (制御電源用変圧器内蔵)
 全関規格 (地中線用) V・UAS
 JIS C 4607「引外し形高圧交流負荷開閉器」

改訂					
承認	2020/05/22	大岩	(E) エナジーサポート株式会社		
検図	2020/05/22	熊崎	品名	過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器 (地中線用・MDS母線用・VT付) V・UAS	
作図	2020/05/22	松浦	品番(GT)	EVKS-25349-A	
尺度	1:5	三角法	品番	*****	