



形式 AU-306DV

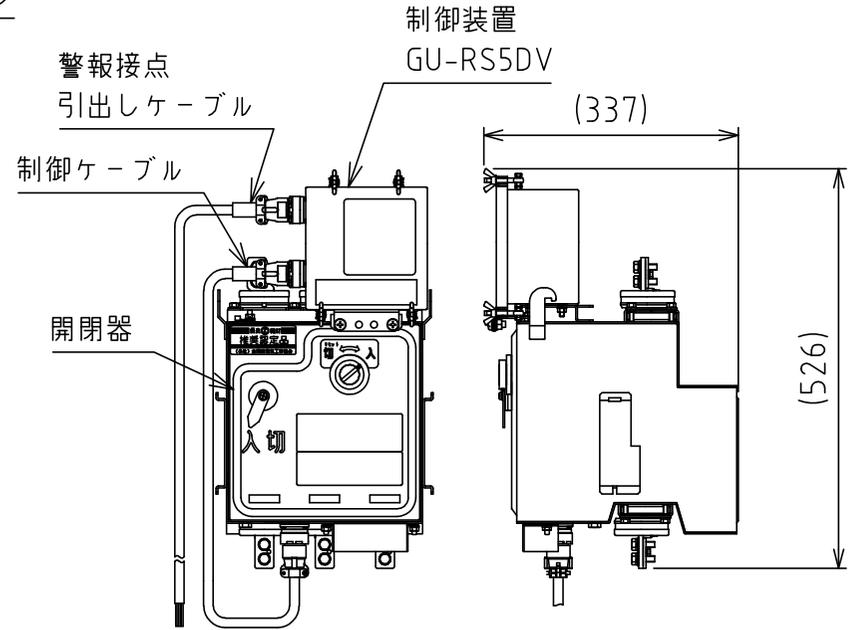

全開認定番号第111号

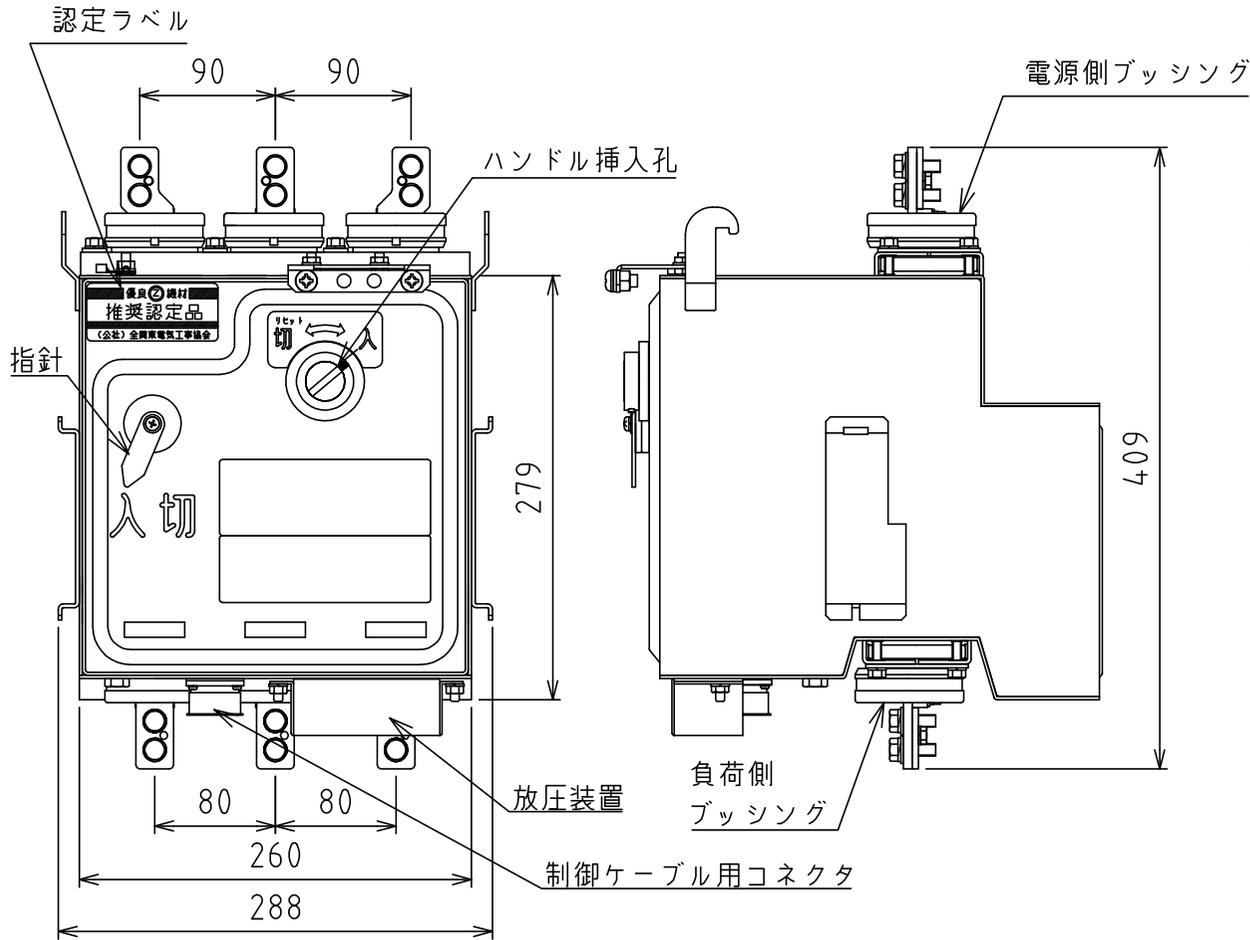

PDS母線用

組合せ図(1:10)

形式 : AU-306DV

適用規格

過電流ロック形高圧交流負荷開閉器(地中線用)全開規格

定格電圧	7.2kV	定格過負荷遮断電流	C500A	
定格周波数	50/60Hz	定格地絡遮断電流	30A	
定格電流	300A	ロック電流値	460±40A	
定格短時間耐電流	12.5kA	質量	32kg	
定格短絡投入電流	C31.5kA	VT	種類	モールド形单相
定格負荷電流開閉容量	300A		定格電圧	6600/105V
定格励磁電流開閉容量	15A		定格負荷	10VA
定格充電電流開閉容量	10A		接続相	R-T相間

改訂	3	2021/11/18	見直し	松浦			
	2	2021/10/29	認定番号対応	松浦			
	1	2021/10/15	見直し	松浦			
承認	2021/11/18	大岩	(E) エナジーサポート株式会社				
検図	2021/11/18	熊崎	品名	過電流ロック形高圧交流負荷開閉器(地中線用・PDS母線用・VT付) V・UAS			
作図	2021/09/15	松浦	品番(GT)	EVKS-25361-A			
尺度	1:5	三角法	品番	*****			