



φ4.5

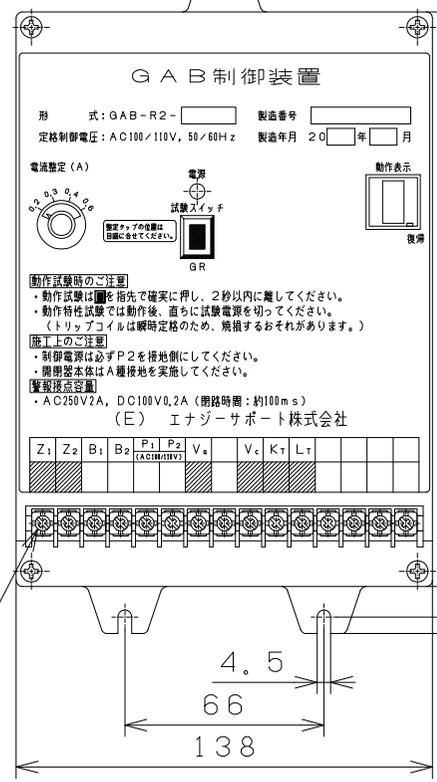

189
209
220

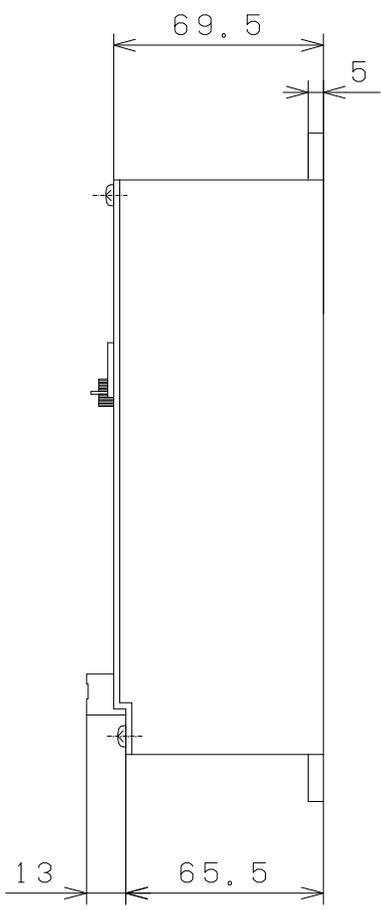

形 式
GAB-R2-M
仕 様

定格制御電圧	AC100/110V
定格周波数	50/60Hz
定格動作電流整定値	0.2-0.3-0.4-0.6A (4タップ)
動作時間整定値	0.2秒固定
構造及び性能	JIS C 4601*1に準ずる。
試験方式	GR手動押ボタン方式
出力接点復帰方式	自動復帰
動作表示	GR (磁気反転式) 手動復帰
警報接点 (GR)	1a接点: AC250V 2A (COSφ=0.4) DC100V0.2A (L/R=7ms)
外装色	マンセル N1.5
総質量	約0.6kg

*1: JIS C 4601 「高圧受電用地絡継電装置」

端子台記号詳細図

Z1	Z2	B1	B2	P1	P2	Va	Vc	K	T	L	T				
赤	黒			(AC100/110V)		黄	緑	茶	白						

15-M3.5

お願い
制御線のZ₂及びシールド線は、すでに開閉器本体側で接地されていますので、制御装置側で接地しないで下さい。

改訂	承認	10/12/27	小寺	(E) エナジーサポート株式会社	
	検図	10/12/27	古田(勉)	品名	GAB制御装置 (屋内用 表面形)
	作図	01/01/26	松浦		
	尺度	2:5			品番
10/12/27 見直し 今尾					