
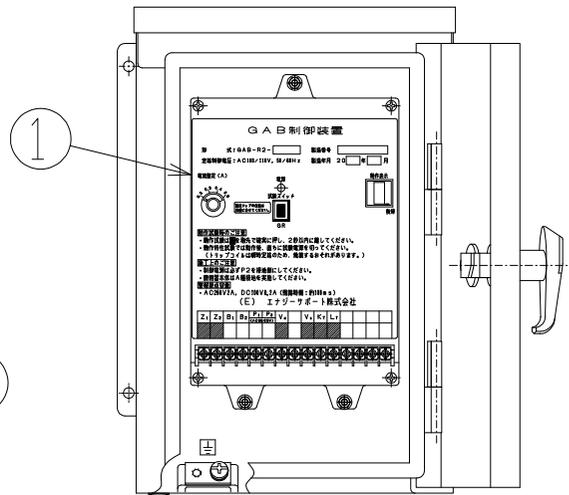


形 式
GAB-R2-S

仕 様

定格制御電圧	AC100/110V
定格周波数	50/60Hz
定格動作電流整定値	0.2-0.3-0.4-0.6A (4タップ)
動作時間整定値	0.2秒固定
構造及び性能	JIS C 4601*1に準ずる。
試験方式	GR手動押ボタン方式
出力接点復帰方式	自動復帰
動作表示	GR (磁気反転式) 手動復帰
警報接点 (GR)	1a接点: AC250V 2A (COSφ=0.4) DC100V0.2A (L/R=7ms)
外装色	マンセル 5Y7/1
総質量	約4.6kg

*1: JIS C 4601「高圧受電用地絡継電装置」

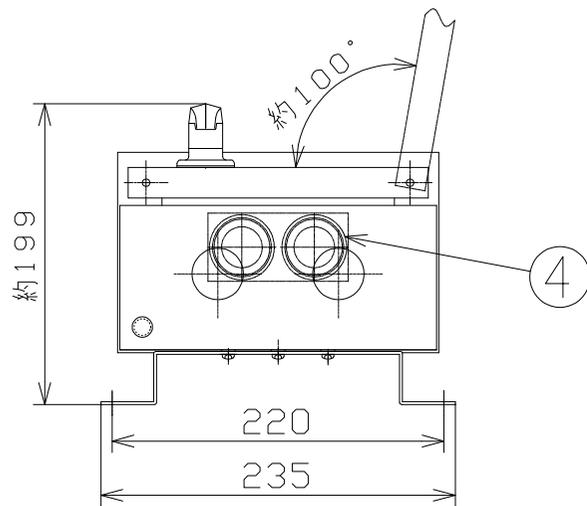

端子台記号詳細図

Z1	Z2	B1	B2	P1	P2	Va	Vc	Kt	Lt				
赤	黒					黄	緑	茶	白				

記号	品名	個数	材質	備考
④	グロメット	2	合成ゴム	付属品
③	銘板	1	テトロンフィルム	-
②	外箱	1	ステンレス鋼 (t=1)	-
①	GAB制御装置	1	-	-

お願い
制御線のZ₂及びシールド線は、すでに開閉器本体側で接地されていますので、制御装置側で接地しないで下さい。

改訂	承認	10/12/27	小寺	(E) エナジーサポート株式会社
	検図	10/12/27	古田(勉)	品名 GAB制御装置 (屋外用 ステンレス箱入り 鍵付き)
	作図	03/12/23	篠田	
	△ 10/12/27	見直し	今尾	品番 EXMP-30063-A
△ 07/12/18	見直し	畑(晋)		
尺度		1:5		