



全開認定番号第 8 4 号

優良[◎]機材
推奨認定品
(社) 全開東電気工事協会

50Hz仕様

425

ハンドル外形図

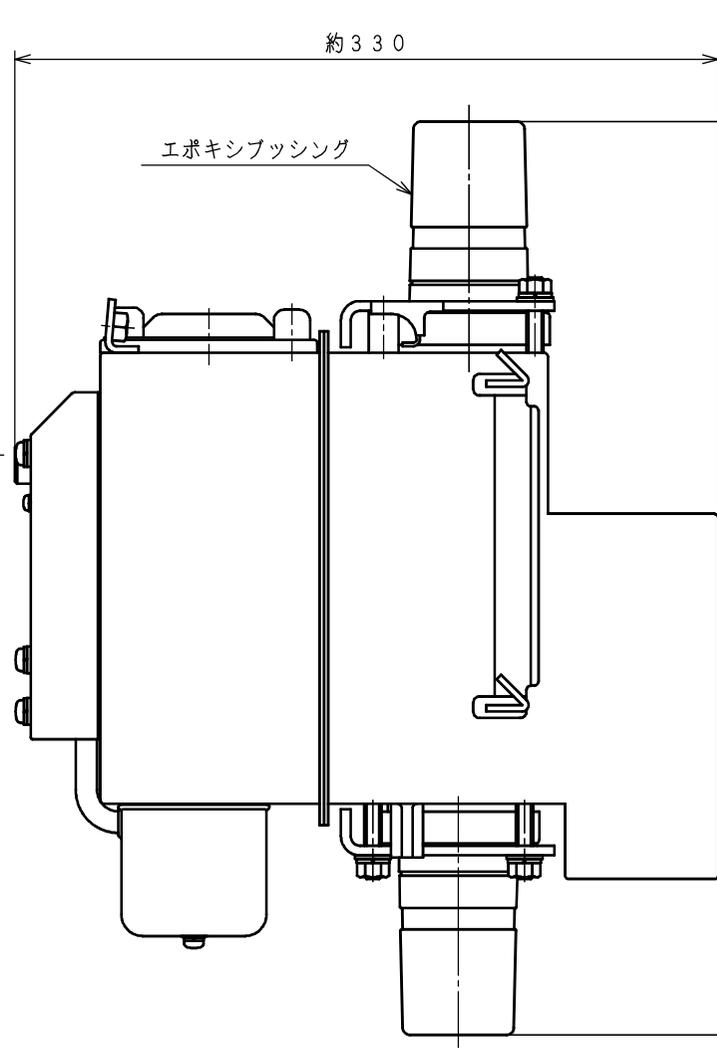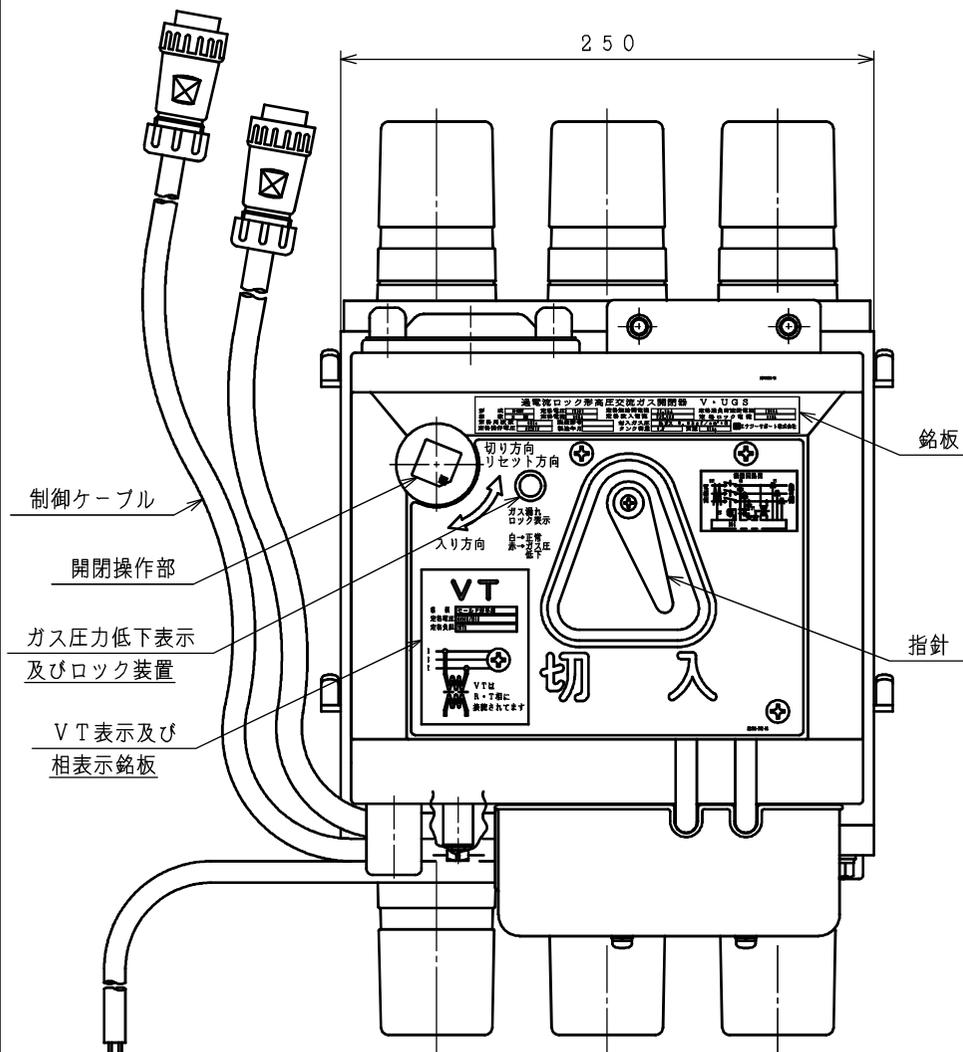

形 式 : GU-303DV

B1 黒
BC 赤
B2 白

定格電圧	7.2kV	ロック電流値	650A	
定格周波数	50Hz	封入ガス圧 (SF ₆ ガス)	50kPa・G	
定格電流	300A	タンク容量	9L	
定格短時間電流	12.5kA	質 量	32kg	
定格短絡投入電流	C31.5kA	絶縁階級	6号A	
定格負荷電流開閉容量	300A	VT	種類	モールド形単相
定格励磁電流開閉容量	15A		定格電圧	6600/105V
定格充電電流開閉容量	10A		定格負荷	10VA
定格過負荷遮断電流	C800A		接続相	R-T相間
定格地絡遮断電流	30A			

適用規格

過電流ロック形高压交流ガス開閉器 (制御電源変圧器内蔵) 全開規格 (地中線用) V・UGS
JIS C 4607「引外し形高压交流負荷開閉器」

改 訂	承認	03/02/18	伊藤(元)	(E) エナジーサポート株式会社	
	検図	03/02/18	伊藤(元)		
	作図	03/02/18	小寺	品名	過電流ロック形高压交流ガス開閉器 (制御電源変圧器内蔵) (地中線用) V・UGS
	尺度	1:2.5		品番	E G K S - 2 5 0 5 7 - A