
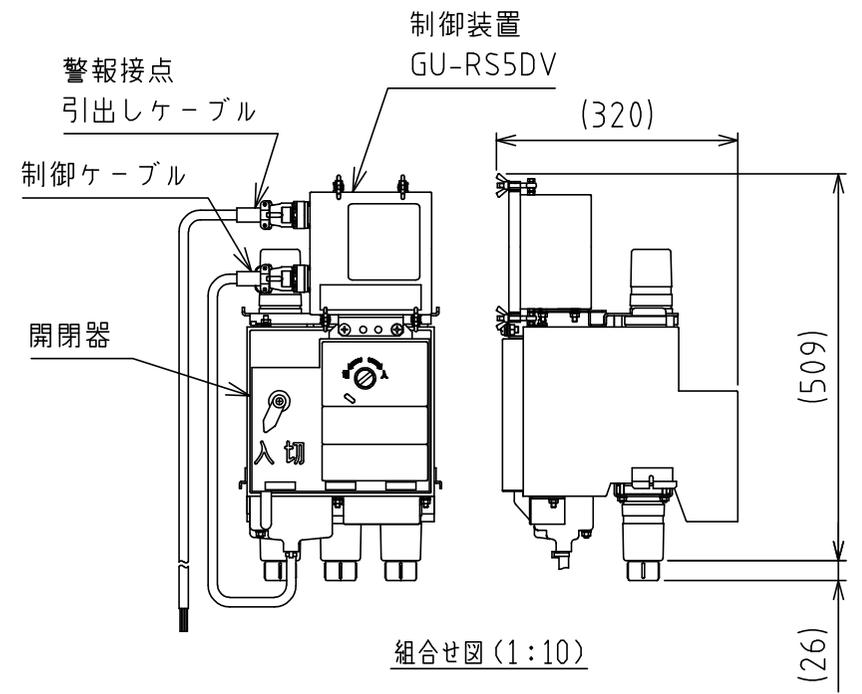


形式 **GU-404DV**

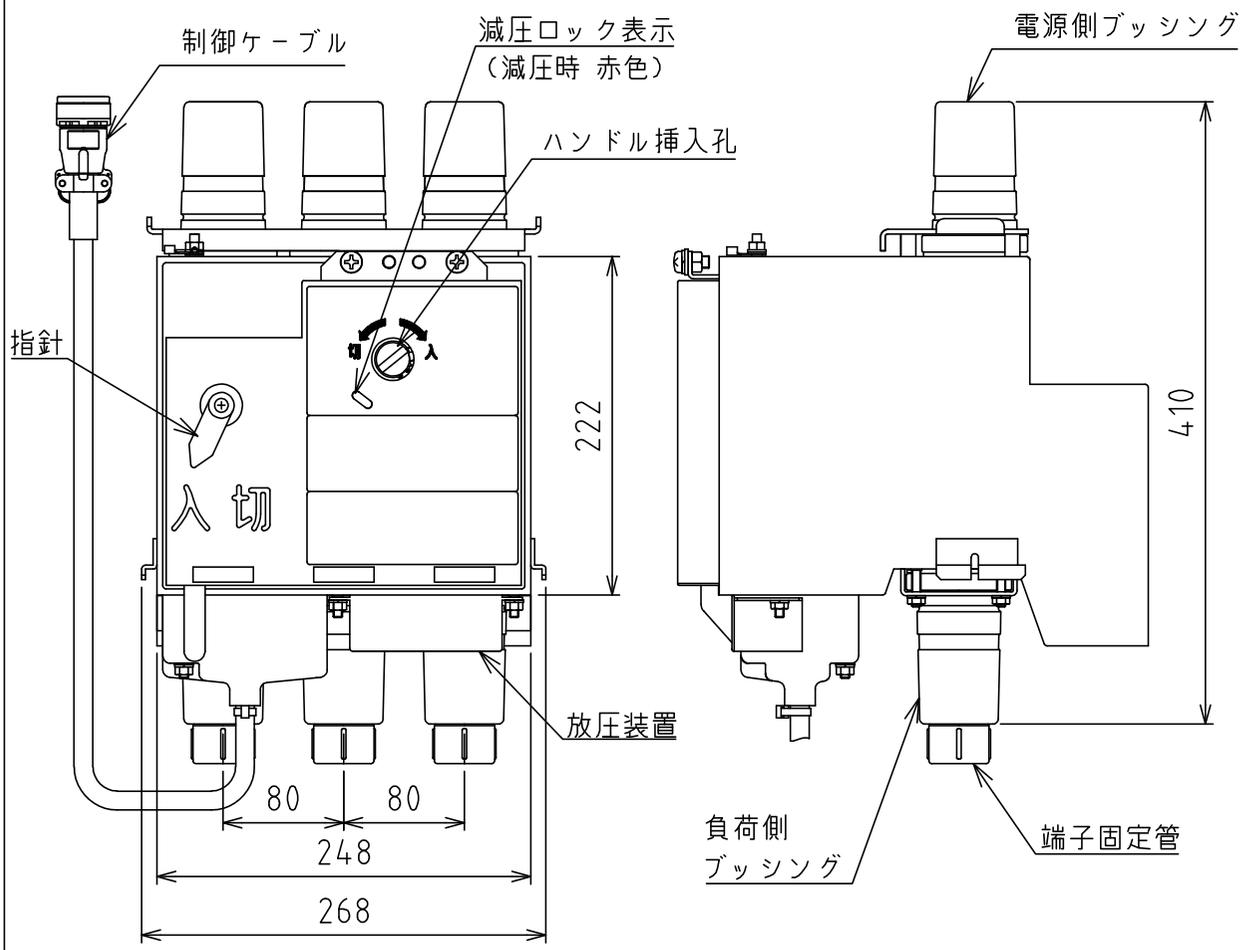

MDS母線用

形式 : GU-404DV

適用規格
過電流ロック形高圧交流負荷開閉器 (地中線用) 全閉規格

定格電圧	7.2kV	定格過負荷遮断電流	C500A	
定格周波数	50/60Hz	定格地絡遮断電流	30A	
定格電流	400A	ロック電流値	460±40A	
定格短時間耐電流	12.5kA	質量	29kg	
定格短絡投入電流	C31.5kA	VT	種類	モールド形单相
定格負荷電流開閉容量	400A		定格電圧	6600/105V
定格励磁電流開閉容量	20A		定格負荷	10VA
定格充電電流開閉容量	10A		接続相	R-T相間

改訂	2	2021/11/18	見直し	松浦			
	1	2021/10/15	見直し	松浦			
承認	2021/11/18	大岩	(E) エナジーサポート株式会社				
検図	2021/11/18	熊崎	品名	過電流ロック形高圧交流ガス負荷開閉器 (地中線用・MDS母線用・VT付) V・UGS			
作図	2021/09/15	松浦	品番(GT)	EGKS-26039-A			
尺度	1:5	三角法	品番	*****			