
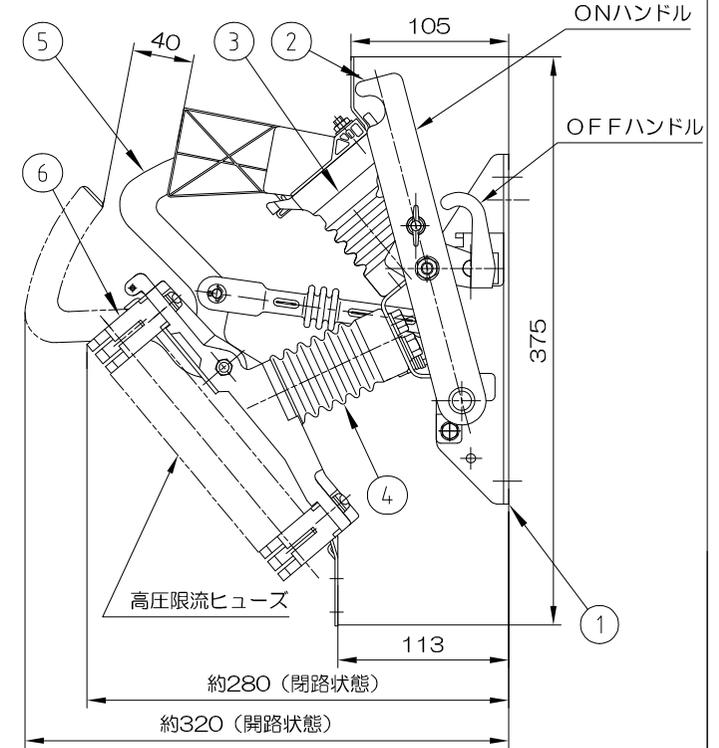


形式 PFS-2

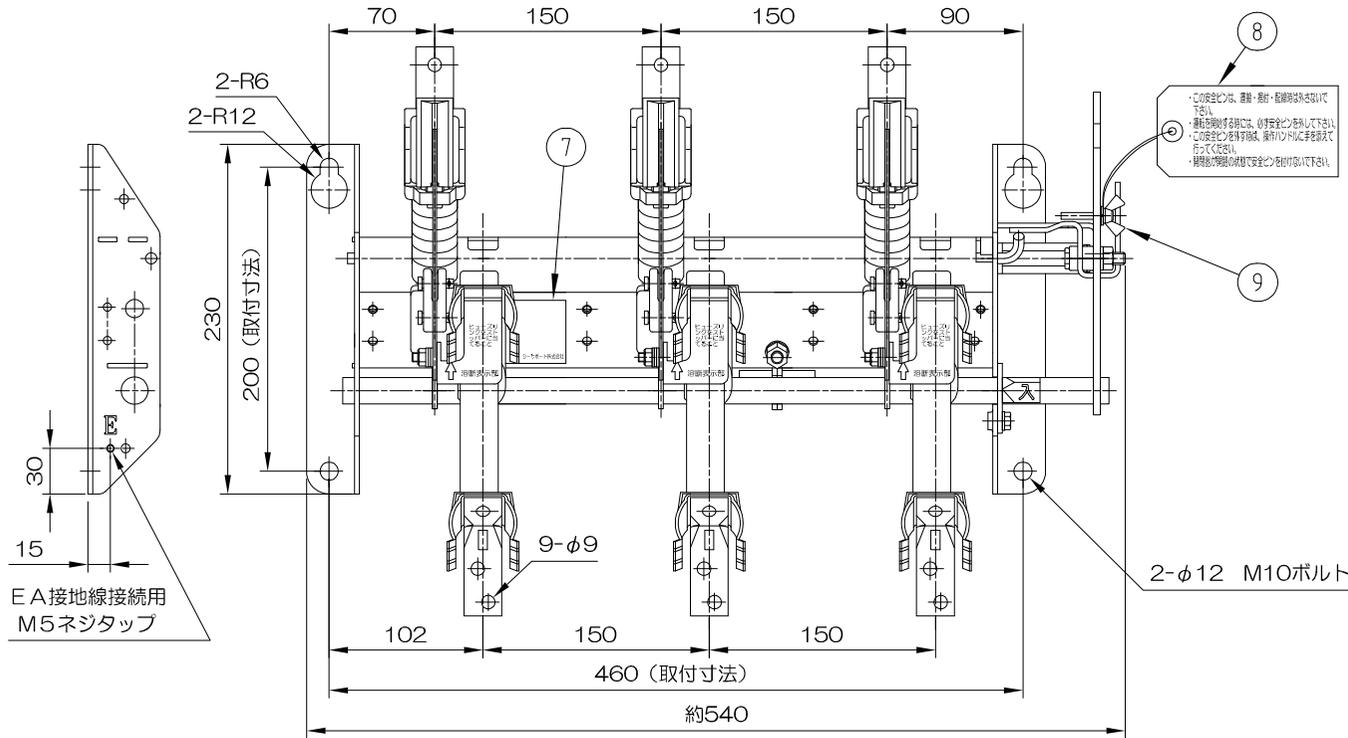

仕様			
形式	PFS-2	適用ヒューズリンク	PFG-1C : 30A
定格遮断電流	40kA (ヒューズ付)		PFU-1 : 7, 10, 15, 20, 25A
定格電圧	7.2/3.6kV	温度上昇分	
定格電流	開閉器部200A ヒューズ最大G30A	ヒューズリンク接触部 (銀めっき)	65K以下
定格周波数	50/60Hz	開閉器接触部 (銀めっき)	65K以下
定格短絡投入電流 (波高値)	A31, 5kA (ヒューズ付)	ヒューズリンク絶縁部 (H種)	140K以下
絶縁階級	6号A	端子 (すずめっき)	45K以下
定格開閉容量		使用条件	屋内垂直取付
- 負荷電流	100A	総質量	7.0kg
- 励磁電流	5A	準拠規格	JISC 4611
- 充電電流	10A		「限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器」
- コンデンサ電流	30A (リアクトル付)		
操作力	300N以下 (30kgf以下)		

9	安全ピン	軟鋼	1	電気亜鉛めっきクロメート処理
8	注意事項板	紙	1	----
7	銘板	ポリエステルフィルム	1	----
6	ヒューズホルダー	銅板	6	銀めっき
5	接触刃	銅板	3	銀めっき
4	支持磚子 (B)	合成樹脂	3	----
3	支持磚子 (A)	合成樹脂	3	----
2	ハンドル	軟鋼	1	電気亜鉛めっきクロメート処理
1	フレイム	軟鋼	1	電気亜鉛めっきクロメート処理
記号	品名	材質	個数	備考

承認	08/03/07	小寺	(E) エナジーサポート株式会社	
検図	08/03/07	古田(勉)	品名	ヒューズ付気中負荷開閉器
作図	08/03/07	古田(晋)	品番(GT)	EVHM-23011-A
尺度	1 : 5	三角法	品番	*****