


50Hz仕様

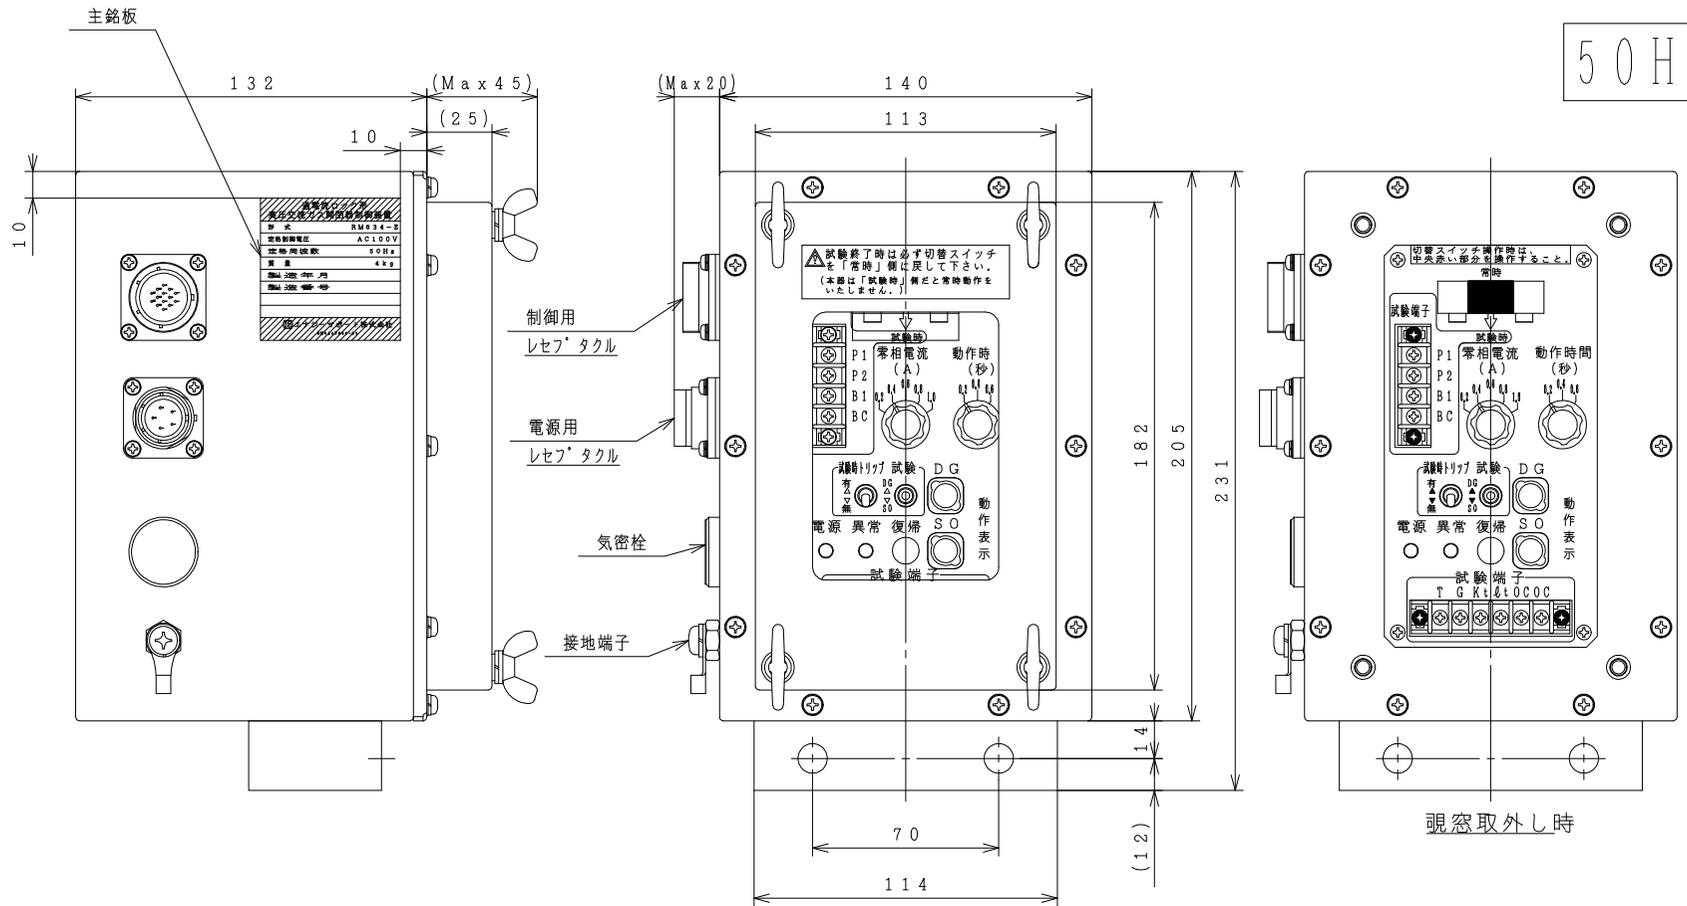

形式

RM634-E

仕様

1. 定格動作電流整定値：0.2-0.4-0.6-0.8-1.0A
2. 定格零相電圧整定値：完全地絡電圧の5%固定
3. 動作位相角：遅み135°~(0°)~遅れ45°
4. 動作時間整定値：0.2-0.4-0.6秒
5. ロック電流値：650A(動作範囲 500A以上 650A以下)
6. 操作電源電圧：AC100V
7. 定格周波数：50Hz
8. 使用温度範囲：-20℃~60℃
9. 総質量：4kg

適用規格

過電流ロック形高圧交流ガス開閉器(制御電源装置内蔵)全開規格(地中線用)V・UGS
 JIS C 4609「高圧受電用地絡方向継電装置」
 JIS C 4601「高圧受電用地絡継電装置」

改訂	承認	09/07/08	小寺	(E) エナジーサポート株式会社
	検図	09/07/08	小寺	品名 方向性SOG制御装置(V・UGS用)
	作図	03/02/18	小寺	品番 EXMD-30112-A
△ 2009/07/07 見直し 甜(勉)		尺度	1:2	