

形式及び仕様


形 式：TV-1A

設置場所：屋外

汚損性能：0.3g/m²…5% F.O.V…7.2kV以上

閉 閉 力：98~245N

質 量：25kg

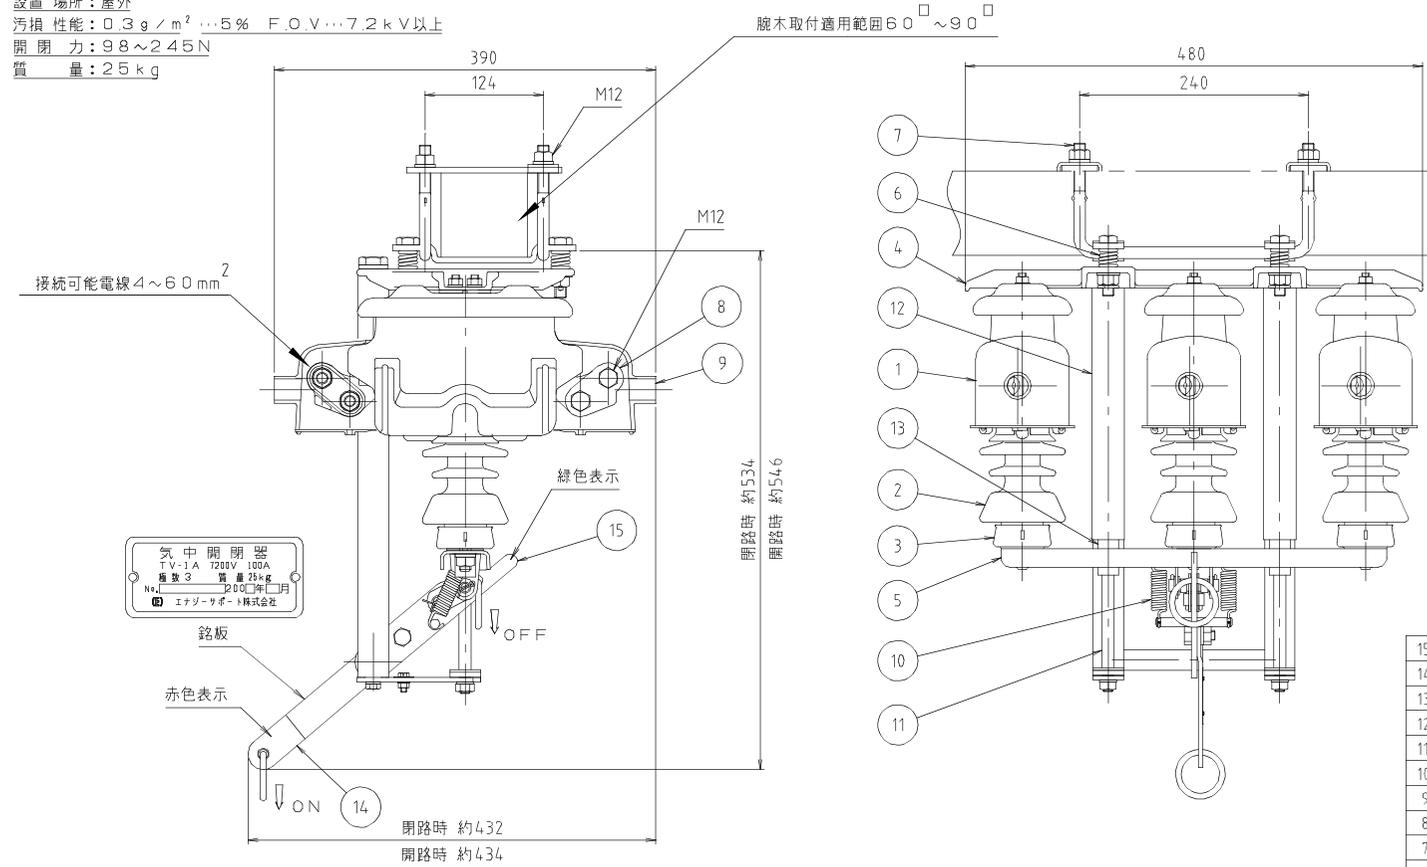

製品仕様

- 1. 定格電圧 : 7200V
- 2. 定格電流 : 100A
- 3. 定格周波数 : 50/60Hz
- 4. 定格短時間耐電流 : 4.0kA (実効値) 1sec 1回
- 5. 定格投入電流 : C10.0kA (波高値) 0.4sec
- 6. 負荷開閉電流 : 100A
- 7. 絶縁階級 : 6号A相当

8. 商用周波耐電圧:

	乾燥	注水
導電部と大地間(開・閉路)	30kV 1分間	25kV 1分間
異相導電部間(閉路)	35kV 1分間	30kV 1分間
同相端子間(開路)	40kV 1分間	35kV 1分間

9. 衝撃耐電圧:

	乾燥・注水
導電部と大地間(開・閉路)	65kV 正負各3回
異相導電部間(閉路)	75kV 正負各3回
同相端子間(開路)	85kV 正負各3回

記号	品名	材質	個数	備考
15	OFFレバー	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
14	ONレバー	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
13	摺動管	軟鋼	2	溶融亜鉛めっき
12	主柱用被覆管	合成樹脂	2	----
11	主柱	ステンレス鋼	2	----
10	引張りコイルばね	ステンレス鋼	2	----
9	端子カバー	合成樹脂	6	----
8	端子金具	貴鋼	6	すずめっき
7	取付けボルト	軟鋼	2	溶融亜鉛メッキ
6	緩衝用ばね	ステンレス鋼	4	----
5	下枠	軟合金	1	----
4	上枠	軟合金	1	----
3	枠体キャップ	軟鋼	3	----
2	枠体	磁器	3	白色施釉
1	本体	磁器	3	白色施釉

承認	04/04/21	小寺	(E) エナジーサポート株式会社	
検図	04/04/21	松浦	品名	気中開閉器
作図	04/04/21	篠田	品番(GT)	EVH0-23010-A
尺度	1:8	三角法	品番	*****