

仕様

定格電流 ; 30A


適用カットアウト ; PC-6形, PC-6S形, HPC-30形

仕様

1. 引張荷重 : 245N (25kgf) 以上

2. 温度上昇 : 25℃以下

3. 短時間電流 : 1000A, 1秒間 (1回)

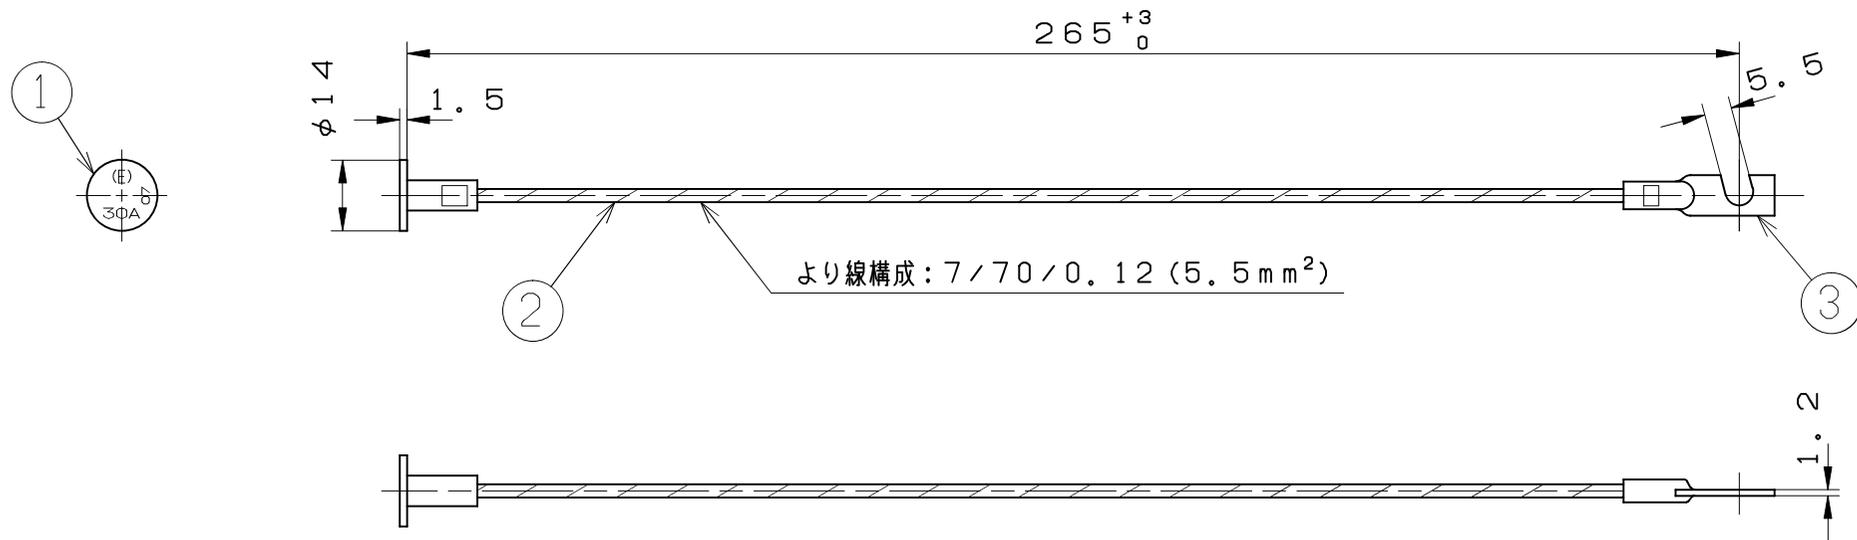

| ③  | 下部金具       | 1  | 銅  | すずめっき又はニッケルめっき |
|----|------------|----|----|----------------|
| ②  | 可とう軟銅複合より線 | 1  | 銅  | すずめっき          |
| ①  | 上部金具       | 1  | 銅  | すずめっき又はニッケルめっき |
| 記号 | 品名         | 個数 | 材質 | 備考             |

|   |    |          |           |                  |              |
|---|----|----------|-----------|------------------|--------------|
| 改 | 承認 | 07/08/10 | 小寺        | (E) エナジーサポート株式会社 |              |
|   | 検図 | 07/08/10 | 小寺        | 品名               | 高圧カットアウト用導体片 |
|   | 作図 | 00/09/01 | 古田        |                  |              |
| 訂 | △2 | 07/08/10 | 頭部金具表示見直し | 古田               | 品番           |
|   | △1 | 06/03/31 | 頭部金具表示変更  | 古田               |              |
|   | 尺度 | 1:1.5    |           |                  |              |

(F B 0 - S A 0 3 0)