


形式 F T (速動形)

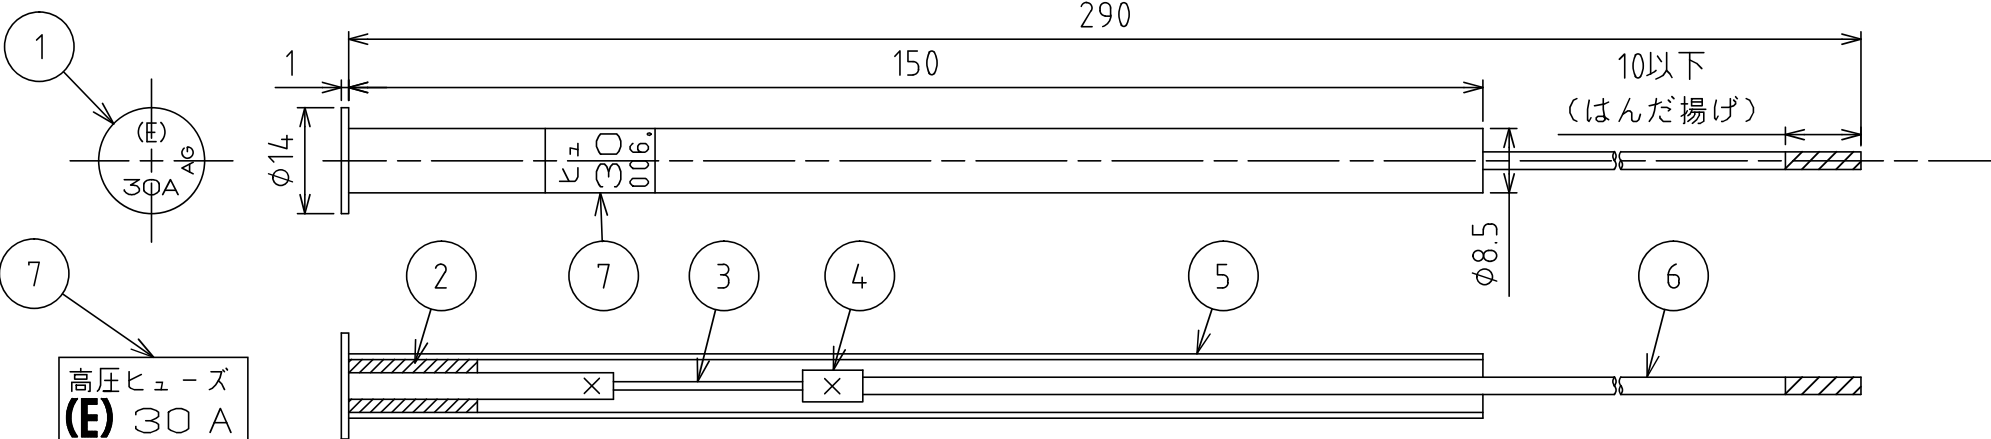

半断面図

仕様

- 1. 定格電圧 : 7.2kV
- 2. 定格周波数 : 50/60Hz
- 3. 定格電流 : 表 1 の通り
- 4. 種類 : 速動形(テンション形)
- 5. 適用カットアウト : 箱形高圧カットアウト
円筒形高圧カットアウト
- 6. 準拠規格 : JEM 1496 付属書 A (規定)
高圧カットアウト用ヒューズ

表 1

定格電流	品 番
1A	EFT0-4001001-A
2A	EFT0-4002001-A
3A	EFT0-4003001-A
5A	EFT0-4005001-A
7A	EFT0-4007001-A

定格電流	品 番
10A	EFT0-4010001-A
15A	EFT0-4015001-A
20A	EFT0-4020001-A
30A	EFT0-4030001-A

7	銘板	紙	1	—
6	リード線	すずめっき軟導線	1	—
5	消弧チューブ	軟質塩化ビニル	1	透明
4	パイプ	銅	1	すずめっき
3	可溶体	—	1	—
2	支持柱	合成樹脂	1	—
1	頭部金具	銅	1	すずめっき
記号	品 名	材 質	個数	備 考

改訂	4	2016/04/19	JEM規格追記	伊藤(創)				承認	2017/10/23	北折	(E) エナジーサポート株式会社		
	3	2006/03/31	頭部金具表示変更	古田(勉)				検図	2017/10/23	古田(勉)	品 名	高圧テンションヒューズ	
	2	2002/02/08	見直し	古田(勉)				作図	1997/12/25	松浦	品番(GT)	図中表 1 による	
	1	2001/04/04	頭部金具年号刻印廃止	古田(勉)	5	2017/10/23	はんだ揚げ寸法変更	伊藤(創)	尺度	1:1	三角法	品 番	*****