


形式 FT (速動形)

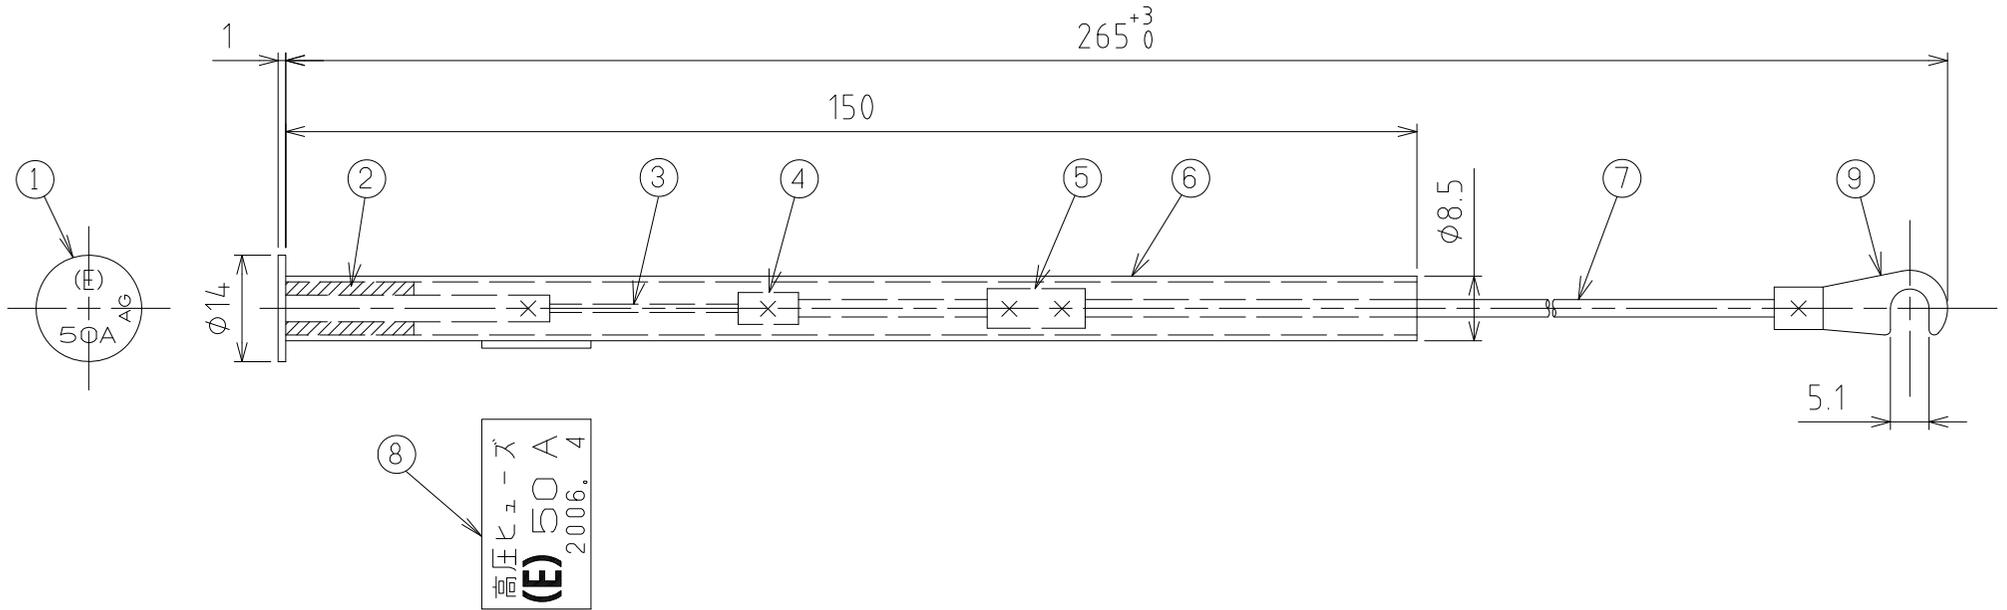

仕様

- 1. 定格電圧 : 7.2kV
- 2. 定格周波数 : 50/60Hz
- 3. 定格電流 : 50A
- 4. 種類 : 速動形(テンション形)
- 5. 適用カットアウト : 箱形高圧カットアウト
- 6. 準拠規格 : JEM 1496 付属書 A (規定)
高圧カットアウト用ヒューズ

| | | | | |
|----|--------|----------|----|-------|
| 9 | 圧着端子 | 銅 | 1 | すずめっき |
| 8 | 銘板 | 紙 | 1 | — |
| 7 | リード線 | すずめっき軟導線 | 1 | — |
| 6 | 消弧チューブ | 軟質塩化ビニル | 1 | 透明 |
| 5 | パイプ | 銅 | 1 | すずめっき |
| 4 | 可溶体管 | — | 1 | — |
| 3 | 抵抗線 | — | 2 | — |
| 2 | 支持柱 | 合成樹脂 | 1 | — |
| 1 | 頭部金具 | 銅 | 1 | すずめっき |
| 記号 | 品名 | 材質 | 個数 | 備考 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|-------|--|--|----|------------|-------|-------------------------|----------------|
| 改訂 | 4 | 2016/04/19 | JEM規格追記 | 伊藤(創) | | | 承認 | 2016/04/19 | 北折 | (E) エナジーサポート株式会社 | |
| | 3 | 2006/03/31 | 頭部金具表示変更 | 古田(勉) | | | 検図 | 2016/04/19 | 古田(勉) | 品名 | 高圧テンションヒューズ |
| | 2 | 2002/02/08 | 見直し | 古田(勉) | | | 作図 | 1998/01/12 | 松浦 | 品番(GT) | EFT0-4050001-B |
| | 1 | 2001/04/04 | 頭部金具年号刻印廃止 | 古田(勉) | | | 尺度 | 1:1 | 三角法 | 品番 | ***** |