


付属品 (1 : 1)

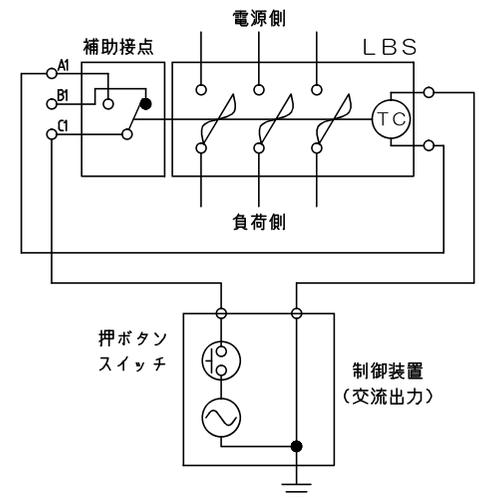

ヒューズ付気中負荷開閉器 (引外し装置付)との結線例

適用製品

1. ヒューズ付気中負荷開閉器

手動式 : PFS-201M-□, PFS-204-□, PFS-205M-□, PFS-2-□

引外し装置付 : PFS-201TM-□, PFS-204T-□, PFS-205TM-□, PFT-2-□

マイクロスイッチ定格

項目	無誘導負荷 (A)				誘導負荷 (A)			
	抵抗負荷		ランプ負荷		誘導負荷		電動機負荷	
	常時閉路	常時開路	常時閉路	常時開路	常時閉路	常時開路	常時閉路	常時開路
AC 125V	15	3	1.5	15	5	2.5		
AC 250V	15	2.5	1.25	15	3	1.5		
DC 125V	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05		
DC 250V	0.25	0.25	0.25	0.03	0.03	0.03		

8	取付用ねじ	—	2	なべ小ねじ、ばね座金、平座金
7	操作用ねじ	—	1	六角ボルト、六角ナット、ばね座金
6	表示板	ポリスチレン	1	—
5	取付板	軟鋼	1	電気亜鉛めっき加工処理
4	リード線		3	—
3	絶縁板		1	—
2	マイクロスイッチ	合成樹脂	1	—
1	端子台	合成樹脂	1	3P
記号	品名	材質	個数	備考

改訂	2	2018/09/21	形式変更	神山				
	1	2011/04/13	見直し	古田(晋)				
承認	2018/09/21	北折	(E) エナジーサポート株式会社					
検図	2018/09/21	松浦	品名	補助接点				
作図	2002/08/08	松浦	品番(GT)	ESU0-00160-A				
尺度	1:2	三角法	品番	*****				