


形式 PFS-205M-Y-A

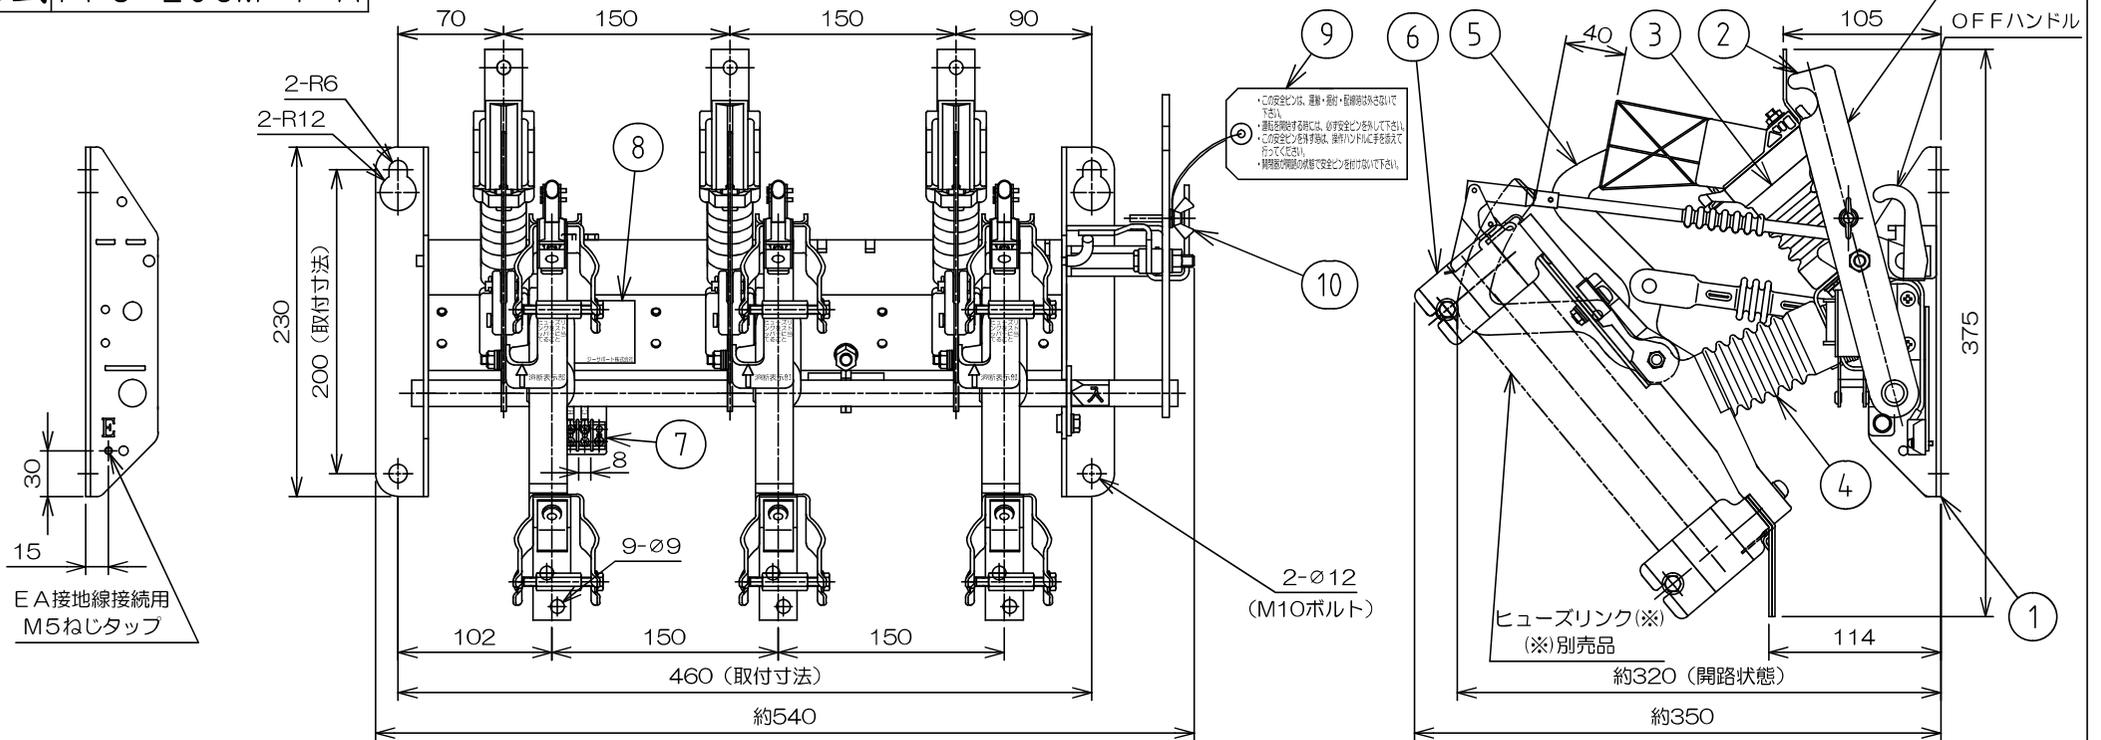

仕様


形式	PFS-205M-Y-A
定格電圧	7.2kV
定格電流	開閉器部 200A, ヒューズ部 G100A
定格周波数	50/60Hz
定格投入遮断電流	A12, 5kA(実効値)
定格耐電圧	60kV
定格開閉容量	
負荷電流	200A
励磁電流	10A
充電電流	10A
コンデンサ電流	60A(リアクトル付)
定格過負荷遮断電流	A1800A
操作力	300N以下(30kgf以下)
開極時間	0.15sec以下

適用ヒューズリンク(※) PFG-1S-□ : 75A, 100A  
※別売品

欠相防止機能	欠相防止機能付
温度上昇分	
ヒューズリンク接触部(銀めっき)	65K以下
開閉器接触部(銀めっき)	65K以下
ヒューズリンク絶縁部(H種)	140K以下
端子(すすめっき)	45K以下
使用条件	屋内垂直取付
総質量	9.5kg

準拠規格  
JIS C 4611「限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器」

溶断表示接点



溶断表示  
接点端子台

記号	品名	材質	個数	備考
10	安全ピン	軟鋼	1	電気亜鉛めっき加工処理
9	注意事項板	紙	1	—
8	銘板	ホリエスフィルム	1	—
7	溶断表示接点端子台	合成樹脂	1	端子台ねじ M3
6	ヒューズホルダー	銅板	6	銀めっき
5	接触刃	銅板	3	銀めっき
4	支持磚子(B)	合成樹脂	3	—
3	支持磚子(A)	合成樹脂	3	—
2	ハンドル	軟鋼	1	電気亜鉛めっき加工処理
1	フレーム	軟鋼	1	電気亜鉛めっき加工処理

改訂					
訂	1	2018/07/12	部材加工処理変更に伴う形式変更	神山	
承認	2018/07/12	北折			(E) エナジーサポート株式会社
検図	2018/07/12	松浦	品名		ヒューズ付気中負荷開閉器
作図	2018/07/12	神山	品番(GT)		EVHM-24142-A
尺度	1:5	三角法	品番		*****