

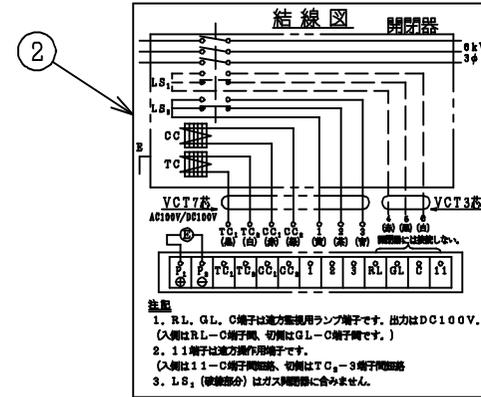


仕様

1. 形式 ; CR-RF1
2. 定格制御電圧 ; AC100V/DC100V
3. 定格周波数 ; 50/60Hz
4. 使用温度範囲 ; -20℃~60℃
5. ボックス色 ; マンセルN4.0
6. 商用周波耐電圧; 充電部一括外箱間2kV1分間
7. 雷インパルス耐電圧; 充電部一括外箱間5kV正負各3回

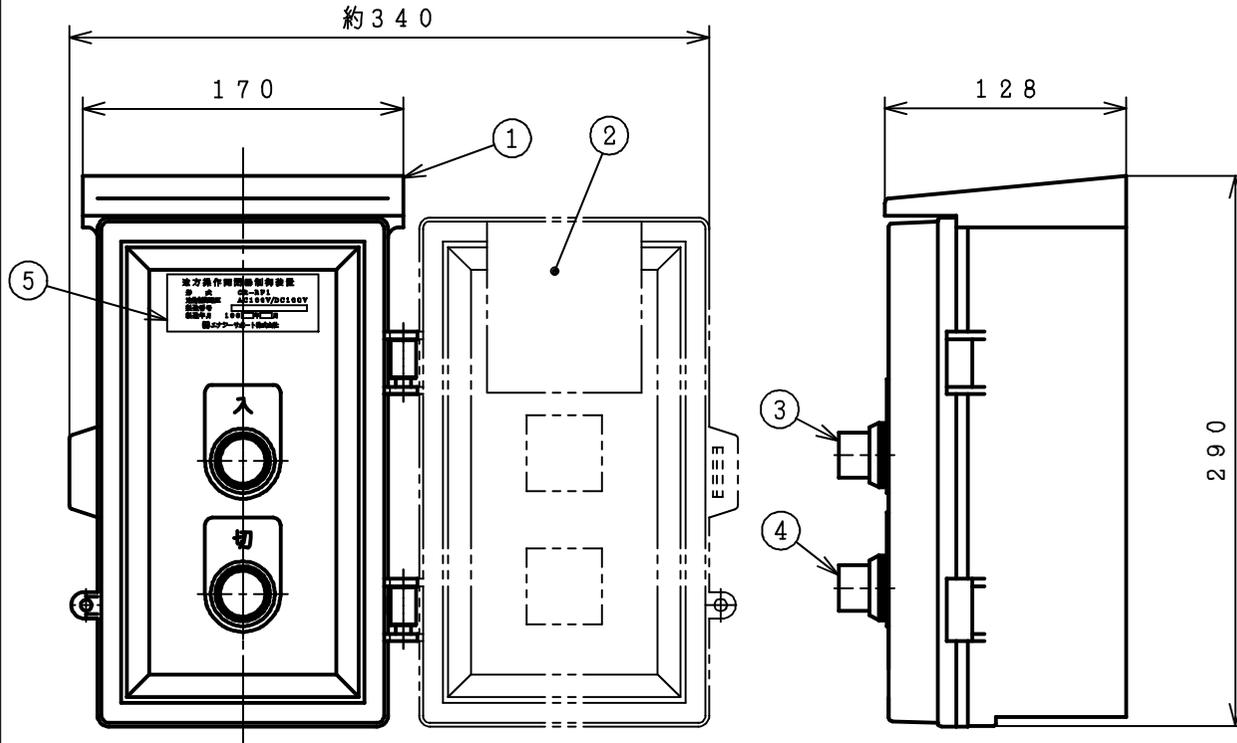

結線図

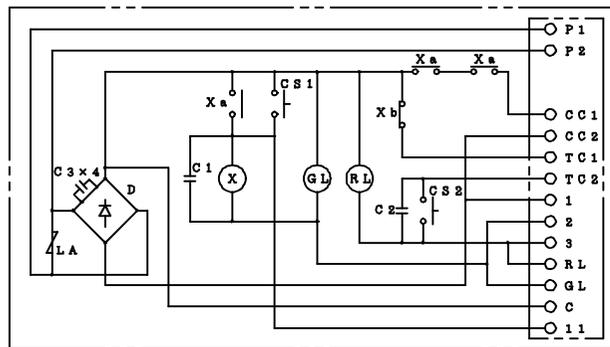

記号	品名	個数	材質	備考
⑤	銘板	1	テロンフィルム	—
④	押しボタンスイッチ	1	合成樹脂	緑色 (ランプ付き)
③	押しボタンスイッチ	1	合成樹脂	赤色 (ランプ付き)
②	表示板	1	テロンフィルム	—
①	ケース	1	合成樹脂	—

改訂	承認	02/03/11	伊藤 (元)	(E) エナジーサポート株式会社
	検図	02/03/11	小寺	
	作図	95/08/30	松浦	
	尺度	1:4		
02/03/11 誤記訂正 古田				品名 遠方操作開閉器制御装置 (屋外用) 品番 EXM0-30033-A

(XMO-S1900)