

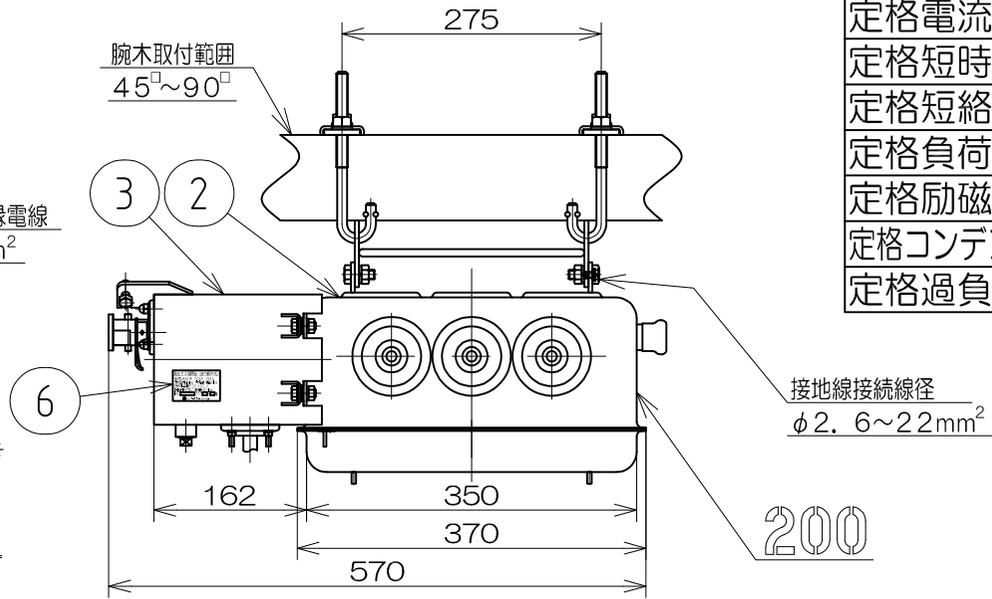


形式 GP-201R

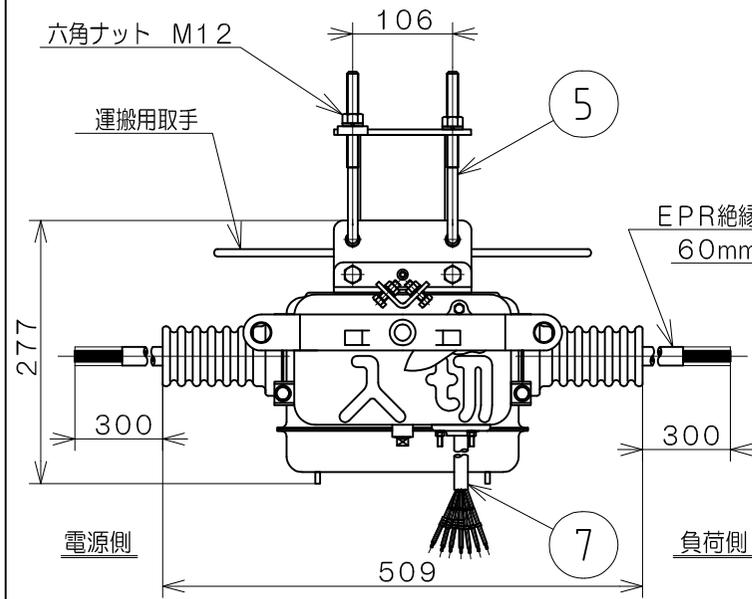

定格電圧	7.2kV
定格周波数	50/60Hz
定格電流	200A
定格短時間電流	8kA
定格短絡投入電流	20kA
定格負荷電流開閉容量	200A
定格励磁電流開閉容量	20A
定格コンデンサ電流開閉容量	80A
定格過負荷遮断電流	750A

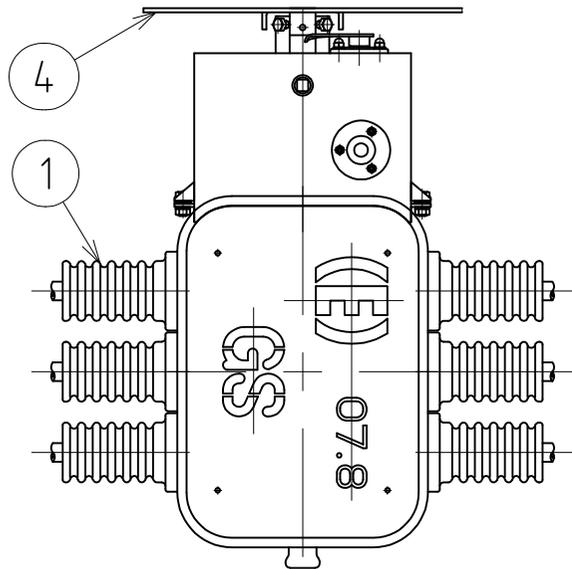

形式及び仕様

形式 : GP-201R

汚損性能 : 0.35mg/cm²


(耐重塩じん用)

制御電圧 : DC100V

開閉力 : 入 50~300N (5~30kgf)

切 30~100N (3~10kgf)

総重量 : 30kg

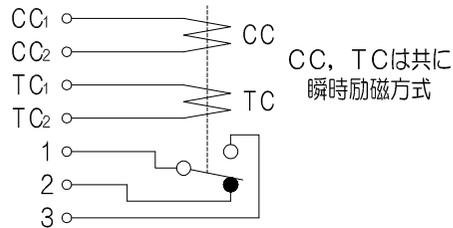

内部結線図

注記

※VCT : ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

記号	品名	材質	個数	備考
7	制御線	※VCT	1	2mm ² , 7心, 3m
6	銘板	アルミニウム	1	----
5	取付ボルト	軟鋼	4	溶融亜鉛めっき
4	ハンドル	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
3	機構ケース	軟鋼	1	塗装
2	本体ケース	ステンレス鋼	1	塗装
1	プッシング	磁器	6	白色釉薬

改訂					
承認	07/08/20	見直し	古田(晋)		
検図	07/08/20	小寺		(E) エナジーサポート株式会社	
作図	01/10/25	古田(勉)	品名	高圧ガス開閉器	
尺度	1:8	古田	品番(GT)	EGMS-24002-A	
		三角法	品番	*****	