

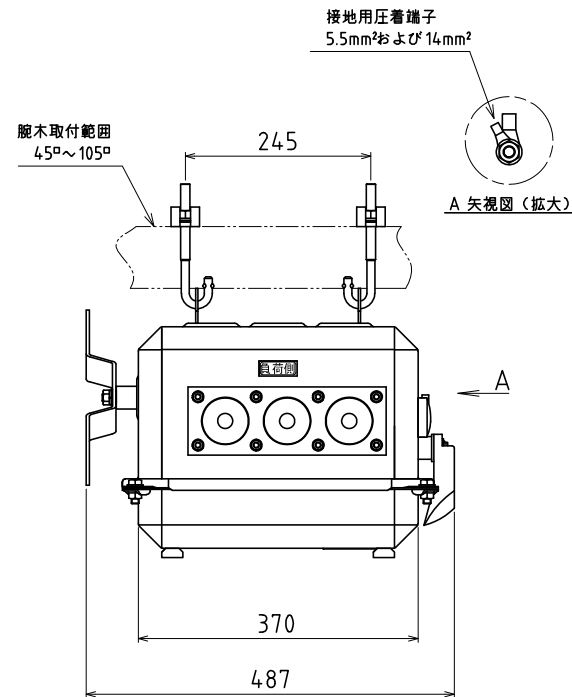


總 質 量：30kg

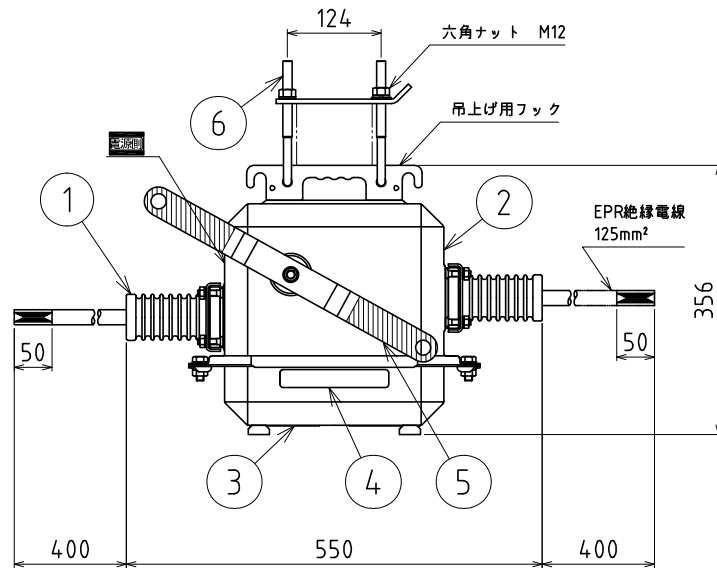

定格電圧	7.2kV
定格周波数	50/60Hz
定格電流	400A
定格短時間耐電流	12.5kA
定格短絡投入電流	C31.5kA
定格負荷電流開閉容量	400A
定格励磁電流開閉容量	20A
定格充電電流開閉容量	10A
定格コンデンサ電流開閉容量	30A
定格耐電圧	60kV
適用系統短絡容量	160MVA

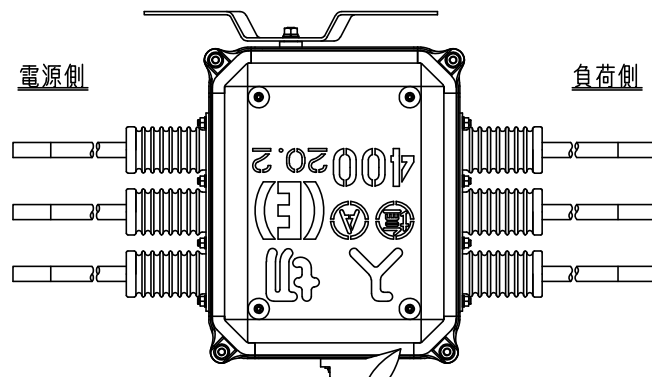

JIS C 4605 「高圧交流負荷開閉器」

6	取付ボルト	軟鋼	4	溶融亜鉛めっき
5	ハンドル	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
4	銘板	アルミニウム	1	-----
3	底蓋	ステンレス鋼	1	塗装色: マゼン N5.5
2	ケース	ステンレス鋼	1	塗装色: マゼン N5.5
1	プッシング	磁器	6	白色釉薬
記号	品 名	材 質	個数	備 考

改 訂									
承認	2020/02/28	小寺	(E) エナジーサポート株式会社						
検図	2020/02/28	古田(勉)	品 名	高圧気中負荷開閉器 (ステンレスケース)					
作図	2020/02/28	大岩	品番(GT)	EVHS-26048-A					
尺度	1:10	三角法	品 番	*****					