


項目	性能
耐電圧 乾燥	20 kV 5分間でせん絡しないこと。
試験 注水	20 kV 1分間でせん絡しないこと。
引張試験	588 N (60kgf) 3分間で破壊しないこと。

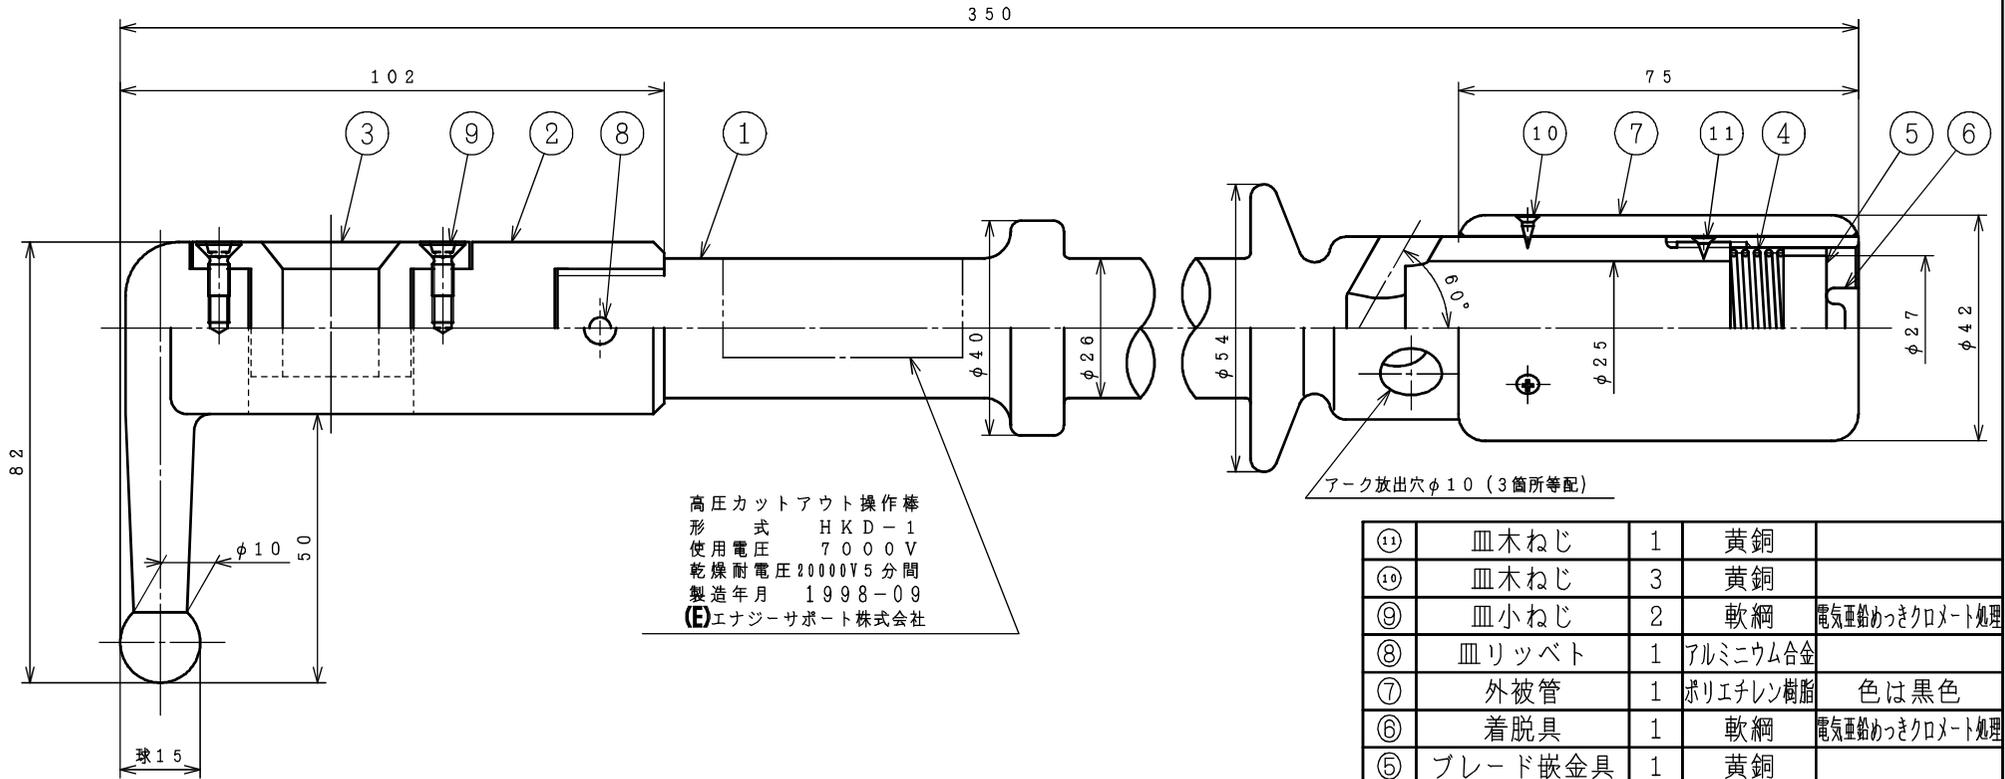

高圧カットアウト操作棒  
 形式 HKD-1  
 使用電圧 7000V  
 乾燥耐電圧 20000V 5分間  
 製造年月 1998-09  
 (E) エナジーサポート株式会社

記号	品名	個数	材質	備考
⑪	皿木ねじ	1	黄銅	
⑩	皿木ねじ	3	黄銅	
⑨	皿小ねじ	2	軟鋼	電気亜鉛めっきクロメート処理
⑧	皿リッパ	1	アルミニウム合金	
⑦	外被管	1	ポリエチレン樹脂	色は黒色
⑥	着脱具	1	軟鋼	電気亜鉛めっきクロメート処理
⑤	ブレード嵌金具	1	黄銅	
④	コイルばね	1	ステンレス鋼	
③	ヒューズ筒着脱具	1	合成ゴム	色は黒色
②	フック金具	1	アルミニウム合金鋳物	
①	絶縁棒	1	ポリエチレン樹脂	色は黒色

改訂	承認	98/09/03	小塚	(E) エナジーサポート株式会社
	検図	98/09/03	小塚	品名 高圧カットアウト操作棒
	作図	98/08/31	大塚	
	尺度	Free	品番 HCO-A1300	