

形式 PC-6(30A)ダブルヒューズ用

仕様



金具品番：EBD0-00005-A

項目	特性値	
定格電圧	7.2kV	
定格周波数	50/60Hz	
定格電流	30A	
電流開閉容量	負荷電流	30A
	コソソ電流	15A(5回)
定格遮断電流(非限流形)	1000A(対称値)	
定格短時間耐電流	2000A	
耐電圧(大地)	商用周波	22kV
	雷インパルス	60kV
耐電圧(同相)	商用周波	35kV
	雷インパルス	70kV
保持力	30~150N	
温度上昇限度	接触部	35K以下
	導体接続部	50K以下
開閉性能	無電圧連続	300回
	負荷開閉	50回
使用場所	屋外用*	
汚損特性	耐軽塩じん用	
質量(カットアウト本体)	約5kg	

\*屋内使用も可能

準拠規格

JIS C 4620 付属書C(規定) 高圧カットアウト  
JEM 1496 高圧カットアウト

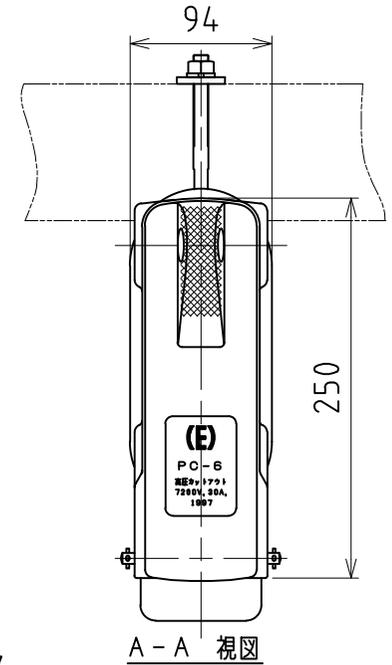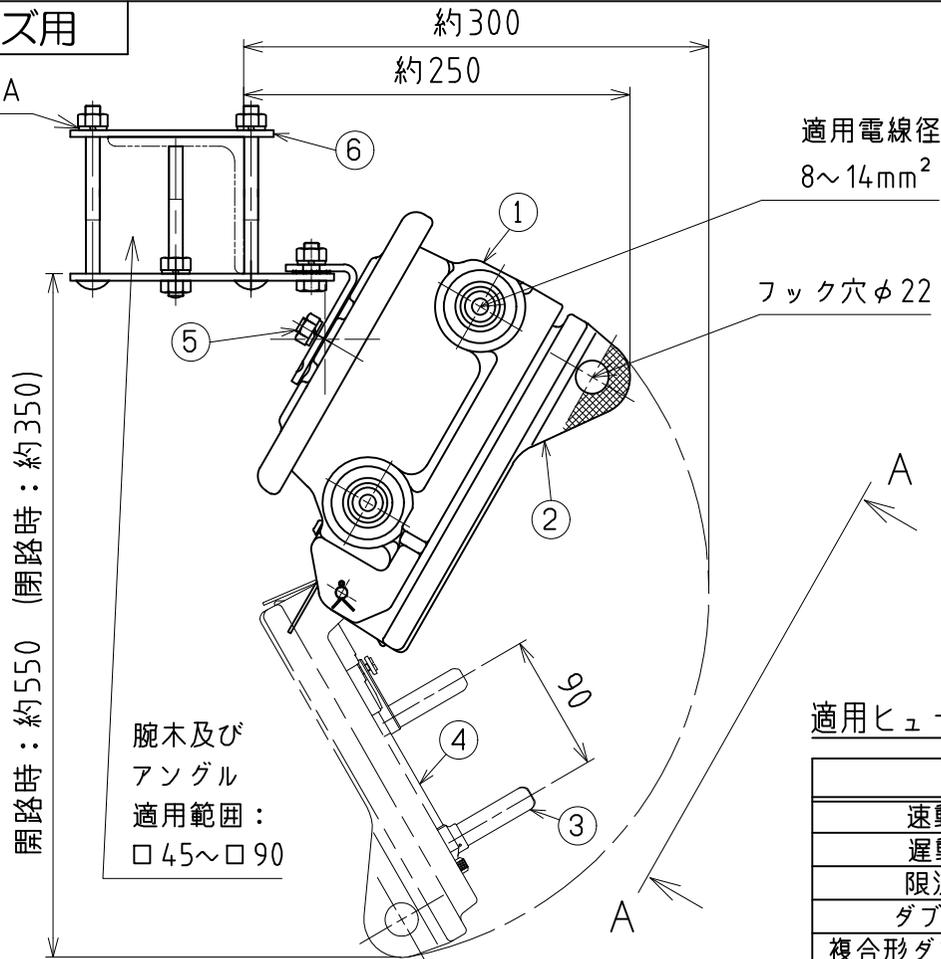

適用電線径  
8~14mm<sup>2</sup>

フック穴φ22

開路時：約350

腕木及び  
アングル  
適用範囲：  
□45~□90

適用ヒューズリンク

種類(形式)	ヒューズ定格
速動形ヒューズ(FT)	1~30A
遅動形ヒューズ(FL)	1~30A
限流ヒューズ(QC-1)	7~15A
ダブルヒューズ(FWA)	3~15A
複合形ダブルヒューズ(FWA-JR)	2.5~9A
素通し線(FB)	30A

記号	品名	材質	個数	備考
6	腕木・アングル共用取付金具	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
5	埋め込みボルト	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
4	ヒューズ筒(30A)	合成樹脂	1	ダブルヒューズ用ヒューズ筒
3	接触刃	黄銅	1	-
2	蓋	磁器	1	白色
1	本体	磁器	1	白色

改訂	No.	日付	内容	担当者	承認	検閲	承認日	承認者	縮尺	製法	(E) エナジーサポート株式会社		
											品名	品番	
	4	2016/05/10	JEM規格追記	伊藤(創)							品名	高圧カットアウト	
	3	2007/10/29	見直し	古田(勉)	7	2025/04/10	見直し	岩井	検閲		品番(GT)	EPC0-21002-A	
	2	2007/03/27	見直し	篠田	6	2018/08/22	JIS改訂対応	伊藤(創)	作図	1997/02/01	岩本	品番	PC0-N2100
	1	2006/06/05	見直し	篠田	5	2016/12/07	金具品番訂正	伊藤(創)	尺度	1:5	三角法		