

形式 PC-6S (50A)

仕様

金具品番：EBD0-00016-A



項目	特性値	
定格電圧	7.2kV	
定格周波数	50/60Hz	
定格電流	50A	
電流開閉容量	負荷電流	50A
	コンデンサ電流	15A(5回)
定格遮断電流(非限流形)	1500A(非対称)	
定格短時間耐電流	3000A	
耐電圧(大地)	商用周波	22kV
	雷インパルス	60kV
耐電圧(同相)	商用周波	35kV
	雷インパルス	70kV
保持力	30~150N	
温度上昇限度	接触部	35K以下
	導体接続部	50K以下
開閉性能	無電圧連続	300回
	負荷開閉	50回
使用場所	屋外用*	
汚損特性	耐重塩じん用	
総質量	約8.3kg	

*屋内使用も可能

準拠規格

JIS C 4620 付属書C (規定) 高圧カットアウト

JEM 1496 高圧カットアウト

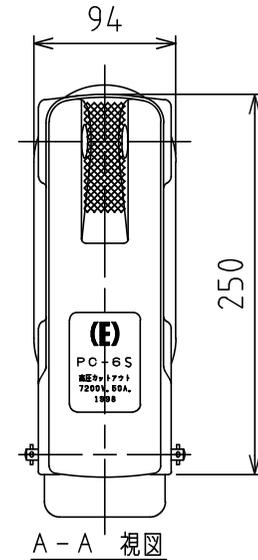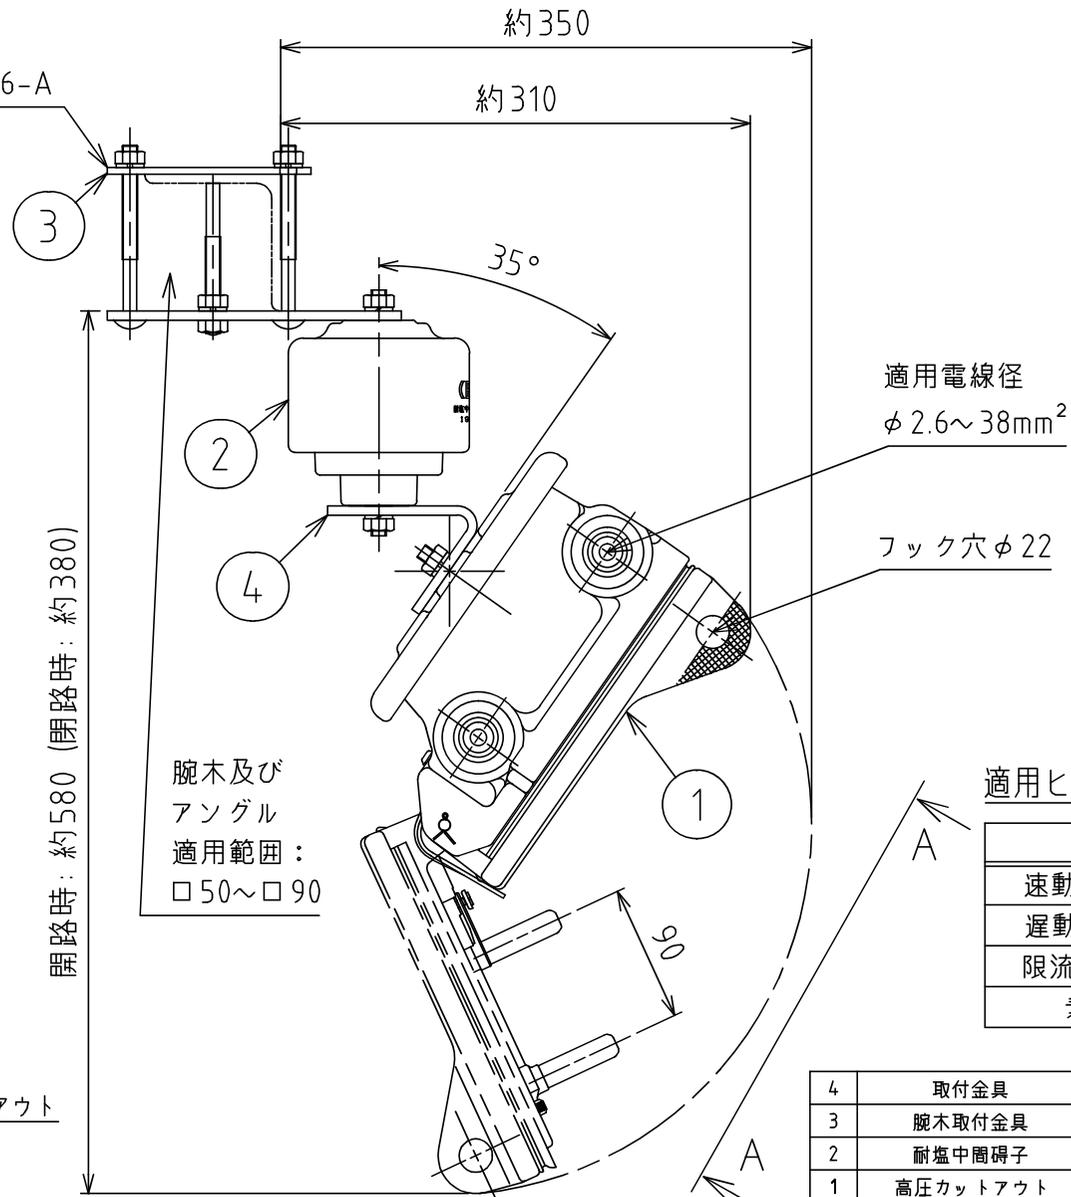

適用ヒューズリンク

種類(形式)	ヒューズ定格
速動形ヒューズ(FT)	1~50A
遅動形ヒューズ(FL)	1~30A
限流ヒューズ(QC-1)	7~15A
素通し線(FB)	50A

記号	品名	材質	個数	備考
4	取付金具	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
3	腕木取付金具	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
2	耐塩中間碍子	磁器	1	-
1	高圧カットアウト	磁器	1	-

(E) エナジーサポート株式会社

改訂	日付	内容	担当者	承認	承認日	承認者	品名	品番(GT)	品番
3	2018/10/22	見直し	松浦	承認	2018/10/22	北折	高圧カットアウト		
2	2018/08/22	JIS改訂対応	伊藤(創)	検図	2018/10/22	北折	EPCS-22003-A		
1	2016/05/16	JEM規格追記・寸法見直し	伊藤(創)	作図	1998/01/12	松浦	PCS-S4300		
				尺度	1:5	三角法			