

形式 PB-36S

仕様

項目	特性値	
定格電圧	7.2kV	
定格周波数	50/60Hz	
定格電流	30A	
定格遮断電流	1000A(対称)	
定格短時間耐電流 *1	1500A	
耐電圧(大地)	商用周波	22kV
	雷インパルス	60kV
耐電圧(同相)	商用周波	22kV
	雷インパルス	60kV
保持力	30~120N	
温度上昇限度	接触部	35K以下
	導体接続部	35K以下
開閉性能	無電圧連続	300回
	負荷開閉	50回
使用場所	屋外用 *2	
汚損特性	耐重塩じん用	
総質量	約4.5kg	

\*1. 短絡筒を装着した場合

\*2. 屋内使用も可能


準規規格

JIS C 4620 付属書2 (規定) 高圧カットアウト


JEM 1496 高圧カットアウト

ロットNo表示  
(例) 17 04 28  
(製造年) (製造月) (製造日)

M10  
腕木及び  
アングル対応  
適用範囲  
□45mm~90mm

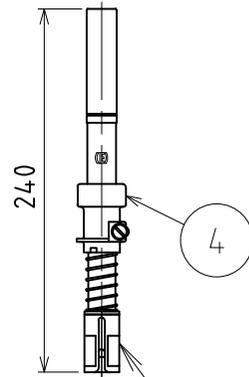


表示(黄色)

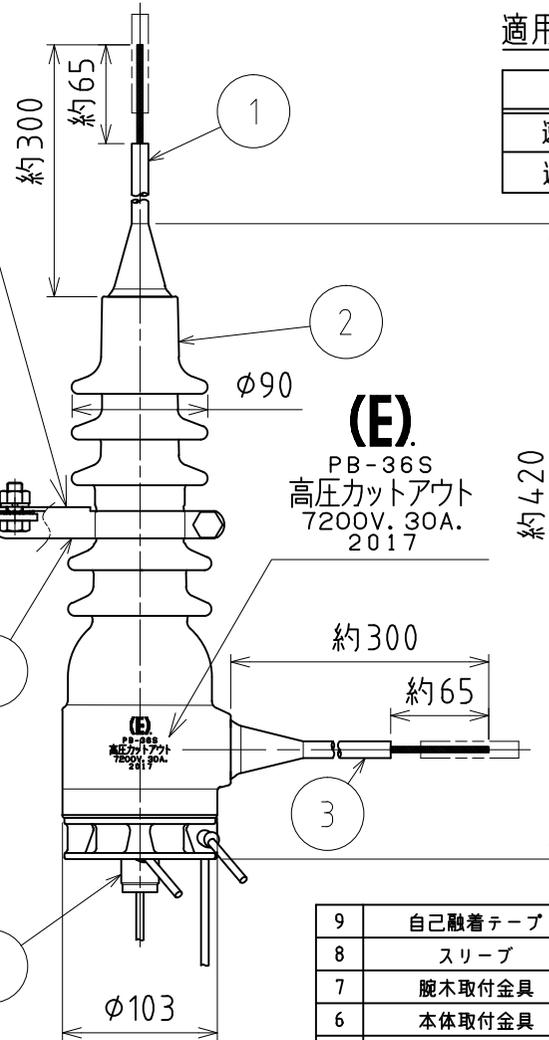

適用ヒューズリンク

種類(形式)	ヒューズ定格
速動形ヒューズ(FT)	1~30A
遅動形ヒューズ(FL)	1~30A

付属品

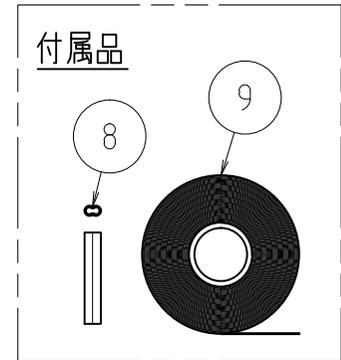

9	自己融着テープ	合成ゴム	1	フジクラFB-W (No.20)
8	スリーブ	銅	2	(品番: 31B-00112-A)
7	腕木取付金具	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
6	本体取付金具	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
5	密閉栓	合成樹脂	1	-
4	ヒューズ筒(30A用)	合成樹脂	1	-
3	下極口出線	EPR 絶縁電線	1	8mm <sup>2</sup>
2	本体	磁器	1	白色釉薬
1	上極口出線	EPR 絶縁電線	1	8mm <sup>2</sup>
記号	品名	材質	個数	備考

(E) エナジーサポート株式会社

改訂	承認	2017/03/22	北折	品名	円筒形高圧カットアウト
	検図	2017/03/22	古田(勉)	品番(GT)	P3T-B-S01
	作図	2017/03/22	篠田	品番	*****
	尺度	1:5	三角法		