

形式 PB-36S(ダブルヒューズ用)

仕様

項目	特性値	
定格電圧	7.2kV	
定格周波数	50/60Hz	
定格電流	30A	
定格遮断電流	1000A(対称)	
定格短時間耐電流 *1	1500A	
耐電圧(大地)	商用周波	22kV
	雷インパルス	60kV
耐電圧(同相)	商用周波	22kV
	雷インパルス	60kV
保持力	30~120N	
温度上昇限度	接触部	35K以下
	導体接続部	35K以下
開閉性能	無電圧連続	300回
	負荷開閉	50回
使用場所	屋外用 *2	
汚損特性	耐重塩じん用	
総質量	約4.5kg	

*1. 短絡筒を装着した場合

*2. 屋内使用も可能



準拠規格

JIS C 4620 付属書2(規定) 高圧カットアウト
JEM 1496 高圧カットアウト

ロットNo表示



(例) 17 04 28
(製造年) (製造月) (製造日)

M10
腕木及び
アングル対応
適用範囲
□45mm~90mm

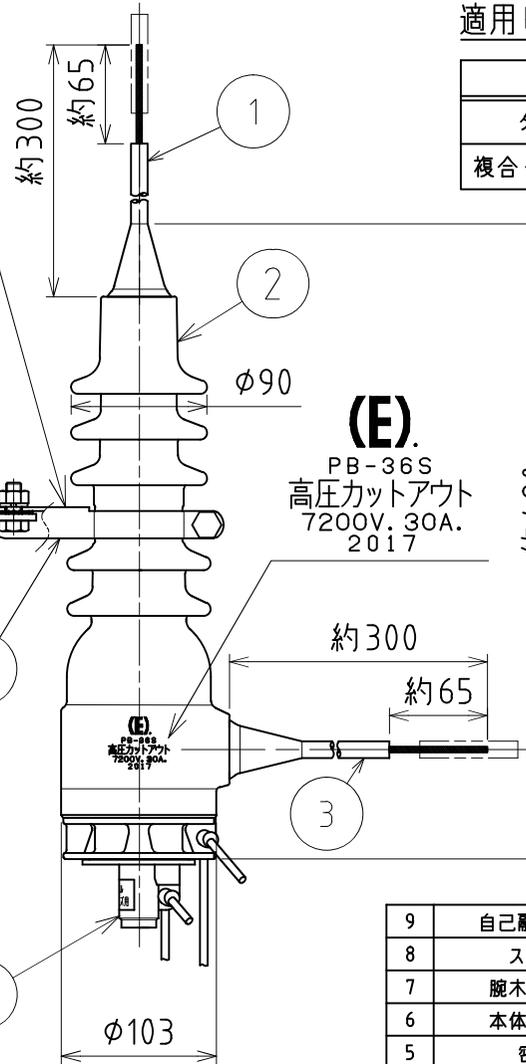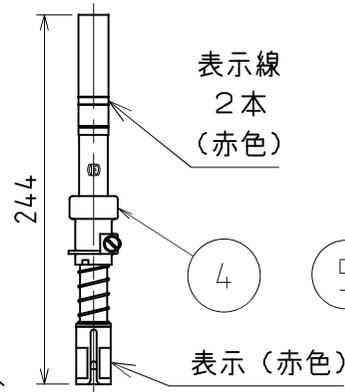

適用ヒューズリンク

種類(形式)	ヒューズ定格
ダブルヒューズ(FWA)	3A-3A~20A-20A
複合ダブルヒューズ(FWA-JR)	2.5A-2.5A~9A-9A

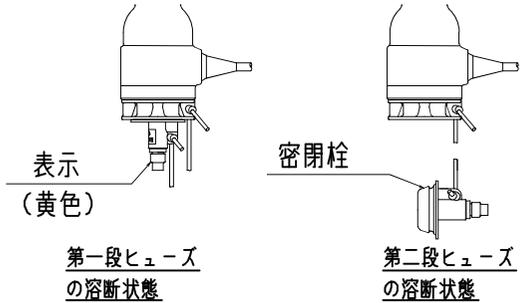

9	自己融着テープ	合成ゴム	1	フジクラFB-W (No.20)
8	スリーブ	銅	2	(品番: 31B-00112-A)
7	腕木取付金具	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
6	本体取付金具	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
5	密閉栓	合成樹脂	1	ダブルヒューズ用
4	ヒューズ筒(30A用)	合成樹脂	1	ダブルヒューズ用
3	下極口出線	EPR 絶縁電線	1	8mm ²
2	本体	磁器	1	白色釉薬
1	上極口出線	EPR 絶縁電線	1	8mm ²
記号	品名	材質	個数	備考

(E) エナジーサポート株式会社

改訂	承認	2017/03/24	北折	品名	円筒形高圧カットアウト
	検図	2017/03/24	古田(勉)	品番(GT)	P3T-B-S02
	作図	2017/03/24	篠田	品番	*****
	尺度	1:5	三角法		