

Z<sub>1</sub>  
Z<sub>2</sub>  
Y<sub>1</sub>  
V<sub>a</sub>  
V<sub>b</sub>  
V<sub>c</sub>  
K<sub>T</sub>  
L<sub>T</sub>


端子台記号

仕様

1. 外装色 : マンセル 5Y7/1  
2. 総質量 : 約3.5 kg

端子台仕様

1. 定格絶縁電圧 : 250V  
2. 定格適合電線 : 1.25mm<sup>2</sup>  
3. 最大接続可能電線 : 2.0mm<sup>2</sup>  
4. 電流容量 : 15A  
5. 端子ねじ : M3, 5x8 融針  
6. 温度上昇 : 定格電流通電 25℃  
7. 絶縁耐力 : 3000V (1冊)  
8. 絶縁抵抗 : 絶縁抵抗計 (DC1000V)  
1000M $\Omega$ 以上  
9. 使用周囲温度 : -20~50℃

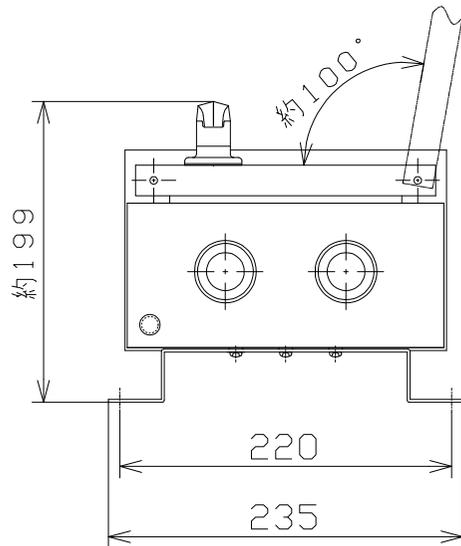

記号	品名	個数	材質	備考
④	グロメット	2	合成ゴム	付属品
③	銘板	1	ポリエステルフィルム	付属品
②	外箱	1	ステンレス鋼	色はマンセル5Y7/1
①	端子台	1	—	12P

改訂	承認	日付	担当者	内容
		11/04/25	北折	(E) エナジーサポート株式会社
△	見直し	11/04/25	今尾	検
△	見直し	07/12/18	今尾	検
△	見直し	04/06/15	松浦	作
△	外箱変更	03/12/23	篠田	尺
△	外箱変更	95/03/22	松浦	度

品名	中継端子箱 (屋外用 ステンレス箱入り)
品番	ESU0-00019-A