
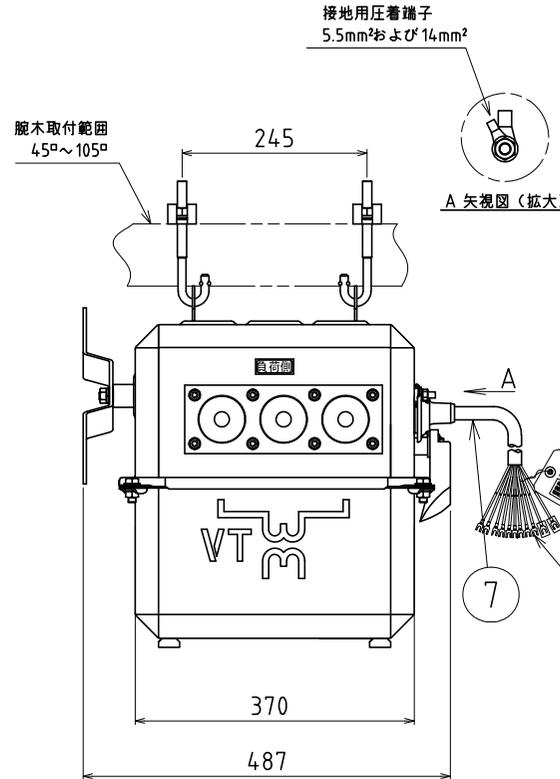
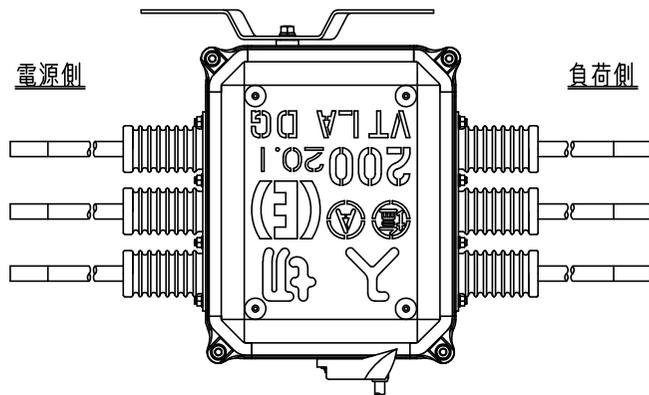



形式及び仕様

形 式: CLD-AP217Se-D  
 過電流ロック機構: 2相設置  
 汚損性能: 0.35mg/cm<sup>2</sup>(耐重塩じん用)  
 総質量: 49kg

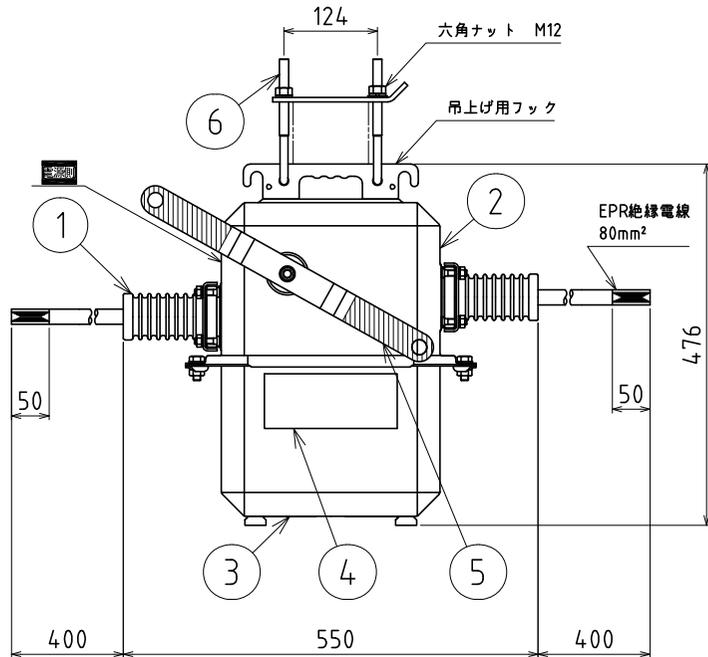

定格事項

定格電圧	7.2kV
定格周波数	50/60Hz
定格電流	200A
定格短時間耐電流	8kA
定格短絡投入電流	C20kA
定格負荷電流開閉容量	200A
定格励磁電流開閉容量	10A
定格充電電流開閉容量	10A
定格コンデンサ電流開閉容量	30A
定格過負荷遮断電流	C800A
定格地絡遮断電流	30A
ロック電流値	600±180A
定格耐電圧	60kV
適用系統短絡容量	100MVA



準拠規格  
 JIS C 4607 「引外し形高压交流負荷開閉器」  
 注記  
 \*VCT: ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

VT LA仕様

種類	モールド形単相
定格電圧	6600/105V
定格負担	25VA
取付場所	負荷側
種類	ZnO形避雷器
定格電圧	8.4kV
公称放電電流	2.5kA
取付数	3個(負荷側)

7	制御線	*VCT	1	1.25mm <sup>2</sup> , 11心, 10m (Z1,Z2,Y1用※付)
6	取付ボルト	軟鋼	4	溶融亜鉛めっき
5	ハンドル	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
4	銘板	アルミニウム	1	-----
3	底蓋	ステンレス鋼	1	塗装色: マゼ# N5.5
2	ケース	ステンレス鋼	1	塗装色: マゼ# N5.5
1	ブッシング	磁器	6	白色釉薬
記号	品名	材質	個数	備考

承認	2020/01/22	小寺	(E) エナジーサポート株式会社	
検図	2020/01/22	古田(勅)	品名	方向性過電流ロック形高压気中開閉器(VT, LA内蔵形)
作図	2020/01/22	大岩	品番(GT)	EVKS-24296-A
尺度	1:10	三角法	品番	*****