



形 式:CLS-315Se-C

汚 損 性 能 : 0.35 mg/cm^2 (耐重塩じん用)

総 質 量 : 51 kg

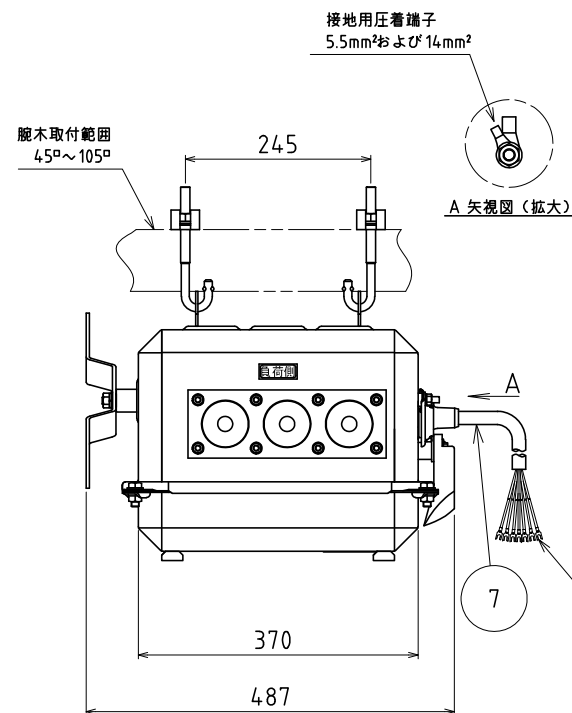

定格電圧	7.2kV
定格周波数	50/60Hz
定格電流	300A
定格短時間耐電流	12.5kA
定格短絡投入電流	C31.5kA
定格負荷電流開閉容量	300A
定格励磁電流開閉容量	15A
定格充電電流開閉容量	10A
定格コンデンサ電流開閉容量	30A
定格過負荷遮断電流	C800A
定格地絡遮断電流	30A
ロック電流値	600±180A
定格耐電圧	60kV
適用系統短絡容量	160MVA




B 詳細図（拡大）

準 拠 規 格

JIS C 4607 「引外し形高圧交流負荷開閉器」

注記

※VCT：ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

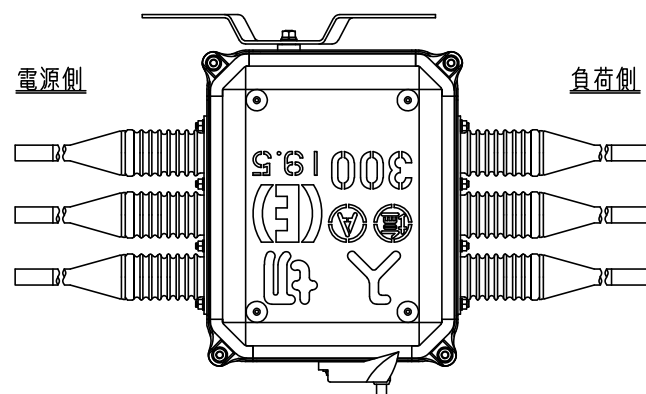

全関認定番号第67号



公益社団法人 全関東電気工事協会
優良機材推奨認定委員会
全関規格 認定書 受理品

7	制御線	■VCT	1	0.75mm ² , 7芯, 10m (Z1,Z2,シールド付)
6	取付ボルト	軟鋼	4	溶融亜鉛めっき
5	ハンドル	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
4	銘板	アルミニウム	1	-----
3	底蓋	ステンレス鋼	1	塗装色: マゼ# N5.5
2	ケース	ステンレス鋼	1	塗装色: マゼ# N5.5
1	ブッシング	磁器	6	白色釉薬
記号	品 名	材 質	個数	備 考

[illegible]