

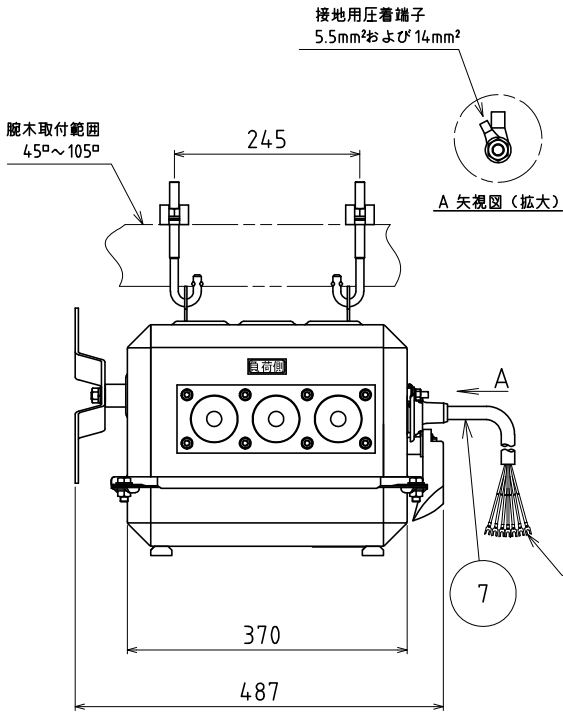


形式及び仕様
形 式：CLS-A415Se-C
過電流ロック機構：2相設置
汚 損 性 能：0.35mg/cm²（耐重塩じん用）
総 質 量：56kg

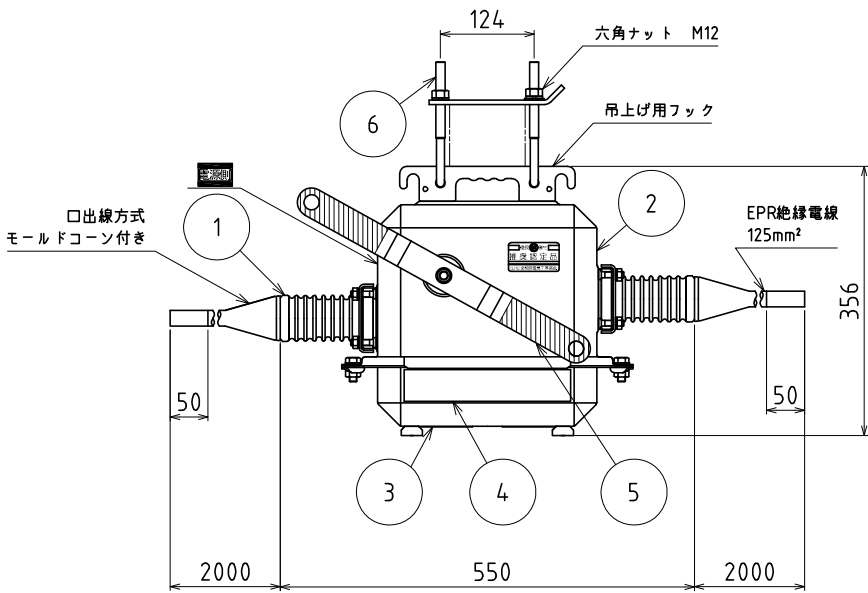


定 格 事 項

定格電圧	7.2kV
定格周波数	50/60Hz
定格電流	400A
定格短時間耐電流	12.5kA
定格短絡投入電流	C31.5kA
定格負荷電流開閉容量	400A
定格励磁電流開閉容量	20A
定格充電電流開閉容量	10A
定格コンデンサ電流開閉容量	30A
定格過負荷遮断電流	C800A
定格地絡遮断電流	30A
ロック電流値	600±180A
定格耐電圧	60kV
適用系統短絡容量	160MVA



準 拠 規 格
JIS C 4607 「引外し形高压交流負荷開閉器」
注 記
※VCT：ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

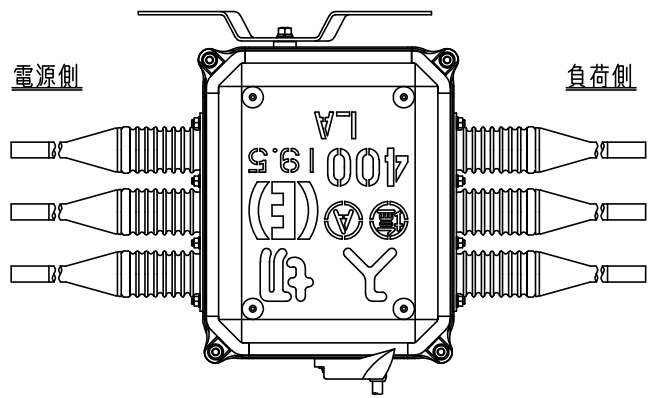

LA仕様

種類	ZnO形避雷器
定格電圧	8.4kV
公称放電電流	2.5kA
取付数	3個（負荷側）

全関東認定番号第69号



公益社団法人 全関東電気工事協会
優良機材推奨認定委員会
全関東規格 認定書 受理品

7	制御線	※VCT	1	0.75mm ² , 7心, 10m (Z1,Z2 ｼｰﾙﾄﾞ付)
6	取付ボルト	軟鋼	4	溶融亜鉛めっき
5	ハンドル	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
4	銘板	アルミニウム	1	-----
3	底蓋	ステンレス鋼	1	塗装色：マゼ# N5.5
2	ケース	ステンレス鋼	1	塗装色：マゼ# N5.5
1	ブッシング	磁器	6	白色釉薬
記号	品 名	材 質	個数	備 考

承認	2019/05/31	小寺	(E) エナジーサポート株式会社	
検図	2019/05/31	古田(勉)	品 名	過電流ロック形高压気中開閉器 (LA内蔵形)
作図	2019/05/31	笹岡	品番(GT)	EVKS-26232-A
尺度	1:10	三角法	品 番	*****