


注記

1. ボルト (M10×25全ネジ) 1本、平座金2枚、ばね座金1枚、ナット1個、以上を2組付。
2. 材質は、銅 (C1100B) 製とする。

| 表示 (刻印) |                               |
|---------|-------------------------------|
| 型番      | 表示内容                          |
| 125-60  | 125-60<br>TOSHIN<br>DIE 26(4) |

圧縮後断面形状

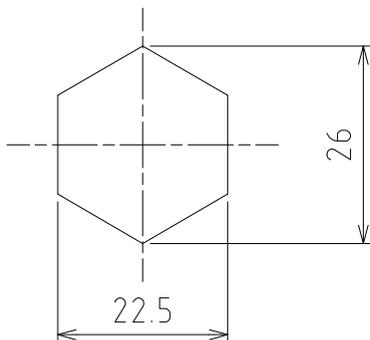

|    |            |       |        |              |  |  |  |
|----|------------|-------|--------|--------------|--|--|--|
| 改訂 |            |       |        |              |  |  |  |
| 承認 | 2016/05/16 | 北折    |        |              |  |  |  |
| 検図 | 2016/05/16 | 北折    | 品名     | 圧縮端子         |  |  |  |
| 作図 | 2005/03/14 | 古田(勉) | 品番(GT) | EYSE-00024-A |  |  |  |
| 尺度 | 1:1        | 三角法   | 品番     | *****        |  |  |  |

(E) エナジーサポート株式会社