


LA (避雷器) 内蔵形過電流ロック形高圧気中開閉器 本体  
(CLS-A□15Se-□)

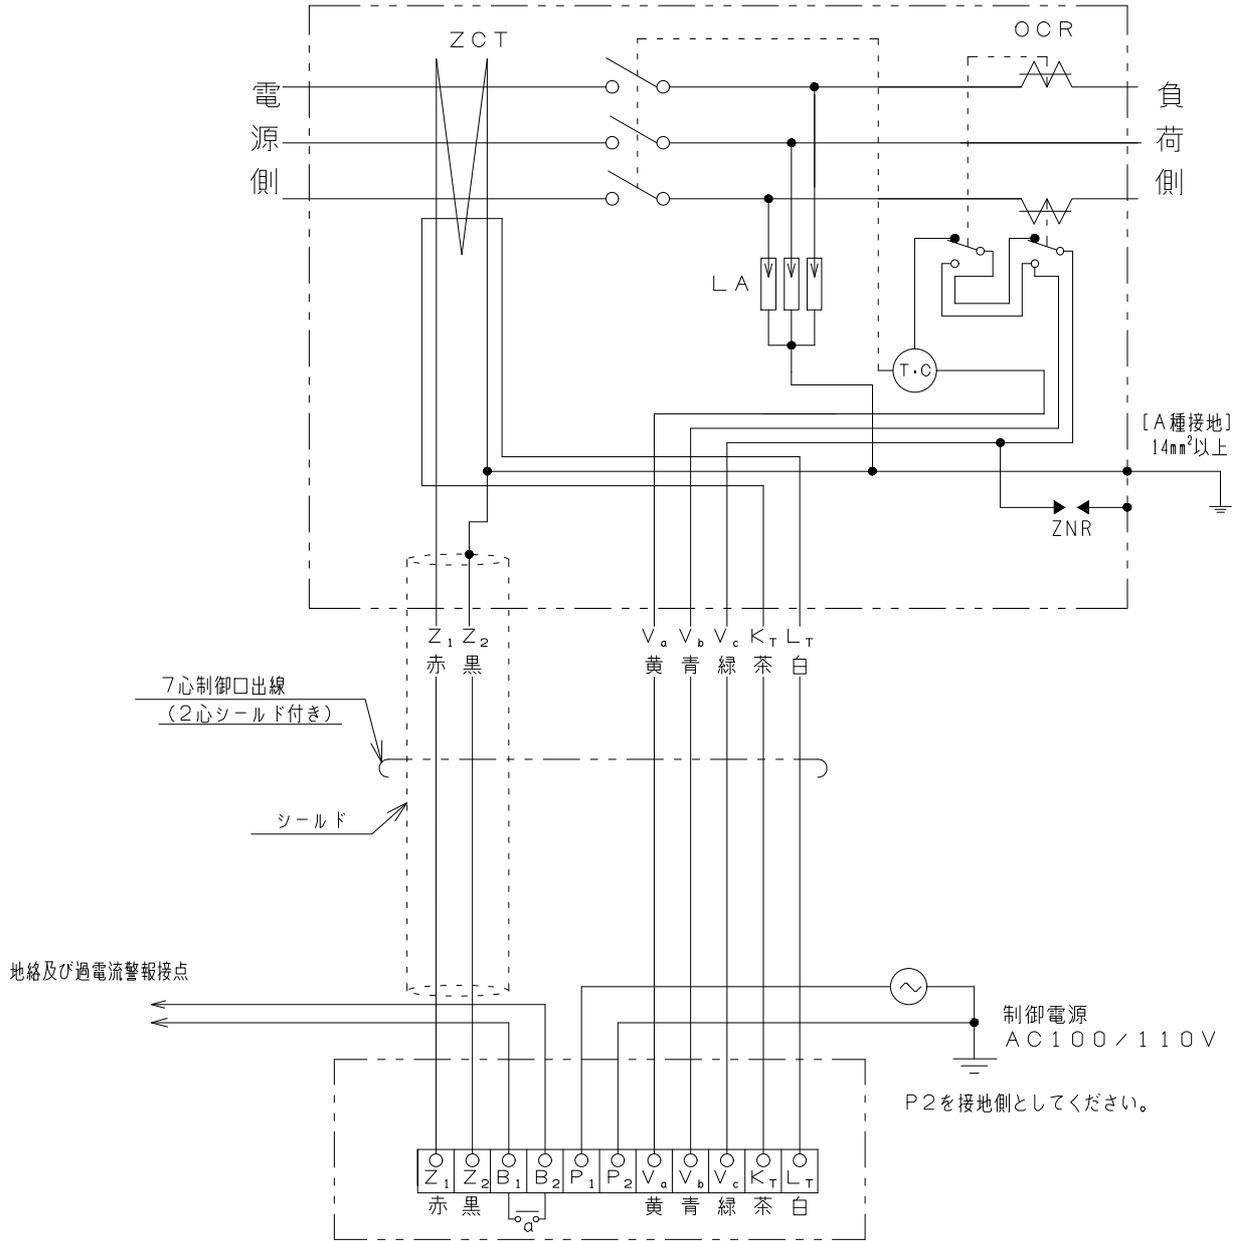

SOG制御装置  
屋外樹脂箱GCL-R2-J

ZCT	零相変流器
OCR	過電流ロック機構
T.C	トリップコイル
LA	避雷器
ZNR	サージアブソーバ

注記

1. 制御装置の端子配列は、実物と異なっていますので、注意して下さい。
2. 制御線のシールド線は、すでに開閉器本体内で接地されていますので、新たに接地をしないようにして下さい。
3. 警報接点を使用する場合は、サージ電圧対策として保護装置ZNR (サージアブソーバ) を設置して下さい。  
ZNRは取扱説明書を参考にお客様にて準備願います。

<取扱説明書>



警報接点仕様

記号	種類	閉路時間
B1-B2	地絡・過電流警報共用	約100ms
接点容量 AC250V 2A, DC100V 0.2A		

改訂					
1	2022/04/15	注記追加	松浦		
承認	2022/04/15	大岩	(E) エナジーサポート株式会社		
検図	2022/04/15	熊崎	品名	LA内蔵形GR付PAS結線図 (制御装置が樹脂箱入りの場合)	
作図	2003/09/25	古田	品番(GT)	SD-00557-A	
尺度	1:1	三角法	品番	*****	