


LA (避雷器) 内蔵形過電流ロック形高圧気中開閉器 本体
(CLS-A□15Se-□)



- 注記**
1. 制御装置の端子配列は、実物と異なっていますので、注意して下さい。
 2. 制御線のシールド線は、すでに開閉器本体内で接地されていますので、新たに接地をしないようにして下さい。
 3. 制御箱または取付板の接地はD種接地としてください。
但し、開閉器本体接地 (A種接地) と共用できる場合は共用としても問題ありません。
 4. 警報接点を使用する場合は、サージ電圧対策として保護装置ZNR (サージアブソーバ) を設置してください。
ZNRは取扱説明書を参考にお客様にて準備願います。

< 取扱説明書 >

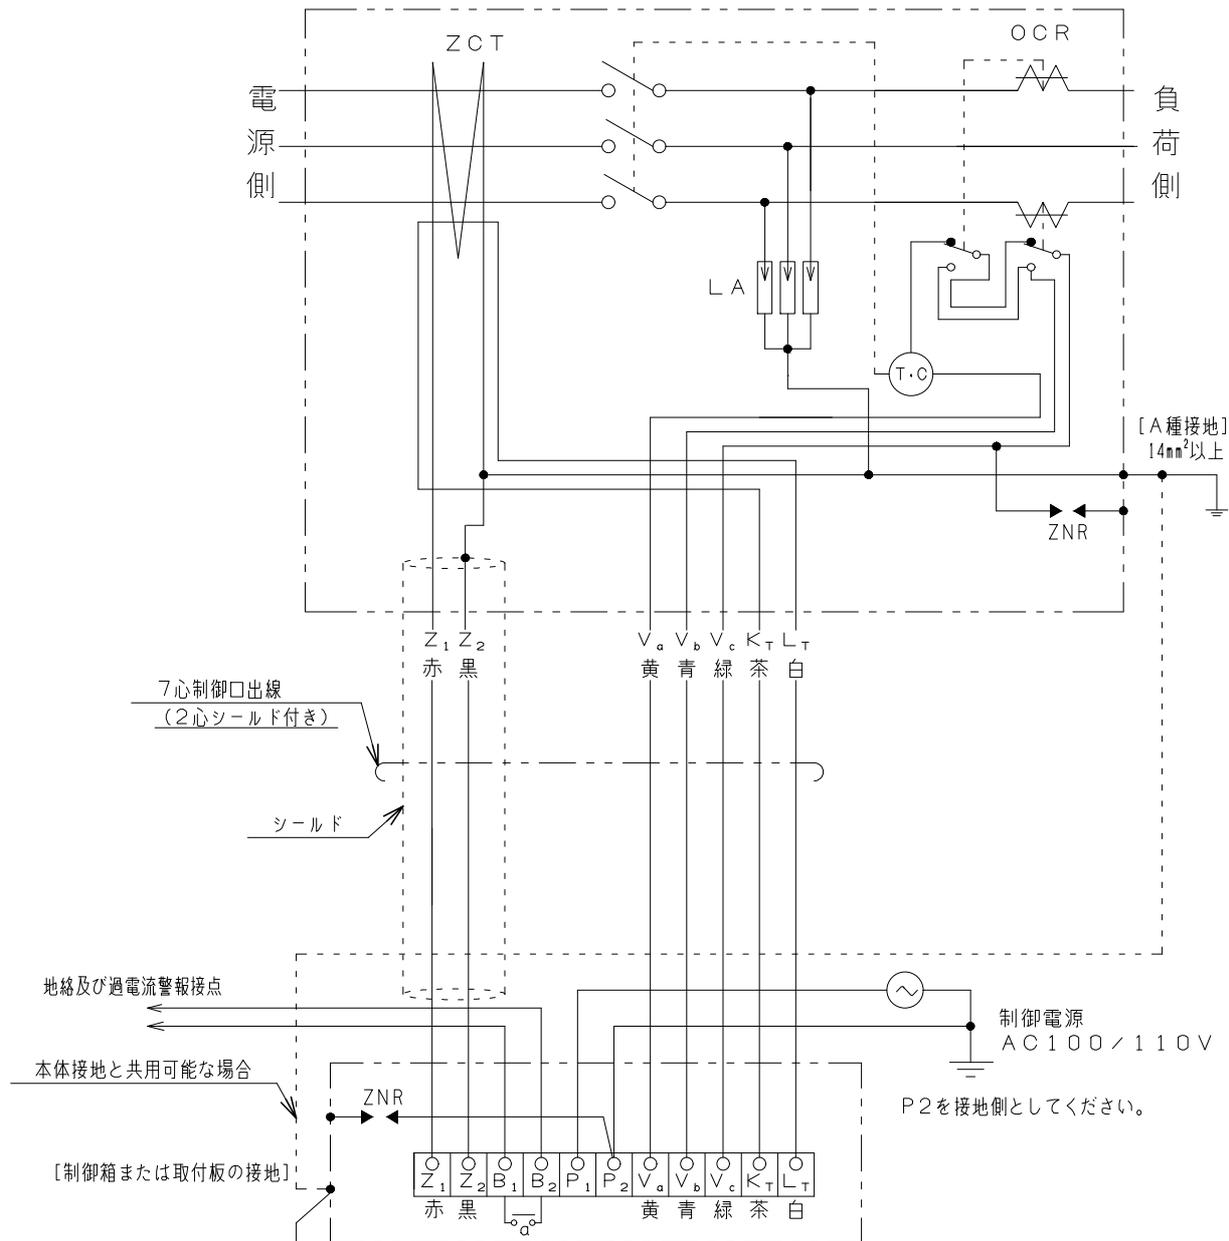

警報接点仕様

記号	種類	閉路時間
B1-B2	地絡・過電流警報共用	約100ms
接点容量 AC250V 2A, DC100V 0.2A		

ZCT	零相変流器
OCR	過電流ロック機構
T.C	トリップコイル
LA	避雷器
ZNR	サージアブソーバ

改訂	1	2022/04/15	注記追加	松浦		
承認	2022/04/15	大岩	(E) エナジーサポート株式会社			
検図	2022/04/15	熊崎	品名	LA内蔵形GR付PAS結線図 (制御装置が表面形及びステンレス箱入りの場合)		
作図	2003/09/25	古田	品番 (GT)	SD-00557-B		
尺度	1:1	三角法	品番	*****		