


LA (避雷器) 内蔵形方向性過電流ロック形高圧気中開閉器 本体
(CLD-A□17Se-□)

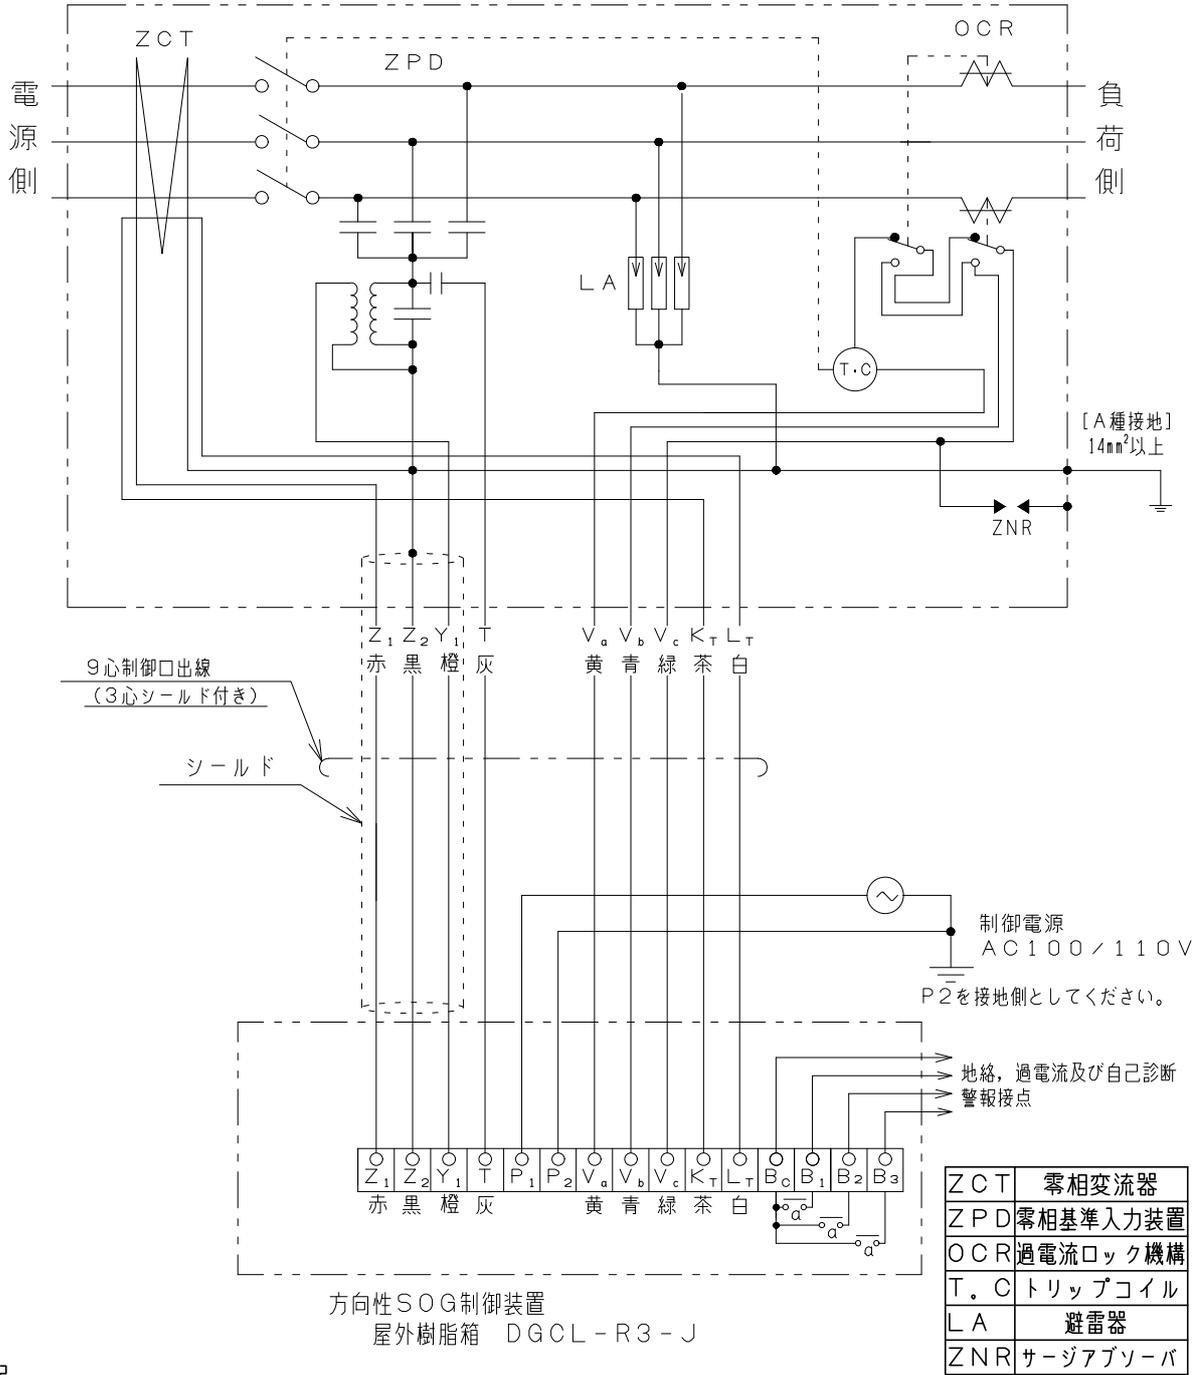

注記

1. 制御装置の端子配列は、実物と異なりますので、注意して下さい。
2. 制御線のシールド線は、すでに開閉器本体内で接地されていますので、新たに接地をしないようにして下さい。
3. 警報接点を使用する場合は、サージ電圧対策として保護装置ZNR (サージアブソーバ) を設置して下さい。
ZNRは取扱説明書を参考にお客様にて準備願います。

<取扱説明書>



警報接点仕様

記号	種類	閉路時間
B1-Bc	地絡警報	約100ms
B2-Bc	過電流警報	約100ms
B3-Bc	自己診断警報	連続
接点容量 AC250V 2A, DC100V 0.2A		

改訂	1	2022/04/15	注記追加	松浦			
承認	2022/04/15	大岩	(E) エナジーサポート株式会社				
検図	2022/04/15	熊崎	品名	LA内蔵形方向性GR付PAS結線図(制御装置が樹脂箱入りの場合)			
作図	2003/09/25	古田	品番(GT)	SD-00558-A			
尺度	1:1	三角法	品番	*****			