ＬＡ（避雷器）内蔵形方向性過電流ロック形高圧気中開閉器　本体
（ＣＬＤ－Ａ□１７Ｓｅ－□）

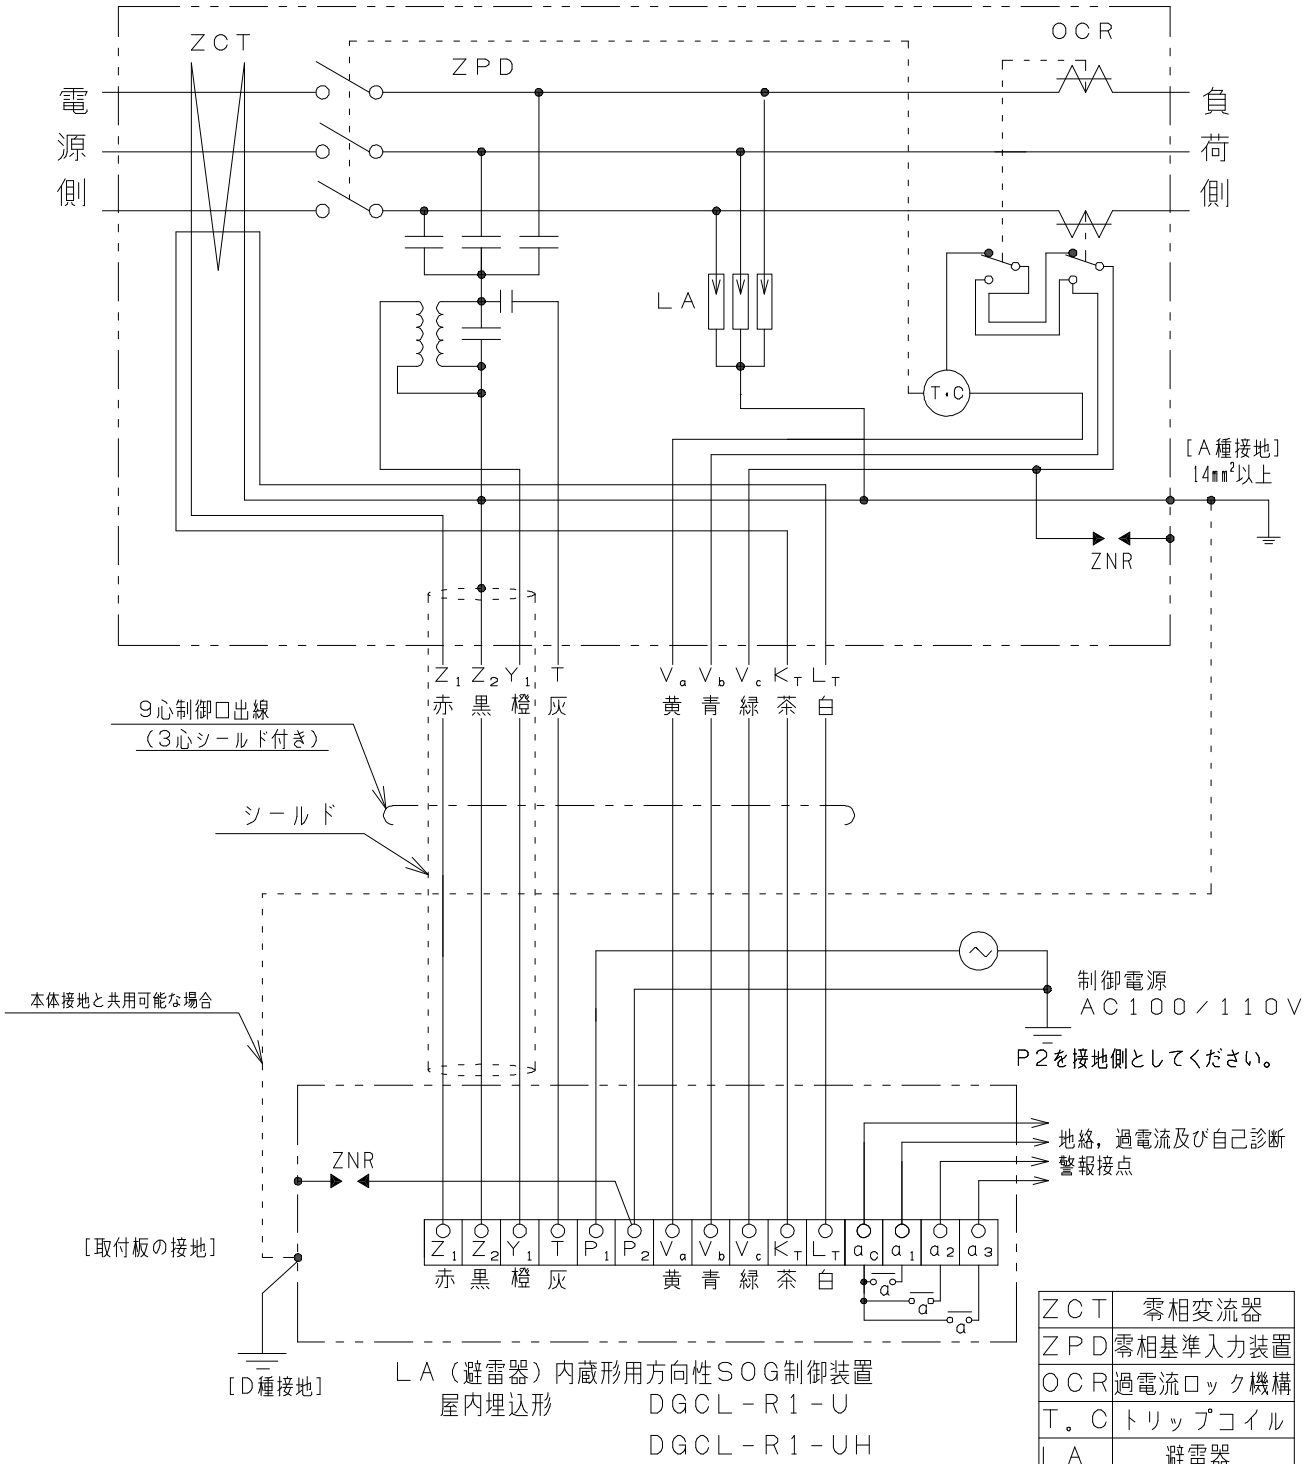

ＬＡ（避雷器）内蔵形用方向性ＳＯＧ制御装置
屋内埋込形　　ＤＧＣＬ－Ｒ１－Ｕ
ＤＧＣＬ－Ｒ１－ＵＨ

ＺＣＴ	零相変流器
ＺＰＤ	零相基準入力装置
ＯＣＲ	過電流ロック機構
Ｔ．Ｃ	トリップコイル
ＬＡ	避雷器
ＺＮＲ	サージアブソーバ

注記
１．制御装置の端子配列は、実物と異なっていますので、注意して下さい。
２．制御線のシールド線は、すでに開閉器本体内で接地されていますので、新たに接地をしないようにして下さい。
３．取付板の接地はＤ種接地としてください。
但し，開閉器本体接地（Ａ種接地）と共用できる場合は共用としても問題ありません。

警報接点仕様

記号	種類	閉路時間
ａ１－ａｃ	地絡警報	約１秒
ａ２－ａｃ	過電流警報	約０．５秒
ａ３－ａｃ	自己診断警報	約０．５秒
接点容量	AC100V 5A，DC100V 0．4A	

改訂							
1	05/03/30	見直し	篠田				

承認	05/03/30	小寺	（Ｅ）エナジーサポート株式会社	
検図	05/03/30	松浦	品　名	ＬＡ内蔵形方向性ＧＲ付ＰＡＳ結線図（制御装置が屋内用埋込形の場合）
作図	03/09/25	古田	品番(GT)	ＳＤ－００５５８－Ｃ
尺度	1:1	三角法	品　番	＊＊＊＊＊