


形式 PFG-1S-A

ストライカ付

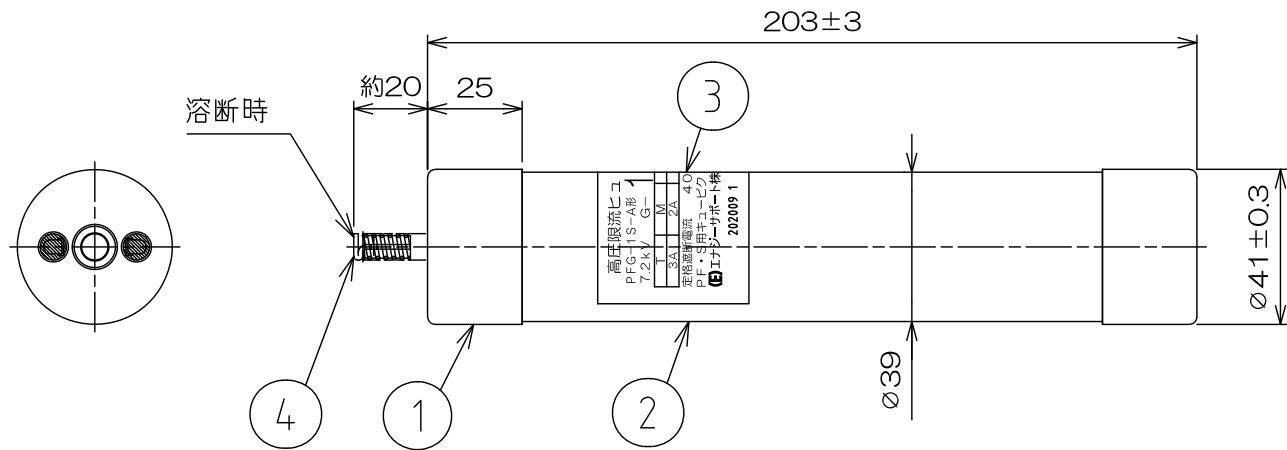

仕様

形式	PFG-1S-A					
品番	EQFG-2010007-A	EQFG-2020007-A	EQFG-2030007-A	EQFG-2040007-A	EQFG-2050007-A	EQFG-2060007-A
定格電圧	7.2 kV					
定格電流 (A)	G	10	20	30	40	60
	T	3	10	20	30	50
	M	2	7	12	15	25
	C	2	5	10	20	30
定格周波数	50/60Hz					
定格遮断電流	40 kA					

高圧限流ヒューズ
PFG-1S-A形 7.2kV G- **10A**

T	M	C
3A	2A	2A

定格遮断電流 40 kA
PF・S用キュービクル適合品
(E) エナジーサポート株式会社
202009 1

10Aの場合

③ 銘板 (1:1)

4	表示片 (ストライカ)	軟鋼	1	電気亜鉛めっき加工処理
3	銘板	ポリエステル	1	—
2	ヒューズ筒	磁器	1	—
1	電極	銅	2	ニッケルめっき
記号	品名	材質	個数	備考

改訂						承認	2020/08/25	大岩	(E) エナジーサポート株式会社	
						検図	2020/08/25	熊崎	品名	高圧限流ヒューズ (広域形Qヒューズ)
						作図	2018/08/28	伊藤 (創)	品番 (GT)	図中表参照
	1	2020/08/25	銘板見直し	松浦		尺度	1:2	三角法	品番	*****