
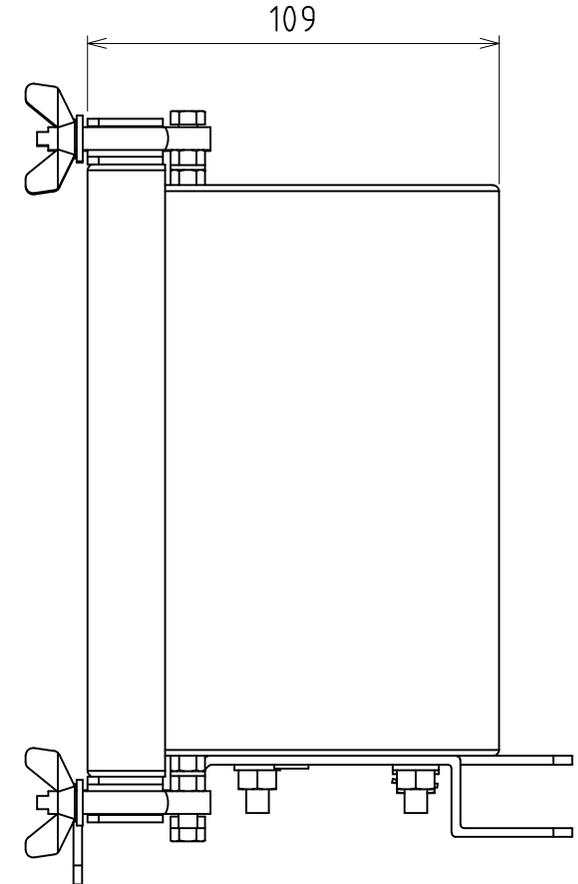


形式 GU-RS5DV

警報接点引出しケーブル用コネクタ

制御ケーブル用コネクタ

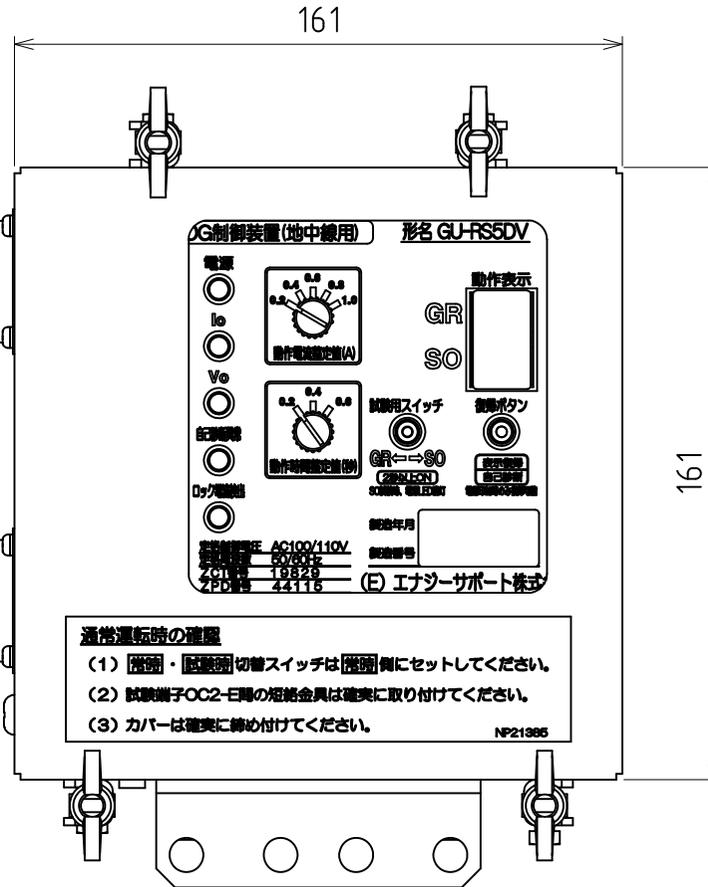

形式
GU-RS5DV

- 仕様
- | | |
|------------|-----------------------------|
| 1. 動作電流整定値 | : 0, 2-0, 4-0, 6-0, 8-1, 0A |
| 2. 動作電圧整定値 | : 完全地絡電圧の5%固定 |
| 3. 動作位相範囲 | : 進み 135°~遅れ 45° |
| 4. 動作時間整定値 | : 0, 2-0, 4-0, 6秒 |
| 5. 定格制御電圧 | : AC100/110V |
| 6. 定格周波数 | : 50/60Hz |
| 7. 質量 | : 3kg |

適用規格
過電流ロック形高圧交流負荷開閉器（地中線用）全開規格

改訂							
承認	2021/08/30	大岩	(E) エナジーサポート株式会社				
検図	2021/08/30	熊崎	品名	方向性SOG制御装置（地中線用）			
作図	2021/08/30	松浦	品番(GT)	EXMD-30172-A			
尺度	1:2	三角法	品番	*****			