



形式 UCLD-AP□07Se-D

軟鋼製キャビネット仕様

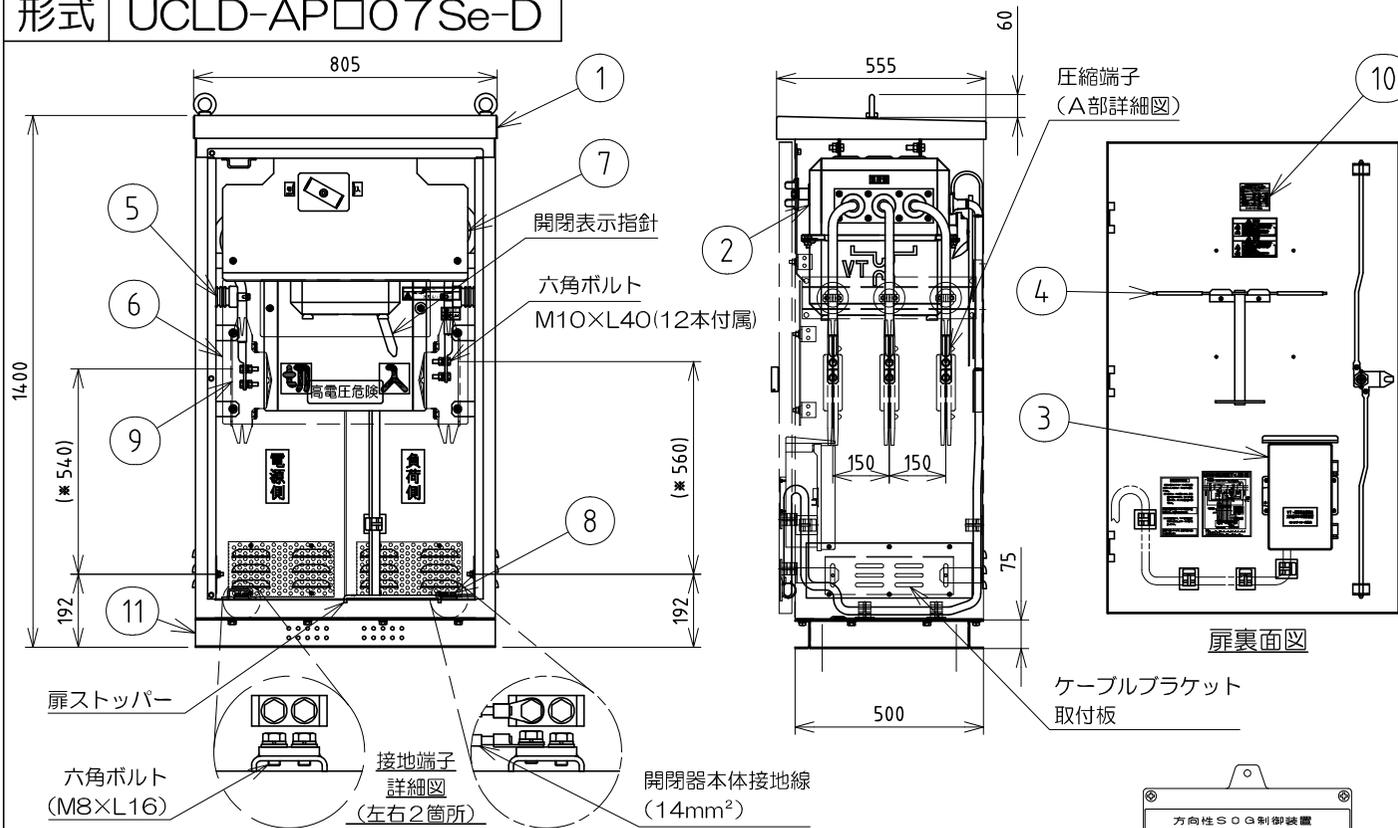



形式・品番・圧縮端子寸法

該当仕様			
形式	UCLD-AP207Se-D	UCLD-AP307Se-D	UCLD-AP407Se-D
品番(GT) ※注1	EVKS-24342-A	EVKS-25346-A	EVKS-26247-A
高圧口出線(mm ²)	80	100	125
圧縮端子寸法(mm)	A	22	26
	B	15	15
L	125	125	135



注記

1. 端末ケーブル(端末処理材料)及びケーブルブラケット類は付属しておりませんので、お客様にて御用意願います。
2. ※端末処理寸法に適合するケーブル端末処理材料を決定願います。なお、※寸法については、ケーブルブラケット取付板の長穴加工部により調整可能な構造としています。

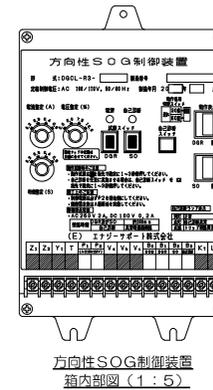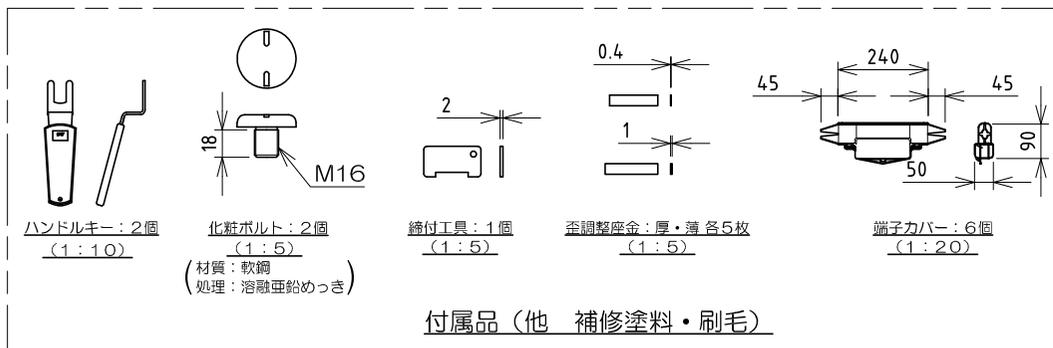

11	チャンネルベース	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
10	銘板	ホリステル/アルミ	1	-
9	端子カバー	合成樹脂	6	付属品
8	接地端子	-	2	M8
7	保護板	軟鋼	1	塗装色：マテ#5Y7/1
6	保護カバー	合成樹脂	1	透明
5	支持碍子	合成樹脂	6	-
4	操作ハンドル	-	1	脱着式
3	方向性SOG制御装置	-	1	樹脂箱入り
2	開閉器本体	-	1	CLD-AP□17Se-D
1	外箱	軟鋼	1	塗装色：マテ#5Y7/1
記号	品名	材質	個数	備考

(E) エナジーサポート株式会社

承認	2020/03/02	小寺	品名	自立形方向性SOG形高圧気中開閉器盤(VT・LA内蔵形)
検図	2020/03/02	古田(勉)	品番(GT)	図中表 参照
作図	2020/03/02	大岩	品番	*****
尺度	1:20	三角法		